



Cuisinière autonome

FPGF3081KF

Gaz de 30"



Caractéristiques exclusives



Brûleur PowerPlus^{MD} FullRange
Pouvant aller d'un mijotage à 500 B.T.U. à une ébullition rapide à 17 000 B.T.U.



Convection véritable
Grâce à la convection véritable, la cuisson à grilles multiples est plus rapide et uniforme.



Fonction de préchauffage PowerPlus^{MD}
Préchauffage en moins de six minutes.¹



Acier inoxydable Smudge-Proof^{MC}
Résiste aux traces de doigts et aux taches pour un nettoyage aisé.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage PowerPlus^{MD}
Autonettoyage pour four très sale avec 25 % de puissance de nettoyage en plus.

Réglage « Mon favori »
Programmez en toute aisance le réglage que vous utilisez le plus souvent en appuyant sur un bouton.

Options à touche simple
Nos fours comportent des touches simples faciles d'emploi pour cuire les pizzas ou les pépites de poulet, ajouter une minute à la minuterie ou maintenir les aliments au chaud, par simple pression d'un bouton.

Démarrage différé
Permet de régler le four pour lancer la cuisson à l'heure qui vous convient. Peut être programmé entre 1 et 24 heures à l'avance.

Grilles robustes et boutons de style professionnel

Commandes Pro-Select^{MD}
Contrôle précis au bout des doigts.

Arrêt automatique du four
Par mesure de sécurité supplémentaire, le four s'arrête automatiquement au bout de six heures.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offerte en :


Acier inoxydable (F)

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	500 à 17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	15 000
Zone centrale supplémentaire	10 000

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, utilisant le préchauffage PowerPlus^{MD}.

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Pro-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs à gaz scellés	Oui
Grilles	Continues en fonte avec fini noir mat
Hublot	Très grand avec finition Pro-Tint
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonctionnalité du tiroir	Chauffant
Commandes du four	
Cuisson au four / Grillage	Oui / Variable (400 à 500 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson / grillage / rôtissage par convection	Oui / Non / Oui
Cuisson par convection rapide	
Fonction de préchauffage PowerPlus ^{MD}	Oui
Mon favori	Oui
Touche pour les pépites de poulet	Oui
Touche pour les pizzas	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie / Option de cuisson minutée	Oui / Oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Verrouillage du four	Oui
Commandes du tiroir inférieur	Réchaud, bas-moyen-élevé
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant, à droite (B.T.U.)	500 à 17 000
Brûleur arrière, à droite (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant, à gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière, à gauche (B.T.U.)	15 000
Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)	Oval, 10 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,0
Lampe du four	1
Configuration des grilles	1 robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MD} , 1 Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage uniforme
Brûleur de cuisson/Brûleur de grillage (B.T.U.)	18 000 / 13 500
Grilles de tiroir	1
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux GPL	GRLP3
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,8
Intensité à 120 volts (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	223 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

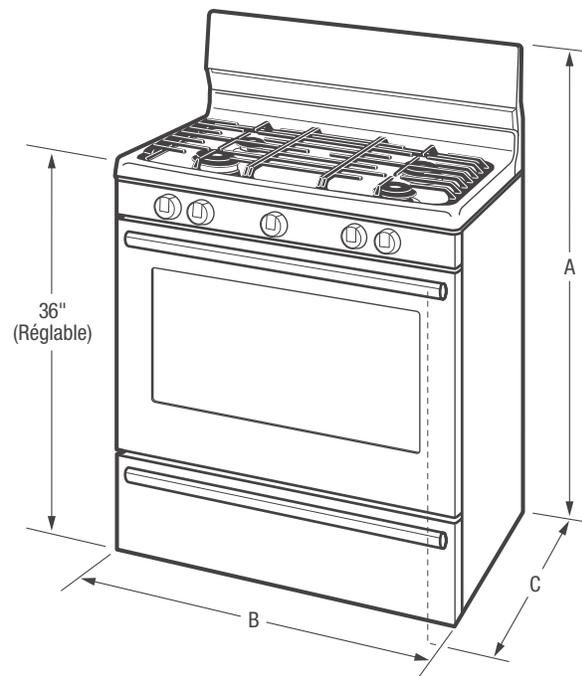

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 5/8"		