

Cuisinière autonome

FPGH3077RF

À gaz de 30"



Caractéristiques exclusives



Convection PowerPlus^{MD}

Un puissant rendement qui produit des résultats homogènes. Dégustez des plats cuits uniformément à tout coup grâce à la cuisson au four et au rôtissage par convection PowerPlus^{MD}.



Sonde de température PowerPlus^{MD}

Assure d'excellents résultats dès le premier coup. Réglez et surveillez la température des plats grâce à la sonde de température PowerPlus^{MD}.



Brûleur/plaque chauffante 2 en 1 PowerPlus^{MD}

Une souplesse de cuisson par excellence pour des possibilités illimitées de repas. Utilisez le brûleur de mijotage pour faire fondre du chocolat ou faire mijoter des aliments délicats comme les sauces ou alors la plaque chauffante où vous pouvez même cuire des crêpes ou du pain plat.



Préchauffage PowerPlus^{MD}

Grâce au préchauffage PowerPlus^{MD}, le four est prêt en quelques minutes pour assurer un début de cuisson puissant à tous vos copieux repas.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur (poignée comprise)	28 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Un style professionnel, sans rénovation

Modernisez votre cuisine en vous procurant une cuisinière d'aspect encastré, sans rénovation. La cuisinière se glisse dans une découpe pour cuisinière autonome de 30 po.

Brûleur PowerPlus^{MD}

Faites bouillir, sauter et saisir des aliments rapidement à feu vif avec le brûleur PowerPlus^{MD} de 18 000 BTU.

Commandes PrecisionPro^{MC}

Préparez des plats divers et variés avec précision, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.

Grilles continues durables

Faites cuire plusieurs plats simultanément et avec aisance. Nos grilles continues durables vous permettent de faire glisser les casseroles lourdes d'un brûleur à l'autre. Et en plus, elles vont au lave-vaisselle.


Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :

Acier inoxydable (F)

Brûleurs	BTU
À l'avant, à droite	18 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	12 000
À l'arrière, à gauche	7 500
Plaque chauffante au centre	8 500
Brûleur de mijotage au centre	500 à 3 500

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes PrecisionPro ^{MC}
Type de surface	Cuvette profonde en acier inoxydable
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand, avec fini teinté noir
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection à ventilateur unique PowerPlus ^{MD}
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/oui
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Convection PowerPlus ^{MD}	Oui
Préchauffage PowerPlus ^{MD}	Oui
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température PowerPlus ^{MD}	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	2, 3, 4 h
Option de nettoyage rapide	2 h
Nettoyage différé	
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui (2)/non
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (BTU)	18 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	12 000
Brûleur arrière gauche (BTU)	7 500
Brûleur/plaque chauffante au centre (BTU)	8 500
Brûleur de mijotage au centre (BTU)	500 à 3 500
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,1
Lampes de four	2
Élément de cuisson dissimulé	
Configuration des grilles	1 PowerGlide ^{MC} , 1 avec poignée, 1 décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	
Brûleur de cuisson/ Brûleur de grillage (BTU)	18 000/11 500
Grilles du tiroir	
Accessoires en option	
Plaque chauffante/ Gril (plaque à double face)	Compris
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 1/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 V (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	230 lb

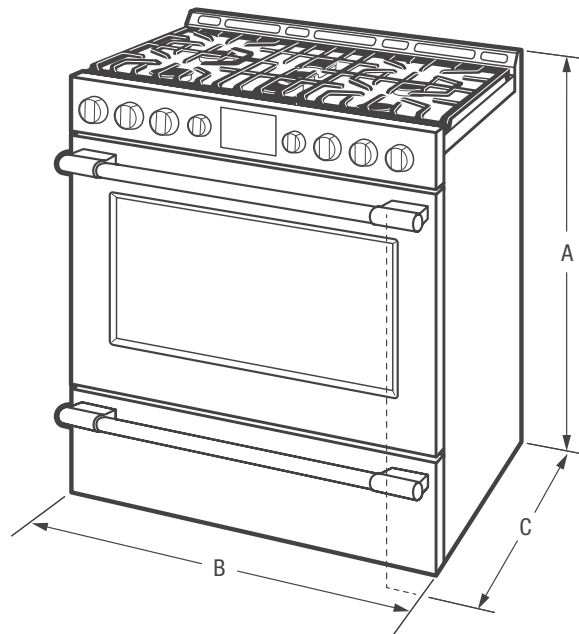

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	36 5/8"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	30"	Largeur (min.)	30 1/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 5/16"	Profondeur (min.)	25"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 9/16"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca