



Sécheuse électrique de 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVE752CBW

Available Colors: Blanc

Version: 10/24

## Spécifications du produit

<b>Séchoir</b>		<b>Cycles de sécheuse</b>	
Type de dos de tambour	Acier inoxydable	Nombre de cycle	10
Matériau du tambour	Acier allié aluminisé	Vêtements de sport	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Pelucheux	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Volumineux	Oui
<b>Options de sécheuse</b>		Délicat	Oui
Verrouillage enfant	Oui	Séchage rapide	Oui
Signal sec et humide	Oui	À toute épreuve	Oui
Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure)	Oui	Normal	Oui
Ajustement de l'heure (suppression de l'heure)	Oui	Désinfection	Oui
<b>Niveau de séchage</b>		Temps de séchage programmé	Oui
Max	Oui	<b>Températures de séchage</b>	
Normal	Oui	Bas	Oui
Plus sec	Oui	Moyen	Oui
Moins	Oui	Élevé	Oui
<b>Extérieur</b>		Maximum	Oui
Porte réversible	Oui	<b>Commandes</b>	
<b>Données énergétiques</b>		Verrouillage enfant	Oui
kWh / cycle	2.27 kWh	<b>Dimensions et volume</b>	
kWh/an	641 kWh	Hauteur	43 1/10 po
<b>Spécifications générales</b>		Largeur	27 po
Carillon activé/Carillon désactivé	Oui	Profondeur	30 1/10 po
Pieds de nivellement	Oui	Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3
Étiquette Prop 65	Oui	<b>Installation</b>	
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Type de ventilation	Ventilé
Garantie - Pièces	1 an	<b>Certifications et approbations de sécurité</b>	
		Classé CSA	Oui
		Classé UL	Oui

## Schéma d'installation


### Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm<sup>2</sup>) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

### Dryer Dimensions

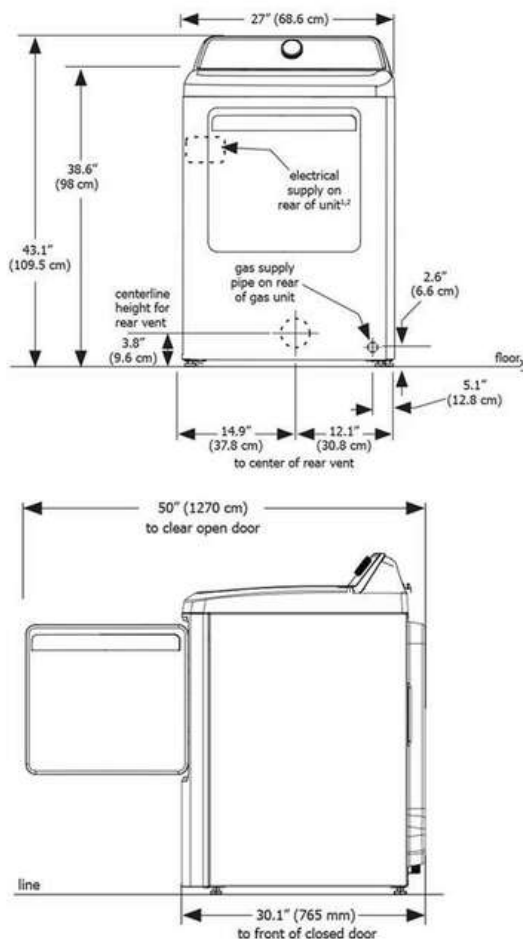

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

