



## Tiroir chauffant

FGWD3065PF

Électrique de 30"



### Dimensions du produit

Hauteur	11 1/4"
Largeur	30"
Profondeur	23 3/8"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42"

### Offert en :



Acier  
inoxydable  
(F)

### Caractéristiques exclusives



#### Grande capacité

Assez grand pour garder plusieurs pièces de vaisselle au chaud jusqu'au souper.



#### Commande de contrôle d'humidité

Préservez le délice et le moelleux des plats jusqu'au service.



#### Commandes Express-Select™

Réglez facilement la température ou choisissez la fonction levage (pain).




#### Voyant

S'allume lorsque le tiroir chauffant est en marche.

Caractéristiques	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	1,6
Système de commande et de minutage du four	Express-Select <sup>MD</sup>
Finition extérieure du tiroir	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof <sup>MC</sup>
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Arrêt automatique après 4 heures	Oui
Demi-grille SpaceWise <sup>MD</sup>	Oui
Tiroir entièrement coulissant	Oui
Commande de l'humidité	Oui
Fonction levage (pain)	Oui
Voyant d'alimentation électrique	Oui
Élément de cuisson (watts)	450
Plage de température	80 à 210 °F (27 à 99 °C)
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	
Caractéristiques techniques	
Intérieur du tiroir (H x L x P)	5 1/4" x 20 1/4" x 17"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>1</sup>	0,5
Intensité à 120 volts (ampères)	3,8
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

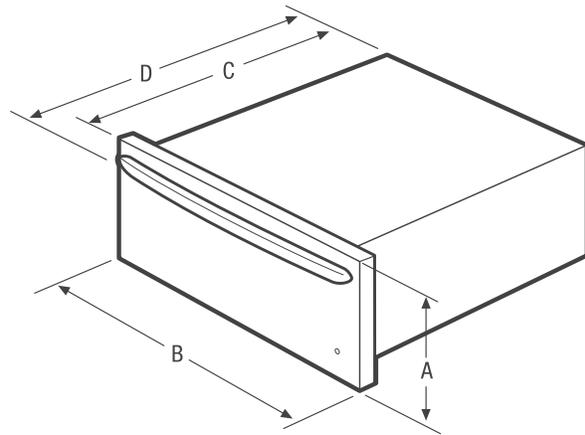

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation



Dimensions du produit	
A : Hauteur	11 1/4"
B : Largeur	30"
C : Profondeur	23 5/8"
D : Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min./max.)	9 7/8" / 10 1/4"
Largeur (min./max.)	28 1/2" / 28 3/4"
Profondeur (min./max.)	23 5/8" / 24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)