



Tiroir chauffant

FPWD3085KF

30" électrique



Dimensions du produit

Hauteur	11-1/4"
Largeur	30"
Profondeur	23-3/8"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Grande capacité

Suffisamment grand pour maintenir plusieurs plats au chaud jusqu'à ce que le repas soit prêt à être servi.

Commande de contrôle d'humidité

Maintient les aliments juteux et délicieux jusqu'à ce que le repas soit prêt à être servi.

Voyant d'état

Indique que le tiroir chauffant est allumé.

Offert en :



Acier inoxydable (F)

Caractéristiques exclusives



Commandes Pro-Select^{MD}

Un contrôle précis au bout des doigts.



Tiroir de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.



Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur qui minimise les marques de doigts et les taches, afin de faciliter le nettoyage.




Demi-grille SpaceWise^{MD}

Système polyvalent de grilles qui s'adaptent pour cuire plusieurs mets en même temps. En enlevant la demi-grille, on dégage une hauteur supplémentaire pour les gros chaudrons.

Caractéristiques	
Capacité (pi ³)	1,6
Système de commande/minutage du four	Pro-Select ^{MD}
Finition extérieure du tiroir	Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof ^{FC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Arrêt automatique après 4 heures	Oui
Demi-grille SpaceWise ^{MD}	Oui
Tiroir entièrement coulissant	Oui
Commande de l'humidité	Oui
Fonction levage (pain)	Oui
Voyant d'alimentation électrique	Oui
Élément de cuisson (watts)	450
Plage de température	80 à 210 °F (27 à 99 °C)
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	
Caractéristiques techniques	
Intérieur du tiroir (H x L x P)	5-1/4" x 20-1/4" x 17"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,5
Intensité à 120 volts (ampères)	3,8
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

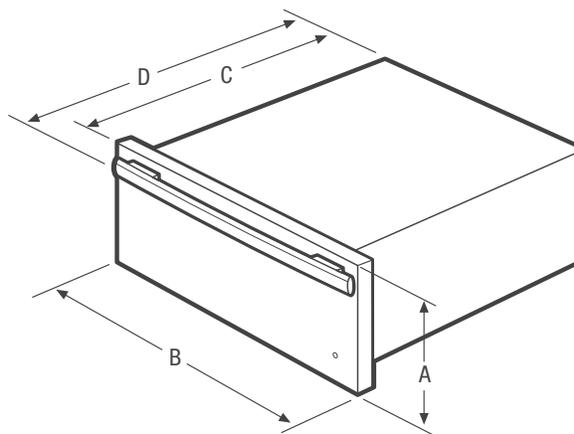

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	11-1/4"
B : Largeur	30"
C : Profondeur	23-3/8"
D : Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min. / max.)	9-7/8" / 10-1/4"
Largeur (min. / max.)	28-1/2" / 28-3/4"
Profondeur (min. / max.)	23-5/8" / 24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca