

## Cuisinière autonome

FGGF3059T D/F

À gaz de 30 po



### Caractéristiques exclusives




#### Convection véritable

Un troisième élément chauffant et le ventilateur à convection unique font circuler l'air chaud dans tout le four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



#### Surface de cuisson CustomFlex<sup>MC</sup> avec plaque chauffante et brûleur ovale

Cuisez uniformément vos crêpes, hamburgers ou quesadillas sur le brûleur CustomFlex<sup>MC</sup> qui comprend un brûleur central ovale et une plaque chauffante distincte.

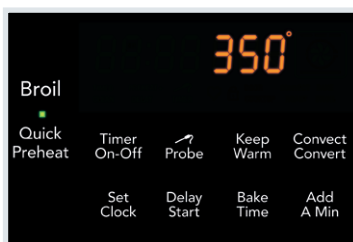

#### Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement.



#### Puissant brûleur

En plus d'être très vif, le brûleur puissant offre une ébullition très rapide avec ses 18 000 BTU.

### Dimensions du produit

Hauteur (max)	46 5/8"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four en 20 minutes, sans produits chimiques ni odeurs.

#### Autonettoyage à touche simple

Pas besoin de nettoyer le four puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage existent en cycles de 2, 3 et 4 heures.

#### Acier inoxydable anti-trace de doigts

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

#### Sonde de température Effortless<sup>MC</sup> avec réchaud automatique


La sonde de température Effortless<sup>MC</sup> permet de régler la température finale désirée et vous avertit lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

#### Conversion à la convection Effortless<sup>MC</sup>

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats constants.

Mode Shabbath (homologué Star-K<sup>MD</sup>)

#### Offert en :




Inox noir (D)

Acier inoxydable (F)

Brûleurs	BTU
Avant droite	18 000
Arrière droite	5 000
Avant gauche	9 500
Arrière gauche	14 000
Ovale au centre	10 000

<b>Caractéristiques</b>	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Express-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs à gaz étanches	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable anti-trace de doigts
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
<b>Commandes du four</b>	
Cuisson/grilloir	Oui/variable (400 à 550 °F ou 200 à 288 °C)
Conversion à la convection Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon Favori	
Sonde de température Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	
Arrêt automatique du four	12 heures
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
<b>Caractéristiques de la table de cuisson</b>	
Brûleur avant droit (BTU)	18 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	14 000
Brûleur de mijotage ovale au centre (BTU)	10 000
<b>Caractéristiques du four</b>	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	5,0
Lampe de four	1
Configuration des grilles	3 grilles robustes
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil <sup>MC</sup> élevé/bas
Brûleur de cuisson/ Brûleur de grillage (BTU)	18 000/13 500
Grilles du tiroir	
<b>Accessoires en option</b>	
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	GRLP4
Plaque chauffante	Compris
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/5 A
Intensité à 120 V (A)	5
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

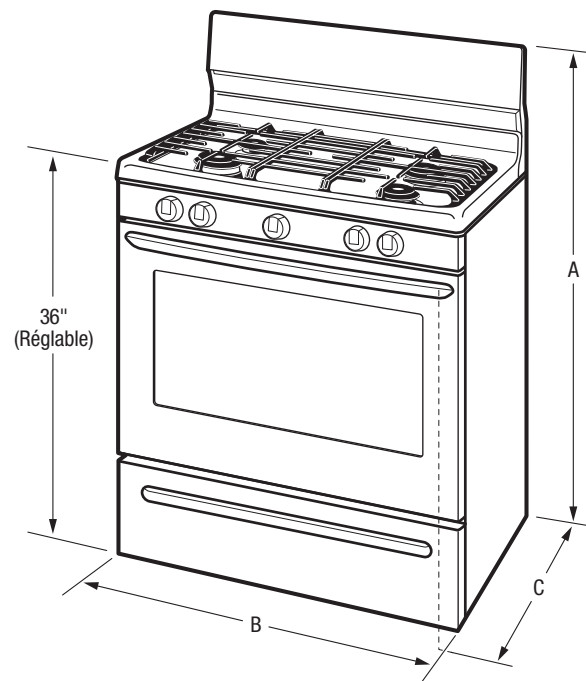

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max.)	46 5/8"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/16"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)