



Cuisinière autonome

CPEH3077RF



Caractéristiques exclusives



Convection PowerPlus^{MD}

Un puissant rendement qui produit des résultats homogènes. Dégustez des plats cuits uniformément à tout coup grâce à la cuisson au four et au rôtissage par convection PowerPlus^{MD}.



Sonde de température PowerPlus^{MD}

Assure d'excellents résultats dès le premier coup. Réglez et surveillez la température des plats grâce à la sonde de température PowerPlus^{MD}.



Préchauffage PowerPlus^{MD}

Grâce au préchauffage PowerPlus^{MD}, le four est prêt en quelques minutes pour assurer un début de cuisson puissant à tous vos copieux repas.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Électrique de 30"

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur (poignée comprise)	28 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Un style professionnel, sans rénovation

Modernisez votre cuisine en vous procurant une cuisinière d'aspect encastré, sans rénovation. La cuisinière se glisse dans une découpe pour cuisinière autonome de 30 po.

Zone de réchaud

Les plats restent chauds jusqu'à ce que tout soit prêt pour un délicieux repas, tous les jours.

Élément intermédiaire SpacePro^{MC}

Faites cuire divers plats uniformément grâce à l'élément polyvalent qui vous permet de combiner deux éléments en un seul.

Commandes PrecisionPro^{MC}


Préparez des plats divers et variés avec précision, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.

Conversion à la convection

Convertit automatiquement les durées de cuisson lors de la cuisson par convection.

Mode Sabbath (homologué Star-K^{MD})


Offert en :



Éléments	Taille	Puissance (W)
À l'avant, à droite	Extensible de 9" à 12"	1 800 / 3 000
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	7"	1 800
À l'arrière, à gauche	7"	1 800
Élément intermédiaire gauche	Intermédiaire SpacePro ^{MC}	800
Central	Zone de réchaud	100

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes PrecisionPro ^{MC}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand, avec fini teinté noir
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection à double ventilateur PowerPlus ^{MD}
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/oui
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Convection PowerPlus ^{MD}	Oui
Préchauffage PowerPlus ^{MD}	Oui
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température PowerPlus ^{MD}	Oui
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	2, 3, 4 h
Option de nettoyage rapide	2 h
Nettoyage différé	
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui (2)/non
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} 9"/12" : 1 800/3 000
Élément arrière droit (W)	6" : 1 200
Élément avant gauche (W)	7" : 1 800
Élément arrière gauche (W)	7" : 1 800
Élément intermédiaire (W)	Intermédiaire SpacePro ^{MC} : 800
Élément central (W)	Zone de réchaud : 100
Voyant de surface chaude/d'élément allumé	Oui/oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,1
Lampes de four	2
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 PowerGlide ^{MC} , 1 avec poignée, 1 décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	
Élément de cuisson/élément de grillage (W)	2 200/4 000
Grilles du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 1/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V ¹	13,0/9,8
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

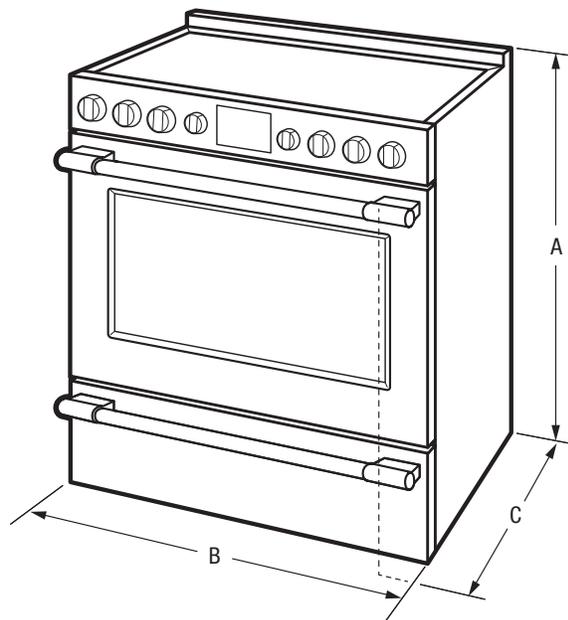

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	36 5/8"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	30"	Largeur (min.)	30 1/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 5/16"	Profondeur (min.)	25"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 9/16"		