



Sécheuse

Available Products: FLVE752CBW

Available Colors: Blanc

Version: 08/24

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Type de dos de tambour	Acier inoxydable	Nombre de cycle	10
Matériau du tambour	Acier allié aluminisé	Vêtements de sport	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Pelucheux	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Volumineux	Oui
Options de sécheuse		Délicat	Oui
Verrouillage enfant	Oui	Séchage rapide	Oui
Signal sec et humide	Oui	À toute épreuve	Oui
Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure)	Oui	Normal	Oui
Ajustement de l'heure (suppression de l'heure)	Oui	Désinfection	Oui
Niveau de séchage		Temps de séchage programmé	Oui
Max	Oui	Températures de séchage	
Normal	Oui	Bas	Oui
Plus sec	Oui	Moyen	Oui
Moins	Oui	Élevé	Oui
Extérieur		Maximum	Oui
Porte réversible	Oui	Commandes	
Installation		Verrouillage enfant	Oui
Type de ventilation	Ventilé	Dimensions et volume	
Certifications et approbations de sécurité		Hauteur	43 1/10 po
Classé CSA	Oui	Largeur	27 po
Classé UL	Oui	Profondeur	30 1/10 po
Spécifications générales		Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3
Carillon activé/Carillon désactivé	Oui	Spécifications générales	
Pieds de nivellement	Oui	Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Étiquette Prop 65	Oui	Pieds de nivellement	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Pièces	1 an	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
		Garantie - Pièces	1 an

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm²) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

Dryer Dimensions

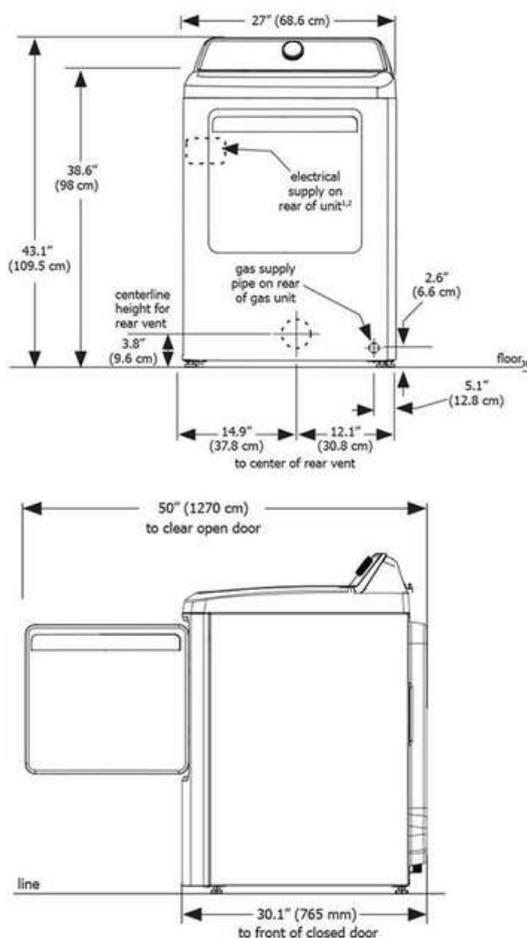

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

