



Sécheuse à gaz 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVG7523BW

Available Colors: Blanc

Version: 10/24

Spécifications du produit

Séchoir

Type de dos de tambour	Acier inoxydable
Matériau du tambour	Acier allié aluminisé
Sélections du niveau de séchage	Oui
Élément chauffant	16000 BTU
Filtre à charpie	Oui
Capteur d'humidité	Oui

Options de sécheuse

Verrouillage enfant	Oui
Signal sec et humide	Oui
Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure)	Oui
Ajustement de l'heure (suppression de l'heure)	Oui
Soins des ride	Oui

Niveau de séchage

Max	Oui
Normal	Oui
Plus sec	Oui
Moins	Oui

Extérieur

Porte réversible	Oui
------------------	-----

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de niveling	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	10
Vêtements de sport	Oui
Pelucheux	Oui
Volumineux	Oui
Décontracté	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Désinfection	Oui
Temps de séchage programmé	Oui

Températures de séchage

Pelucheux	Oui
Bas	Oui
Moyen	Oui
Élevé	Oui
Maximum	Oui

Commandes

Verrouillage enfant	Oui
---------------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	43 1/10 po
Largeur	27 po
Profondeur	30 1/10 po
Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3

Données énergétiques

kWh / cycle	2.51 kWh
kWh/an	710 kWh

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm^2) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

Dryer Dimensions

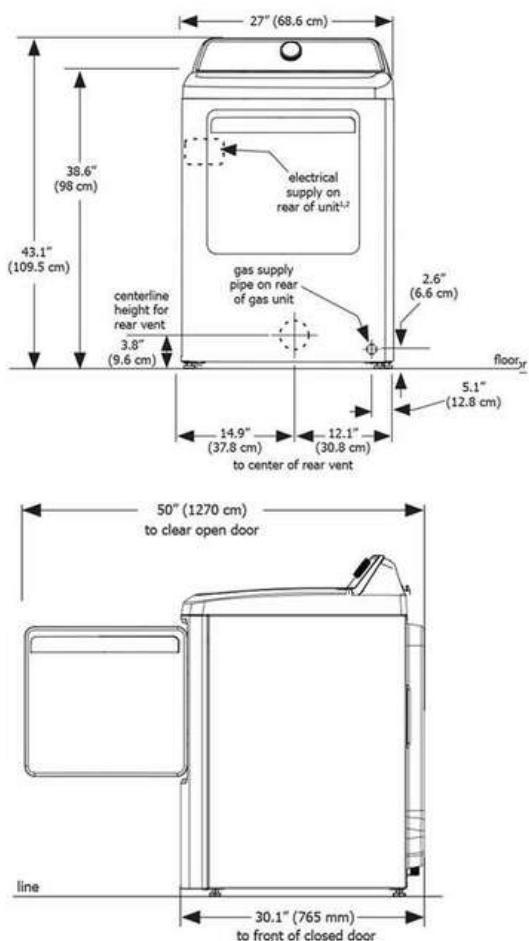

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

