

Table de cuisson encastrable

FGGC3047QS

À gaz de 30"



Dimensions du produit

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 30" |
| Profondeur | 21 3/4" |
| Hauteur | 4 1/4" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

Allumage électronique sans veilleuse

Nécessaire de conversion au propane

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

Caractéristiques exclusives



Brûleur puissant

En plus d'être très vif, le brûleur puissant offre une ébullition très rapide.



Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Grilles continues de coin en coin

Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.




Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire^{MD}

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux simples électriques.

| Brûleurs | B.T.U. |
|-----------------------|--------------|
| À l'avant, à droite | 12 000 |
| À l'arrière, à droite | 5 000 |
| À l'avant, à gauche | 9 500 |
| À l'arrière, à gauche | 7 500 |
| Central | 750 - 18 000 |

| Caractéristiques | |
|--|---|
| Commandes | Express-Select ^{MD} |
| Type de surface | Rebords surélevés en acier inoxydable |
| Brûleurs étanches à gaz | Oui |
| Grilles | Grilles continues en fonte de coin en coin avec finition noir mat |
| Brûleur avant droit (B.T.U.) | 12 000 |
| Brûleur arrière droit (B.T.U.) | 5 000 |
| Brûleur avant gauche (B.T.U.) | 9 500 |
| Brûleur arrière gauche (B.T.U.) | 7 500 |
| Brûleur central | 750 à 18 000 |
| Emplacement des commandes | Avant |
| Couleur des boutons de commande | Acier inoxydable |
| Matériau des boutons | Métal coulé |
| Caractéristiques techniques | |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, à droite |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz | À l'arrière, à droite |
| Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés | Compris |
| Tension | 120 V/60 Hz/15 A |
| Intensité à 120 V (A) | 1 |
| Circuit minimal exigé (A) | 15 |
| Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique ¹ | Oui |
| Poids à l'expédition (approx.) | 55 lb |

¹Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

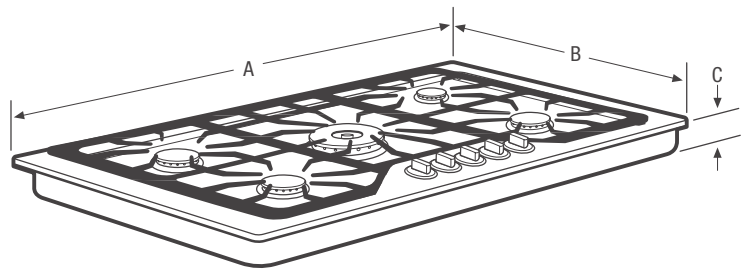

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | | Dimensions de la découpe | |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| A : Largeur | 30" | Largeur (min./max.) | 28 1/4" / 28 5/8" |
| B : Profondeur | 21 3/4" | Profondeur (min./max.) | 19 3/8" / 19 3/4" |
| C : Hauteur | 4 1/4" | Hauteur | 8" |

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca