



Table de cuisson encastrable

FPGC3685KS

À gaz de 36"



Dimensions du produit

Largeur	36"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	4 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Grilles robustes et boutons de style professionnel

Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

Table de cuisson Fits-More^{MC}

La table de cuisson Fits-More^{MC} compte cinq brûleurs qui permettent de cuire plus de plats en même temps.

Table de cuisson à rebords surélevés en acier inoxydable

Offerte en :



Acier
inoxydable
(S)

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	12 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	9 500
Centre	de 500 à 17,000

Caractéristiques exclusives



Ébullition PowerPlus^{MD}
Ébullition rapide de l'eau.



Brûleur polyvalent PowerPlus^{MD}
Pour passer rapidement du mijotage à 500 B.T.U. à l'ébullition à 17 000 B.T.U.



Commandes Pro-Select^{MD}
Un contrôle précis au bout des doigts.




Grilles continues
Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.

Caractéristiques	
Commandes	Pro-Select ^{MD}
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur central (B.T.U.)	de 500 à 17 000
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Fonte
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 volts ¹	1
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

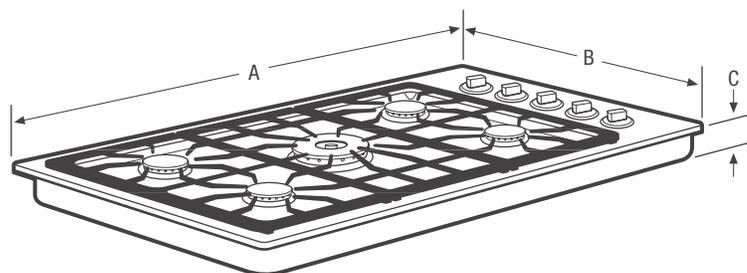

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36"	Largeur (min./max.)	33 7/8" / 34 1/4"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 1/8" / 19 3/4"
C : Hauteur	4 1/4"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca