



# Ensemble de buanderie à chargement vertical CFLE1011MW

Laveuse de 3,4 pi<sup>3</sup> (selon CEI)  
Sécheuse de 5,5 pi<sup>3</sup> (selon CEI)  
Électrique



## Dimensions du produit

Hauteur	76"
Largeur	27"
Profondeur	31-1/2"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

Système de séchage équilibré

Séchage minuté  
15, 30, 60, 90

Offert en:



Blanc classique (W)

## Caractéristiques exclusives

### Lavage Immersion Care<sup>MC</sup>

Tourbillonne doucement et aspire l'eau et le détergent à travers les vêtements, pour un nettoyage plus complet et plus doux.

### Rinçage à l'eau fraîche

Le rinçage final se fait à l'eau fraîche afin d'assurer des blancs plus blancs et de réduire les allergènes.

### Système de contrôle des vibrations


Le contrôle des vibrations avancé maintient l'équilibre même des grosses brassées, pour un fonctionnement silencieux et en douceur. Idéal pour une installation au deuxième étage.

### Options de température de la sécheuse

Basse, moyenne et élevée.

Caractéristiques de la laveuse	
Type de laveuse	HP à chargement vertical
Capacité totale selon CEI (pi <sup>3</sup> )	3,4
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Intérieur de la laveuse	Polypropylène
Système de contrôle des vibrations	Oui
Système de suspension	Sure-Spin <sup>MC</sup>
Système de lavage	Fonction Immersion Care <sup>MC</sup>
Rinçage à l'eau fraîche	Oui
Contrôle automatique de la température	
Réglages du niveau de l'eau	Oui
Distributeur d'eau de javel/distributeur de détergent	Oui/non
Distributeur d'assouplissant	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesses d'agitation (impulsions par min.)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M)	600
Niveau d'insonorisation	
Cycles de lavage	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	8/0
Options de lavage	
Choix de températures	3 (sélecteur rotatif)
Niveaux d'eau	3
Option d'économie d'énergie	
Caractéristiques de la sècheuse	
Capacité totale selon CEI (pi <sup>3</sup> )	5,5
Intérieur du tambour de la sècheuse	Acier peint
Éclairage intérieur	
Technologie de défroissage	
Technologie DrySense <sup>MC</sup>	
Capteur d'humidité	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Filtre à charpie	Oui
Niveau d'insonorisation	
Cycles de séchage	
Cycles de séchage/cycles spécialisés	8/0
Options de séchage	
Choix de températures	3
Choix du degré de séchage	0
Séchage minuté	15, 30, 60, 90
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	PN# 137067200
Ensemble de tuyauterie souple de vidange	PN# 134592700
Support de sècheuse	PN# DRLC
Homologations	
ENERGY STAR <sup>MD</sup>	
Homologué NSF <sup>MD</sup>	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation <sup>1</sup> (pi)	56
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, au centre
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, au centre
Tension	240 V/60 Hz/30A
Puissance raccordée (kW) à 240 volts	5,1
Intensité à 240 volts (ampères)	22
Élément chauffant à 240 volts (watts)	4 500
Poids à l'expédition (approx.)	275 lb

<sup>1</sup>Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des informations supplémentaires.

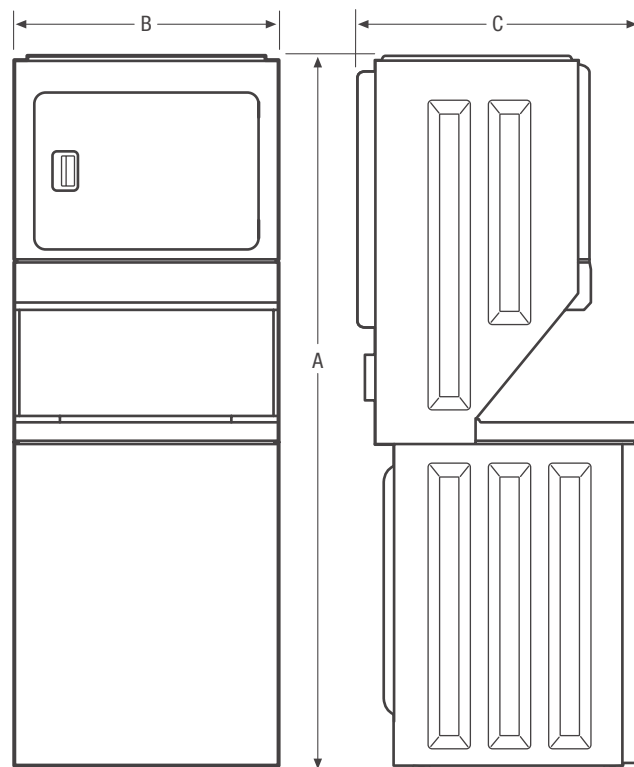

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur	76"
B - Largeur	27"
C - Profondeur	31-1/2"
Profondeur (avec porte ouverte) 90°	47-1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)