

FRIGIDAIRE

affinity



Laveuse à chargement frontal

FAFW3921NW

7 cycles de lavage

4,2 pi³



Illustrée avec le tiroir piédestal SpaceWise^{MD} offert en option

Dimensions du produit

Hauteur	36"
Largeur	27"
Profondeur	30 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Cycle de nettoyage Anti-allergie homologué NSF^{MD}

Élimine jusqu'à 95 % des allergènes.

Système de contrôle des vibrations

Le contrôle des vibrations avancé maintient même l'équilibre des grosses brassées, pour un fonctionnement silencieux et en douceur. Idéal pour une installation au deuxième étage.

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Option de rinçage à l'eau fraîche

Un cycle de rinçage supplémentaire utilise une technologie de rinçage avancée afin de réduire de manière efficace les détergents et les additifs.

SilentDesign^{MC}

Conçu pour un fonctionnement silencieux.

Étanchéité de porte Stay-Fresh^{MC}

Tiroir piédestal en option

Le plus d'options d'installation de sa catégorie

ENERGY STAR[®] le plus efficace²
Homologation NSF^{MD} International



Offert en :



Blanc classique (W)

¹ Selon le protocole de l'essai de lavabilité de l'AHAM pour une brassée de 8 lb/Cycle rapide sélectionné pour des brassées composées de tissus variés.

² Reconnu comme étant l'appareil le plus efficace d'ENERGY STAR[®] en 2012.


³ Basé sur une brassée de 15,8 lb testée selon le protocole du département de l'Énergie des États-Unis 10CFR430, sous-partie B, App. J, cl.3.1.

Caractéristiques exclusives



Lavage le plus rapide à pleine capacité¹

Lavage de pleine brassée le plus rapide. Avec Quick Wash (lavage rapide), une charge pleine est lavée en 20 minutes à peine.

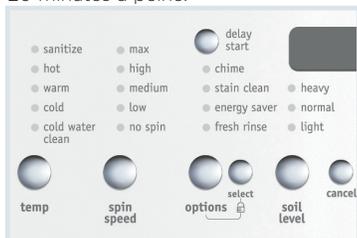

Option Energy Saver

Cette option réduit davantage la consommation d'énergie jusqu'à 60 %.³



ENERGY STAR[®] le plus efficace²

Reconnu comme l'appareil le plus efficace d'ENERGY STAR[®] en 2012.



Technologie TimeWise^{MD}

La technologie TimeWise^{MD} assure des durées égales de lavage et de séchage : vos vêtements sont secs dans le temps de le dire.

Caractéristiques	
Capacité totale (pi ³)	4.2
Commandes	Express-Select ^{MD}
Intérieur du tambour de la laveuse	Acier inoxydable
Garantie à vie de la cuve	Oui
Éclairage intérieur / Garniture de porte	Non / Couleur coordonnée
Système de contrôle des vibrations	Oui
Technologie avancée de rinçage	Oui
Technologie TimeWise ^{MD}	Oui
Ready Clean ^{MC} / Ready Steam ^{MC}	
Option de rinçage à l'eau fraîche	Oui
Étanchéité de porte Stay-Fresh ^{MC}	Oui
Contrôle automatique de la température	Oui
Réglages automatiques du niveau d'eau	
Distributeur automatique de détergent pour pré-lavage	
Distributeur automatique d'eau de javel	Oui
Distributeur automatique de détergent	Oui
Distributeur automatique d'assouplissant	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Signal de fin de cycle	Sonnerie / Oui
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Voyant de verrouillage de porte	Oui
Verrouillage des commandes / Porte Stay Put	Oui / Oui
Touches Marche/Pause/Annulation	Oui
Option Energy Saver	Oui
Démarrage différé	Jusqu'à 14
Chauffe-eau intégral	Oui, 1 000 watts
Vitesse de culbutage (T/M)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M maximum)	1200
Insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Pieds de nivellement réglables	Oui
Cycles	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	7/0
Options	
Choix de températures de l'eau	5
Niveaux d'eau	Automatique / Remplissage maximum
Vitesse d'essorage	5
Sélections du niveau de salissure	3
Allergène	
Accessoires en option	
Support de superposition pour sècheuse	STACKIT4X
Tiroirs piédestaux	
Rouge classique (R)	
Argenté classique (A)	
Blanc classique (W)	(W) CFPWD15W
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Ensemble de tuyauterie de vidange	137098000
Homologations	
ENERGY STAR [®] le plus efficace ¹	Oui
Options Désinfection	Oui
Anti-allergie homologuées NSF ^{MD}	Oui
Caractéristiques techniques	
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en haut à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en haut à gauche
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ²	1,1
Watts à 120 volts / Intensité à 120 volts	1 000 / 10
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	222 lb


¹Reconnu comme étant l'appareil le plus efficace d'ENERGY STAR[®] en 2012.

²À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidare.ca

FAFW3921N 07/12

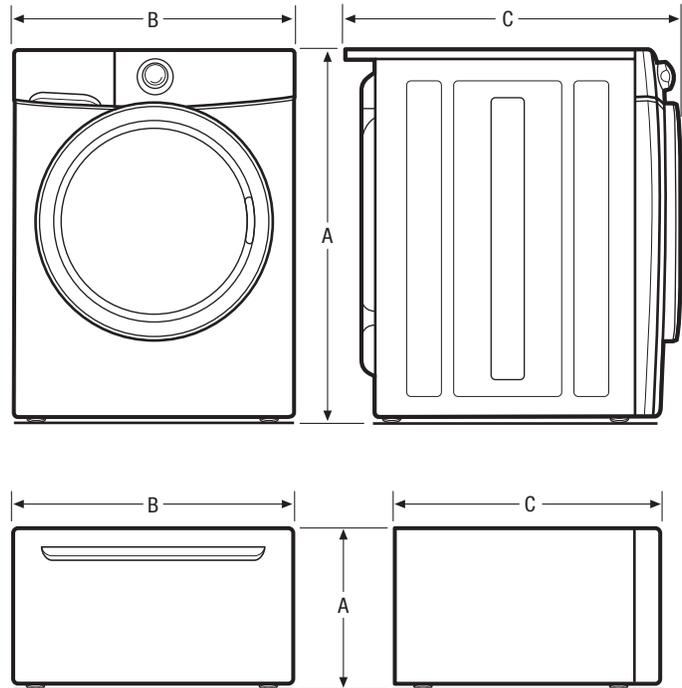



REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidare.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (laveuse uniquement)	36"
Hauteur (installation superposée)	71 1/2"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	30 5/16"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	51 7/16"
Dimensions des piédestaux	
A : Hauteur	15 1/4"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	26 1/2"
Profondeur avec tiroir entièrement ouvert	42 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidare.ca

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

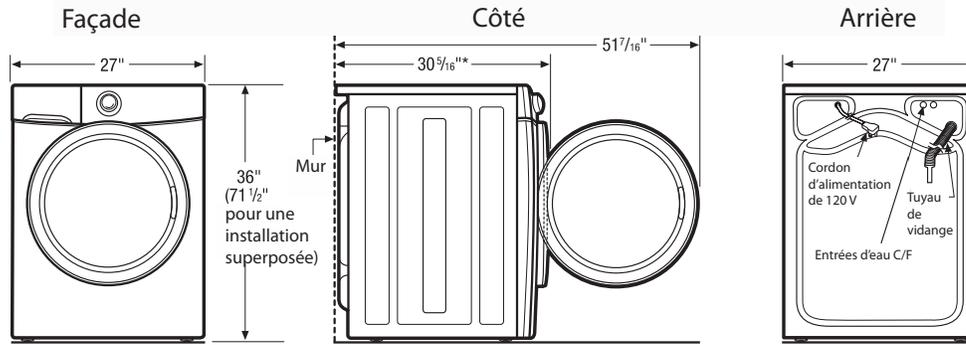


Installation du tiroir piédestal de 15"

Élève la laveuse à 51 1/4". Pour des détails sur l'installation du piédestal, consulter les directives comprises avec le piédestal ou visitez le site Web. **Remarque** : L'installation du piédestal exige de modifier l'emplacement du raccordement aux services publics. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation du produit en ligne.

Installations encastrées


Pour les installations encastrées, AUCUN dégagement minimal n'est requis sur les côtés des appareils. Pour l'installation dans un placard, prévoir un dégagement supplémentaire d'un pouce entre l'avant des appareils et la porte. Pour ce type d'installation, il FAUT tenir compte de l'emplacement des raccordements aux services publics, à la plomberie et à l'évacuation d'air. Pour plus de détails sur l'installation, consulter le guide d'installation du produit en ligne.

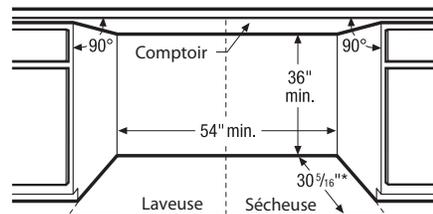

Installation des appareils côte à côte encastrés

Installation possible avec comptoir et/ou armoire standard.

* Pour minimiser les dimensions en profondeur lors de l'installation, la sècheuse DOIT être ventilée directement vers l'arrière. Pour l'utilisation d'un coude à 90° à courbe immédiate, consulter le guide d'installation du produit en ligne pour connaître les dégagements approximatifs nécessaires lors de l'évacuation multi-directionnelle des installations sur piédestal ou superposées.



Installation d'appareils superposés encastrés ou dans un placard

Pour connaître les détails sur l'installation superposée, consulter les directives comprises avec le support de superposition ou fournies sur le site Web. Remarque : L'installation superposée exige de modifier l'emplacement du raccordement aux services publics de la sècheuse. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation du produit en ligne.

Caractéristiques techniques de la laveuse à chargement frontal

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 222 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux. (Ne pas employer le même circuit que pour la sècheuse.)
- Tension : 120 V / 60 Hz / 15 A
- Intensité à 120 volts = 10 A
- L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique trifilaire de 120V d'environ 60" de long.
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- Afin d'optimiser l'efficacité du détergent, la température ambiante ne doit pas descendre au-dessous de 60 °F (16 °C).
- Peut être installée seule, avec ou sans le tiroir piédestal facultatif de 15", ou au-dessous d'une sècheuse Frigidaire^{MD} Affinity coordonnée, ce qui exige l'installation d'un support de superposition pour sècheuse facultatif. (Pour plus de détails sur l'installation, consulter les guides d'installation fournis avec le tiroir piédestal ou le support de superposition, ou en ligne.)
- Peut être encastrée avec la sècheuse Frigidaire^{MD} Affinity assortie, que ce soit pour une installation sous le comptoir, encastrée ou dans un placard. (Consulter les installations encastrées sur cette page pour les dimensions de la découpe. Pour plus de détails sur l'installation, consulter le guide d'installation du produit en ligne.)
- L'installation dans un placard nécessite une porte persienne possédant deux ouvertures non obstruées d'une dimension minimale de 60 po² chacune, situées à 3" du bas et du haut de la porte, respectivement. Une ouverture de 120 po² sur toute la longueur est aussi adéquate. Prévoir un dégagement supplémentaire de 1" entre l'avant des appareils et la porte fermée. additional 1" clearance between fronts of units and closed door.
- Ne PAS installer dans un endroit exposé aux fuites d'eau ou aux conditions climatiques extérieures, ni près de matières inflammables, comme de l'essence ou une automobile.
- Le plancher DOIT être solide avec une inclinaison maximale de 1". Afin de limiter les vibrations ou les mouvements de l'appareil, il se peut que le plancher doive être renforcé. Ne PAS installer sur de la moquette.
- Des pieds de nivellement sont fournis pour niveler la laveuse correctement et ainsi réduire les vibrations et le bruit.
- Les robinets d'eau C/F DOIVENT être installés à moins de 42" de l'entrée d'eau de la laveuse et DOIVENT mesurer 3/4" pour pouvoir se raccorder aux tuyaux de 43".
- La pression de l'eau DOIT être de 30 à 120 lb/po² avec une différence de pression entre le chaud et le froid ne dépassant PAS 10 lb/po²
- Le tuyau de renvoi doit avoir une conduite verticale d'un diamètre de 1 1/4", d'une distance minimale du plancher de 24" et maximale de 96", et doit être capable d'évacuer 75 litres par minute. Le tuyau de vidange raccordé de 52" peut rejoindre une conduite verticale de 74". Pour une conduite verticale plus élevée, un ensemble de tuyauterie de vidange est offert en option.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.

Accessoires en option

- Support de superposition pour sècheuse : STACKIT4X.
- Tiroir piédestal blanc classique de 15" : CFPWD15W.
- Nécessaire d'installation pour maison mobile : 137067200.
- Ensemble de tuyauterie souple de vidange : 137098000.

