

Ensembles de buanderie haute efficacité FFLE40C3Q T/W

Laveuse de 4,4 pi³
Sécheuse de 5,5 pi³
Électrique



Caractéristiques exclusives

Super capacité

Plus de vêtements par brassée. Lavez et séchez 3 jours de linge sale à la fois grâce à notre laveuse HE à chargement vertical de 4,4 pi³¹.

Super efficacité

Rendement de lavage vigoureux et efficace, à tout coup, grâce à notre laveuse haute efficacité avec cuve en acier inoxydable.

Super vitesse

Terminez votre lavage plus tôt. Lavage et séchage rapides en seulement 45 minutes².

Super délicat

Des blancs plus blancs, des couleurs plus éclatantes et moins d'allergènes, grâce à la technologie avancée de cycle de rinçage qui utilise de l'eau fraîche.

Dimensions du produit

Hauteur	77"
Largeur	27"
Profondeur	31 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

ENERGY STAR®

Économisez l'énergie et gagnez du temps. Pour faire des économies d'énergie, la laveuse extrait plus d'eau des vêtements durant le cycle d'essorage, réduisant ainsi le temps de séchage.

Ardoise classique³

Maintenant offert en une nouvelle couleur moderne, ardoise classique, pour donner un nouveau look à votre buanderie.

9 cycles de lavage

Possède 9 cycles de lavage pour répondre à tous vos besoins, comme Délicat, Couvre-lit, Literie et Tout-allier.

9 cycles de séchage

Offre 9 cycles de séchage pour répondre à tous vos besoins, dont Coton/serviettes, Rafraîchissement, Délicat et Très souillé.

Cycle de rafraîchissement

Grâce au cycle de rafraîchissement, réduisez le froissement des vêtements secs qui sont restés dans la sécheuse.

Capteur d'humidité

Sèche vos vêtements avec plus de précision en détectant le niveau d'humidité, ce qui minimise les plis.

Cycle de séchage minuté

Choisissez la limite de temps de séchage qui convient à votre horaire.

Distributeur d'assouplissant

Vous n'aurez plus à attendre le cycle de rinçage grâce au distributeur d'assouplissant qui s'actionne automatiquement pendant le cycle.

ENERGY STAR®



Offert en :



Ardoise classique (T)



Blanc classique (W)


¹En se basant sur une brassée de lessive pesant environ 5 lb faite quotidiennement pour une famille de trois personnes. Le poids réel de la brassée peut varier, atteignant jusqu'à 15 lb par charge.

²En fonction de la norme AHAM d'une brassée de 8 lb pour différentes compositions de brassées lorsque le cycle rapide est sélectionné.

³Un modèle seulement.

Caractéristiques de la laveuse	
Type de laveuse	Chargement vertical HE
Capacité totale (pi ³)	4,4
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur de la laveuse	Acier inoxydable
Système de contrôle des vibrations	Oui
Système de suspension	
Système de lavage	
Rinçage à l'eau fraîche	Oui
Sélecteur automatique de température	Oui
Réglages du niveau de l'eau	Oui
Distributeur d'eau de javel/ distributeur de détergent	Oui/non
Distributeur d'assouplissant	Oui
Signal de fin de cycle	Oui
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Vitesses d'agitation (impulsions par min.)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M)	850
Cycles de lavage	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	9/0
Options de lavage	
Sélections de température	5
Niveaux d'eau	Automatique
Option Energy Saver	Oui
Caractéristiques de la sècheuse	
Capacité totale (pi ³)	5,5
Intérieur du tambour de la sècheuse	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	
Technologie de défroissage	
Technologie DrySense ^{MC}	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Signal de fin de cycle	Oui
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Filtre à charpie	Oui
Cycles de séchage	
Cycles de séchage/cycles spécialisés	9/0
Options de séchage	
Sélections de température	4
Sélections du degré de séchage	0
Séchage minuté	60, 90
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Grille de sècheuse	DRLC
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Homologué NSF ^{MD}	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi)	56
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, au centre
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, au centre
Tension	240 V/60 Hz/30 A
Puissance raccordée (kW) à 240 V	5,1
Intensité à 240 V (A)	22
Élément chauffant à 240 V (W)	4 500
Poids à l'expédition (approx.)	275 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des réductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

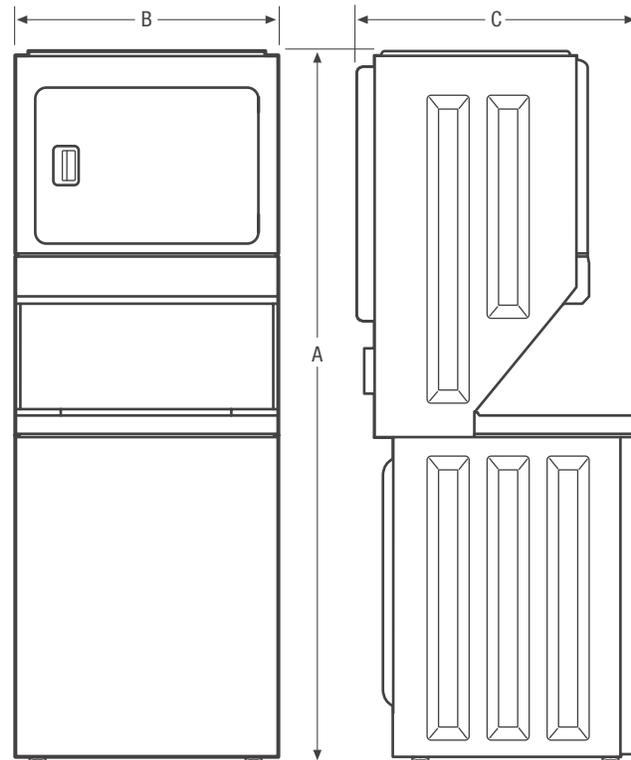

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	77"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	31 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca