

Four à micro-ondes

FRIGIDAIRE FRIGIDAIRE

Caractéristiques exclusives



Four à convection ou four à micro-ondes 2 en 1

En un appareil, profitez d'une cuisson au four plus uniforme grâce à la convection PowerPlus^{MC} ou d'une cuisson à la vitesse d'un micro-ondes.



Technologie de cuisson PowerSense™^C

Des résultats fiables. La technologie de cuisson PowerSense^{MC} détecte automatiquement la durée de cuisson et les niveaux de puissance idéals.



Lampe à DEL de table de cuisson PowerBright^{MC}

Un éclairage à DEL offrant une vue claire et lumineuse de votre table de cuisson facilite la préparation et la cuisson des repas.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Four à micro-ondes à convection et à hotte intégrée de 30"

Dimensions du produit

Hauteur 17 9/16" Largeur 29 7/8" Profondeur 16 1/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Ventilateur à 4 vitesses PowerPlus™^C

La hotte intégrée du four à micro-ondes offre 4 réglages de ventilation selon vos besoins : turbo, élevé, moyen et bas. Le ventilateur est capable de déplacer jusqu'à 400 pi³ d'air par minute.

Éclairage intérieur à DEL PowerBright^{MC}

Constatez la puissance. Voyez les résultats en action. La lampe à DEL à l'intérieur du four à micro-ondes reste allumée pendant la cuisson des aliments.

Minuterie réglable

Vous pouvez désormais ajuster le temps de cuisson de votre plat pendant la cuisson. La minuterie réglable vous permet d'ajouter ou de retrancher 5 secondes.

Offert en :





inoxydable (F)

PROFESSIONAL.

CPBM3077RF Four à micro-ondes à convection et à hotte intégrée de 30"

| Caractéristiques | |
|--|--|
| Système de commande et de minutage | Pro-Select ^{MD} |
| Finition extérieure de la porte | Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC} |
| Poignée | Acier inoxydable |
| Capacité du four à micro-ondes (pi³) | 1,8 |
| Convection PowerPlus ^{MC} | Oui |
| Puissance (W) (méthode d'essai IEC-705) | 1 050 |
| Éclairage intérieur à DEL | Oui |
| Couleur intérieure | Acier inoxydable |
| Diamètre de la plaque tournante | 14 3/16" |
| Interrupteur de la plaque tournante | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Horloge | Oui |
| Touches du pavé tactile | 31 |
| Niveaux de puissance | Élevé (1 à 9) |
| Grille de métal accessoire | Oui (1) |
| Options de commandes du four à micro-ondes | |
| Maïs éclaté | Oui |
| Cuisson par capteur | Oui |
| Réchauffage par détecteur | |
| Collation | Oui |
| Boissons | |
| Ramollir et fondre | 4 |
| Options d'autoréchauffage | 5 |
| Menu de collations | 5 |
| Options d'autocuisson | 9 |
| Options d'autodécongélation | 3 |
| Cuisson à étapes multiples | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Ajouter 30 secondes | |
| Options de cuisson par détecteur | 6 |
| Options de réchauffage par détecteur | 5 |
| Cuisson des légumes par détecteur | Oui |
| Démarrage différé | |
| Préférences de l'utilisateur | Oui |
| Minuterie réglable | Oui |
| Système de ventilation | |
| Option d'installation avec/sans conduit | Oui |
| Ventilateur d'évacuation (pi³/min) | 4 vitesses 170/400 |
| Lampe à DEL de table de cuisson | 2 |
| Détecteur de chaleur autodémarrant | Oui |
| Filtre à hotte allant au lave-vaisselle (Installation sans conduit) | Oui |
| Puissances nominales | |
| Fréquence (MHz) | 2 450 |
| Puissance à 120 V (W) | 1 071 |
| Intensité à 120 V (A) | 14,3 |
| Accessoires en option | |
| Ensemble de garnitures en acier inoxydable pour une ouverture de 36″ | MWFILKTSS |
| Caractéristiques techniques | |
| Cavité du four (H x L x P) | 9 15/16" x 21 1/4" x 14 23/32" |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en haut à droite |
| Tension | 120 V/60 Hz/15 A |
| Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹ | 1,65 |
| | |
| Circuit minimal exigé (A) | 15 |



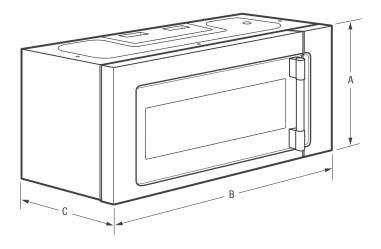

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | |
|-----------------------|----------|
| A : Hauteur | 17 9/16" |
| B : Largeur | 29 7/8" |
| C : Profondeur | 16 1/16" |
| | |

| Dimensions de la découpe | |
|---|-----|
| Hauteur (minimum entre le plancher et le dessus de l'appareil) | 66" |
| Largeur (min.) | 30" |
| Profondeur (min.) | 12" |
| Profondeur (max.) | 17" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à **frigidaire.ca**