

Four à micro-ondes à hotte intégrée et à profil bas de 1,2 pi3

Micro-ondes avec hotte intégrée

Spécifications du produit

Available Products: GMOS1266AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 03/23

Commandes de cuisson		Commandes de cuisson	
Horloge	Oui	Puissance de cuisson	950 W
-		Poids de dégivrage	Oui
Cuisson au micro-ondes		Nombre de niveaux de puissance	10
Boisson	Oui	·	
Faire fondre / ramollir	Oui	Système de ventilation	
Maïs soufflé	Oui	Ventilation sans conduit	Oui
Pomme de terre	Oui	Évent canalisé	Oui
Réchauffer	Oui	Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Cuisson par capteur	Oui	Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Légumes	Oui	Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Ŭ		Filtre à charbon inclus	Oui
Fonctions de contrôle des micro-ondes		Filtre à graisse inclus	Oui
+ 10 secondes	Oui	Quantité de filtre à graisse	2
+ 30 secondes	Oui	Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Démarrage rapide	Oui - One Touch	Filtre à graisse amovible	Oui
Afficheur		Paramètres additionnels	
Emplacement de contrôle	Inférieur	Verrouillage enfant	Oui
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc	Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Type d'affichage	Toucher capacitif	Paramètres de l'horloge	Oui
Type a unichage	Toucher capacian	Démo activée / désactivée	Oui
Spécifications internes		Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Couleur intérieure	Blanc	Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Quantité de lumière intérieure	1	Lampe de cuisson en surface	Oui
Type de lumière intérieure	DEL	Ventilateur de ventilation	Oui
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W		
Diamètre du plateau tournant en verre	12.4 po	Extérieur	
Matériau du plateau tournant	Verre	Ouverture de la porte	Porte à ouverture latéral
iviateriau uu piateau touriiaiit	Verre	Ouverture de porte sans dégagement	Oui
Dimensions et volume		ouverture de porte sans degagement	- Jul
	10 2125	Système d'éclairage de surface	
Hauteur	10.3125 po	Type d'éclairage	DEL
Largeur	29.875 po	Nombre de lumières	2
Profondeur	18.625 po	Nombre de paramètres de luminosité	3
Profondeur avec porte ouverte à 90° Hauteur intérieure du micro-ondes	47 po	110more de parametres de fullillosite	J
	7.375 po 21.875 po	Spécifications électriques	
Largeur intérieure du micro-ondes Profondeur intérieure du micro-ondes	21.875 po 12.1875 po	Spécifications électriques Ampères à 120 V	13.5 A
		Charge connectée à 120 V	13.5 A 1.55 kW
Capacité du micro-ondes	1.2 pi 3	Tension nominale	
		rension nominale	120 V
Spécifications générales	0.1		
Étiquette Prop 65	Oui		
Garantie - Main-d'œuvre	1 an		
Carantia Diàsas	1		

1 an


Garantie - Pièces

Four à micro-ondes à hotte intégrée et à profil bas de 1,2 pi3 Over-The-Range Microwave

Available Products: GMOS1266AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 03/23

Schéma d'installation

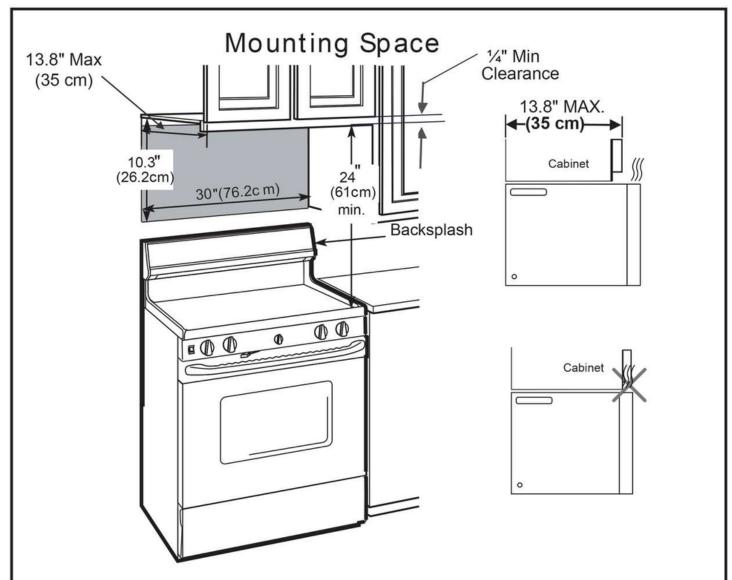

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- · As a guide to installation, see page 26 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13.8", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.