

Refroidisseur à boissons

CFBC46F5LS

4,6 pi³

Dimensions du produit

Hauteur	34"
Largeur	21 1/2"
Profondeur (porte et poignée comprises)	22 3/8" / 24 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Poignée de conception moderne

Accès pratique à votre assortiment de boissons.

Clayettes en verre réglables

SpaceWise^{MC}

Clayettes qui s'ajustent facilement de haut en bas pour s'adapter aux grands articles.

Alerte de température élevée

Elle vous avertit si la température monte au-dessus de la température que vous avez sélectionnée.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Verrou à clé éjectable

La clé s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oubliez donc jamais dans la serrure.

Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Installation autonome

Rendement sans givre

Condenseur statique

Affichage à DEL en °F ou °C

Commande marche/arrêt

Vitre teintée

Pieds de nivellement réglables

Offert en :



Acier inoxydable (S)

Caractéristiques exclusives

**Entreposage maximal :
138 canettes de 12 oz**

Maintien de la température à très froid

Maintient des températures plus basses pour que les boissons restent agréablement très froides.



Commandes électroniques de la température de précision avec affichage numérique à DEL

Choisissez une température comprise entre 1 et 10 °C (33 et 50 °F) et le refroidisseur à boissons la maintiendra pour des boissons très froides.

Porte en acier inoxydable

Un aspect de haute qualité qui complètera votre pièce et votre collection de vins.

Caractéristiques	
Pieds cubés (pi ³)	4,6
Capacité en bouteilles / canettes	138 canettes de 12 oz
Extérieur	
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Couleur de la carrosserie	Noir
Type de verre de porte	Teinté
Poignée de porte	À l'avant, en haut
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
Intérieur	
Type de tableau de commandes	Électronique
Affichage	À DEL en °F ou °C
Éclairage	Exposition
Éclairage à commande manuelle	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condenseur	Statique
Signal sonore de température élevée	Oui
Système d'illumination	DEL
Commande marche/arrêt	Oui
Zones de température	1
Plage de température	1 à 10 °C (33 °F à 50 °F)
Clayettes	3 SpaceWise ^{MD} réglables en verre
Revêtement de la carrosserie	Noir
Caractéristiques techniques	
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	Coin inférieur droit, à l'arrière
Intensité	120 V / 60 Hz / 15 A
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	95 lb
Type d'installation	Autonome

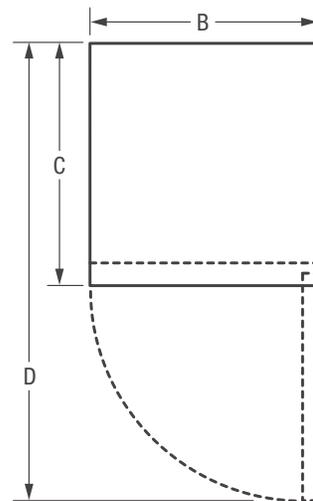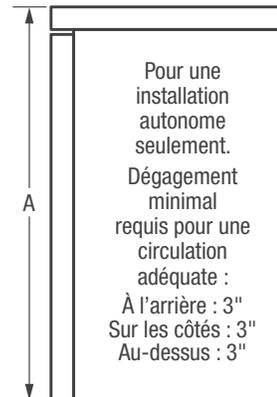

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	34"
B : Largeur	21 1/2"
C : Profondeur (porte et poignée comprises)	22 3/8" / 24 1/2"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	43"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca