



# Réfrigérateur à congélateur supérieur

CFTR1826PS

À congélateur supérieur de 18 pi<sup>3</sup>

## Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 5/8"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	30 1/8"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Clayette de congélateur pleine largeur

Plus d'espace utilisable pour organiser et ranger plus d'aliments.

### Balconnets Store-More<sup>MC</sup>

Les balconnets offrent beaucoup d'espace de rangement.

### Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

### Tiroir Cool Zone<sup>MC</sup>

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwiches.

### Élégant extérieur en acier inoxydable

### Porte de casier laitier transparente

Offert en :



Acier inoxydable (S)

## Caractéristiques exclusives

### Clayettes SpillSafe<sup>MD</sup>

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

### Capacité Store-More<sup>MC</sup>

Notre réfrigérateur à grande capacité permet d'en entreposer encore plus.

### Bac à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>


Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

### Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More<sup>MC</sup>

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de lait.

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft <sup>MC</sup>
Conception de la poignée de porte	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie (texturée)	Noir
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Noir
Option de réversibilité de porte	Oui
Roulettes : avant/arrière	Fixes / oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Noir
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Standard
Clayettes de réfrigérateur	2 clayettes coulissantes SpillSafe <sup>MD</sup> en verre, réglables
Tiroir Cool Zone <sup>MC</sup>	Transparent
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More <sup>MC</sup>	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Balconnet laitier transparent
Balconnets	3 blancs pleine largeur
Balconnets ajourés	
Doubleur antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L	2
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	2 blancs pleine largeur
Balconnets ajourés	
Clayettes de congélateur	1 pleine largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	En option (IM115)
Éclairage	
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	18,3
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	14,2
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	4,1
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>1</sup>	0,72
Intensité à 120 volts (ampères)	6,0
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

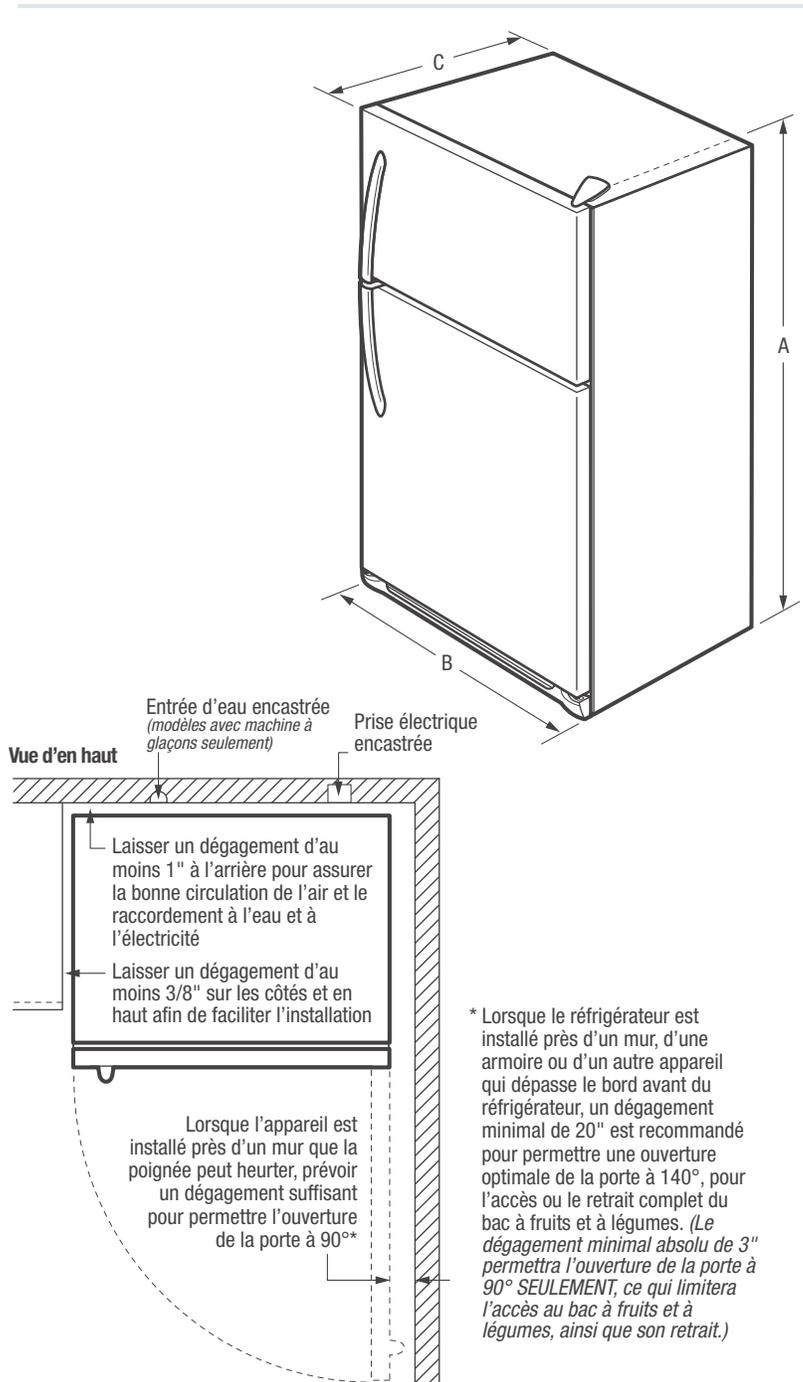

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 5/8"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (porte comprise)	30 1/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	58 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)