



# Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFHT1826PS

À congélateur supérieur de 18 pi<sup>3</sup>



## Caractéristiques exclusives

### Clayettes SpillSafe<sup>MD</sup>

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

### Clayettes réglables en verre SpaceWise<sup>MD</sup>

Clayettes qui s'ajustent facilement de haut en bas pour s'adapter aux grands articles.

### Capacité Store-More<sup>MC</sup>

Notre réfrigérateur à grande capacité permet d'en entreposer encore plus.

### Bac à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

## Dimensions du produit

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur<br>(charnières et roulettes comprises) | 66 5/8" |
| Largeur  | 30"     |
| Profondeur (porte comprise)                    | 30 1/8" |

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More<sup>MC</sup>

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de lait.

### Clayette de congélateur pleine largeur

Plus d'espace utilisable pour organiser et ranger plus d'aliments.

### Balconnets Store-More<sup>MC</sup>

Les balconnets offrent beaucoup d'espace de rangement.

### Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

### Tiroir Cool Zone<sup>MC</sup>

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwiches.

## Élégant extérieur en acier inoxydable

## Porte de casier laitier transparente

ENERGY STAR®




Offert en :



Acier inoxydable (S)

| Caractéristiques  |   |
|---|---|
| Porte   | UltraSoft <sup>MC</sup>                                   |
| Conception de la poignée de porte                                 | Acier inoxydable  |
| Finition de la carrosserie (texturée)                             | Noir  |
| Butées de porte   | Oui   |
| Couvre-charnières de porte  | Noir  |
| Option de réversibilité de porte                                  | Oui   |
| Roulettes : avant/arrière   | Fixes/oui   |
| Insonorisation  |   |
| Grille inférieure   | Noir  |
| Caractéristiques du réfrigérateur                                 |   |
| Éclairage intérieur   | Standard  |
| Clayettes de réfrigérateur  | 2 réglables en verre SpillSafe <sup>MD</sup> coulissantes |
| Tiroir Cool Zone <sup>MC</sup>                                    | Transparent   |
| Porte-bouteilles/canettes   |   |
| Bacs à fruits et à légumes StoreMore <sup>MC</sup>                | 2 transparents  |
| Commandes de l'humidité   | 2   |
| Casier laitier  | Porte de casier laitier transparente                      |
| Balconnets  | 3 blancs pleine largeur                                   |
| Balconnets ajourés  |   |
| Doubleur antidérapante de balconnet                               |   |
| Dispositifs de retenue de grandes bouteilles                      |   |
| Balconnets à cruches de 3,8 L                                     | 2   |
| Caractéristiques du congélateur                                   |   |
| Balconnets  | 2 blancs pleine largeur                                   |
| Balconnets ajourés  |   |
| Clayettes de congélateur  | 1 pleine largeur en fil métallique                        |
| Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace      | En option (IM115)   |
| Éclairage   |   |
| Homologations   |   |
| ENERGY STAR <sup>®</sup>  | Oui   |
| Caractéristiques techniques                                       |   |
| Capacité totale (pi <sup>3</sup> )                                | 18,3  |
| Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )                      | 14,2  |
| Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )                        | 4,1   |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à droite                              |
| Emplacement de l'entrée d'eau                                     | En bas à droite   |
| Tension   | 120 V / 60 Hz / 15 ou 20 A                                |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>1</sup>                 | 0,72  |
| Intensité à 120 volts (ampères)                                   | 6,0   |
| Circuit minimal exigé (ampères)                                   | 15  |
| Poids à l'expédition (approx.)                                    | 205 lb  |

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

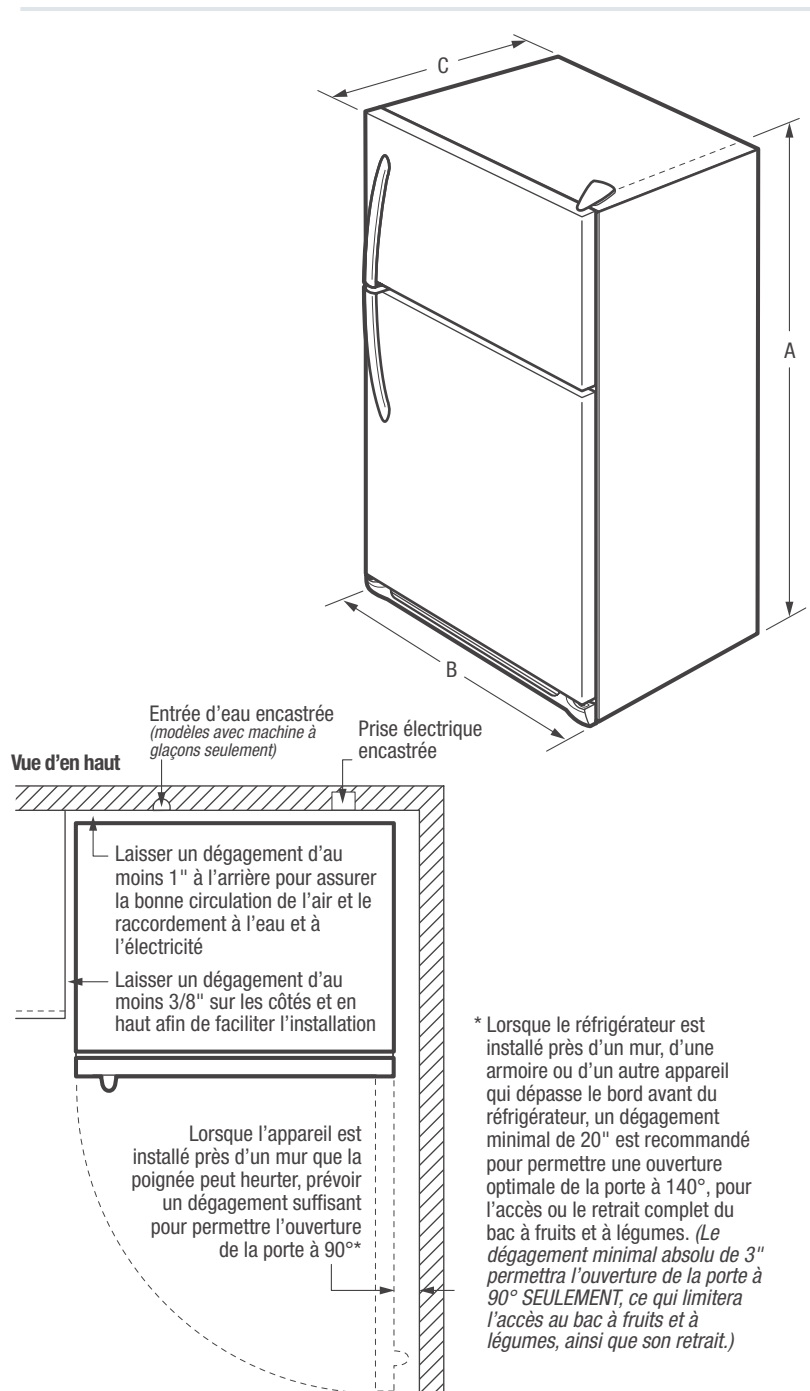

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit                           |         |
|---|---------|
| A : Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 66 5/8" |
| B : Largeur                                     | 30"     |
| C : Profondeur (porte comprise)                 | 30 1/8" |
| Profondeur (avec porte ouverte à 90°)           | 58 1/2" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)