



Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFHT1831Q S / P / E

À congélateur supérieur de 18 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	29 7/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Couvre-charnières de porte de couleur coordonnée¹

Porte de casier laitier transparente

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Prêt pour installation dans le garage

Notre réfrigérateur à congélateur supérieur convient autant dans le garage qu'à l'intérieur du domicile. Il est conçu pour supporter des températures extrêmes.



ENERGY STAR[®]

Offert en :



¹Certains modèles seulement.

Caractéristiques exclusives

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

Clayette de congélateur pleine largeur en fil métallique

Vous permet d'organiser les aliments dans le congélateur pour que vous puissiez les trouver rapidement.


Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

Commandes indépendantes de la température

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable (S), Couleur coordonnée (P/E)
Finition de la carrosserie (texturée)	Noir (S), Couleur coordonnée (P/E)
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Noir (S), Couleur coordonnée (P/E)
Option de réversibilité de porte	Oui
Porte ouvrant vers la gauche	
Roulettes : avant/arrière	Fixes/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Noir (S), Couleur coordonnée (P/E)
Prêt pour installation dans le garage	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes de réfrigérateur	2 pleine largeur en verre SpillSafe ^{MD}
Tiroir à charcuterie	1 demi-largeur
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC}	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets	3 pleine largeur blancs
Balconnets ajourés	
Doublure antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L	1
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	
Balconnets ajourés	2 pleine largeur transparents
Clayettes de congélateur	1 pleine largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	En option (IM116)
Éclairage	
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,0
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,1
Capacité du congélateur (pi ³)	3,9
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	0,72
Intensité à 120 V (A)	6,0
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

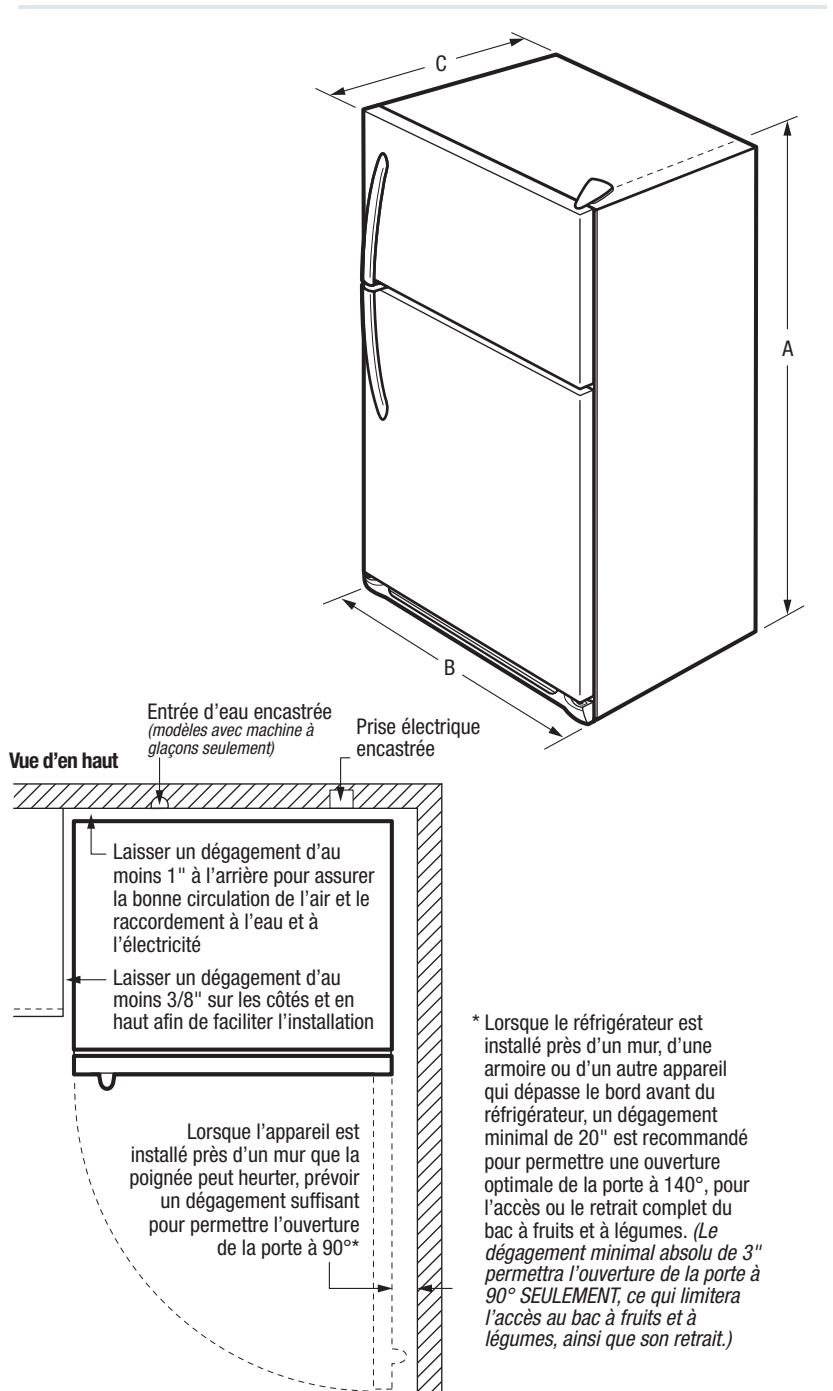

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (porte comprise)	29 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca