



Tout réfrigérateur

FFRU17G8QW

Sans givre
de 16,6 pi³



Dimensions du produit

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur (charnières comprises) | 67 11/16" |
| Largeur | 34" |
| Profondeur (porte comprise) | 28 1/2" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Prêt pour installation dans le garage

Notre tout réfrigérateur convient autant dans le garage qu'à l'intérieur du domicile. Il est conçu pour supporter des températures extrêmes.

Fonctionnement sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer votre réfrigérateur, afin que vous consacriez votre temps à des choses plus importantes.

Poignée de couleur coordonnée

5 balconnets ajourés fixes

Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Paniers réglables SpaceWise^{MD} avec attaches de couleur coordonnée

Perfectionnez l'organisation grâce à nos paniers réglables robustes en plastique dotés d'attaches amovibles de couleur coordonnée pouvant faciliter l'organisation d'articles par catégories ou dates d'achat afin d'en simplifier le repérage.

Clayettes réglables SpaceWise^{MD}

Les clayettes réglables vous permettent d'adapter votre réfrigérateur afin d'y faire entrer des aliments de tailles variées selon le besoin.

Éclairage à DEL vif


Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

| Caractéristiques | |
|---|------------------------------|
| Poignée | UltraSoft [™] |
| Porte réversible | |
| Fermeture automatique de la porte | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Sélecteur de température réglable | Cadran mécanique |
| Dégivrage | Sans givre |
| Mode d'affichage de la température | 1 à 7 |
| Événements | Oui |
| Clayettes pleine largeur | 3 réglables en verre |
| Panier à mi-niveau | 1 |
| Panier inférieur | 1 |
| Éclairage intérieur | DEL enfichable |
| Balconnets | |
| Balconnets ajourés | 5 pleine largeur |
| Dispositifs de retenue de balconnets de porte fixes | |
| Homologations | |
| Classement CSA | Domestique |
| Caractéristiques techniques | |
| Capacité totale (pi ³) | 16,6 |
| Superficie des clayettes (pi ²) | 11,2 |
| Consommation annuelle (kWh) | 479 |
| Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh) | 57 \$ |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à droite |
| Tension | 115 V/60 Hz/15 A |
| Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹ | 0,6 |
| Intensité à 115 volts (ampères) | 5 |
| Circuit minimal exigé (ampères) | 15 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 201 lb |

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

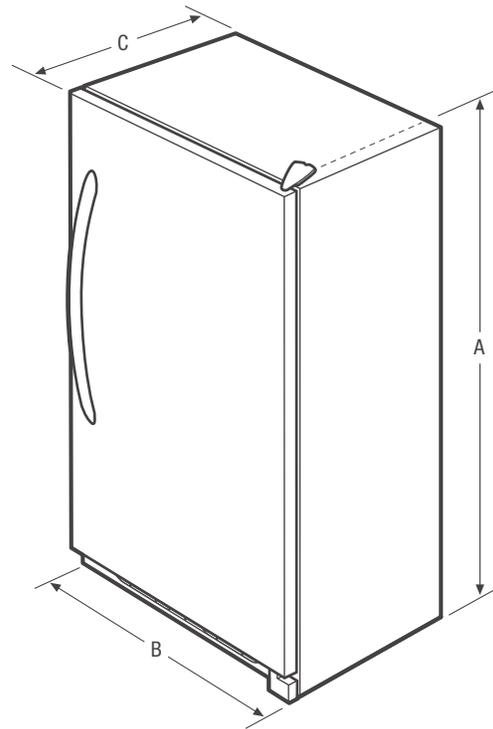

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | |
|---|-----------|
| A : Hauteur (charnières comprises) | 67 11/16" |
| B : Largeur | 34" |
| C : Profondeur (porte comprise) | 28 1/2" |
| D : Profondeur avec porte ouverte à 90° | 60 1/4" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca