

Refroidisseur à vin

FFWC38C2QS

Deux zones de température
Capacité de 38 bouteilles



Dimensions du produit

Hauteur	34"
Largeur	21 1/2"
Profondeur (porte comprise/poignée comprise)	22 3/8" / 24 1/2"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	43"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Porte en acier inoxydable

Aspect de grande qualité s'harmonisant à votre intérieur et mettant en valeur votre collection de vins.

Tablettes en bois naturel teint

Poignée d'allure contemporaine
Accès commode à votre collection de vins.

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Installation autonome

Rendement sans givre

Condensateur statique

Affichage à DEL en °C ou °F

Commande marche/arrêt

Hublot teinté

Pieds de nivellement réglables

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

Caractéristiques exclusives

Capacité de 38 bouteilles de vin

Amplement d'espace pour votre collection de vins.

Deux zones de température

Entreposez séparément le vin rouge, blanc et mousseux afin que chacun atteigne la température idéale à sa dégustation. Entreposez le vin blanc et mousseux entre 5 et 12 °C (41 et 54 °F) et le vin rouge entre 13 et 18 °C (55 et 64 °F).



Commande électronique précise de la température avec affichage numérique à DEL

Déterminez une température entre 5 et 18 °C (41 et 64 °F) et le refroidisseur à vin la maintiendra.

Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Caractéristiques	
Pieds cubés (pi³)	4,4
Capacité de bouteilles/canettes	38 bouteilles
Extérieur	
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Couleur de la carrosserie	Noir
Type de hublot	Teinté
Poignée de porte	En haut de façade
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
Verrouillage de porte	Oui
Intérieur	
Type de commandes	Électronique
Affichage	DEL en °C ou °F
Éclairage	Exposition
Éclairage à commande manuelle	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condensateur	Statique
Signal sonore de température élevée	Oui
Système d'éclairage	DEL
Commande marche/arrêt	Oui
Zones de température	2
Plages de températures	Supérieure 5 à 12 °C (41 à 54 °F) Inférieure 13 à 18 °C (55 à 64 °F)
Porte-bouteilles coulissants	5
Porte-bouteilles en fil métallique à enduit souple noir	
Tablettes en bois naturel teint	Oui
Revêtement intérieur de carrosserie	Noir
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	Arrière, coin inférieur droit
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	99 lb
Type d'installation	Autonome

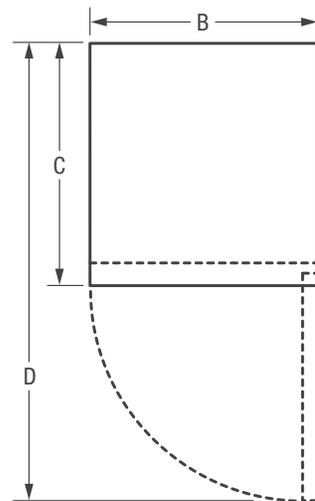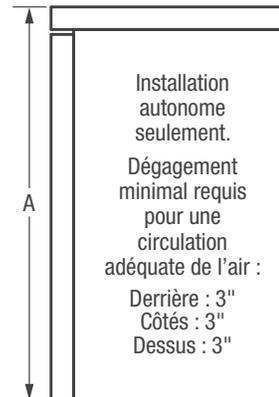

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	34"
B : Largeur	21 1/2"
C : Profondeur (porte comprise/poignée comprise)	22 3/8" / 24 1/2"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	43"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca