



# Réfrigérateur à congélateur supérieur

FGHI2164QF

À congélateur supérieur de 20,5 pi<sup>3</sup>



## Caractéristiques exclusives



### Plus de 100 façons de s'organiser

Notre système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup> offre 100 façons de s'organiser avec la porte Custom-Flex<sup>MC</sup> et le tiroir Store-More<sup>MC1</sup>.



### Tiroir Store-More<sup>MC</sup>

Garde les collations comme les yogourts, fromages et boîtes de jus à portée de la main.



### Balconnets et accessoires Custom-Flex<sup>MC</sup>

La porte Custom-Flex<sup>MC</sup> est dotée de 6 différents balconnets et accessoires afin que vous puissiez personnaliser votre porte. Cela comprend un porte-canettes de 355 ml (12 oz), un mini-balconnet, un casier laitier et trois balconnets de taille différente : un grand, un moyen et un petit.



### Éclairage à DEL vif

Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce à l'éclairage à DEL vif.

## Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	31 3/4"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Acier inoxydable antitache Smudge-Proof<sup>MC</sup>

Résiste aux marques de doigts et aux taches afin de faciliter le nettoyage.

### Homologation ENERGY STAR<sup>®</sup>

Réalisez un maximum d'économies d'énergie et d'argent grâce aux appareils homologués ENERGY STAR<sup>®</sup>.

### Machine à glaçons intégrée

Une machine à glaçons intégrée fabrique les glaçons et en regarnit automatiquement la réserve, pour que vous n'en manquiez jamais.

### Clayettes SpillSafe<sup>MD</sup>

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

### Clayette de congélateur en verre pleine largeur avec panier coulissant

Avec une clayette en verre et un panier coulissant, votre congélateur reste en ordre, ce qui facilite l'accès à la nourriture.

### Balconnet ajouré basculant de congélateur

Le balconnet maintient fermement les articles qui ne risquent pas de tomber de la porte du congélateur.

### Prêt pour installation dans le garage

Notre réfrigérateur à congélateur supérieur convient autant dans le garage qu'à l'intérieur du domicile. Il est conçu pour supporter des températures extrêmes.

ENERGY STAR<sup>®</sup>



Offert en :




Acier inoxydable (F)

<sup>1</sup>Les accessoires de porte Custom-Flex<sup>MC</sup> compris peuvent différer de l'illustration.

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft <sup>MC</sup>
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie (texturée)	Gris (F)
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Gris (F)
Option de réversibilité de porte	Oui
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Gris (F)
Prêt pour installation dans le garage	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Porte Custom-Flex <sup>MC</sup>	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Clayettes de réfrigérateur	2 coulissantes et 1 réglable en verre SpillSafe <sup>MD</sup>
Tiroir à charcuterie	1 demi-largeur transparent
Bacs à fruits et à légumes Store-More <sup>MC</sup>	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	
Balconnets fixes	1 pleine largeur blanc
Accessoires de porte Custom-Flex <sup>MC</sup>	Balconnets : 1 mini, 1 petit, 1 moyen et 1 grand; 1 casier laitier et 1 porte-canettes
Balconnets ajourés	
Doubleure antidérapante de balconnet	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	1 pleine largeur transparent
Balconnets ajourés	1 basculant en fil métallique
Clayettes de congélateur	1 en verre pleine largeur avec panier coulissant en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	Inclus (IM116)
Éclairage	DEL
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	20,5
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	15,4
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	5,1
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>1</sup>	0,72
Intensité à 120 V (A)	6,0
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	220 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

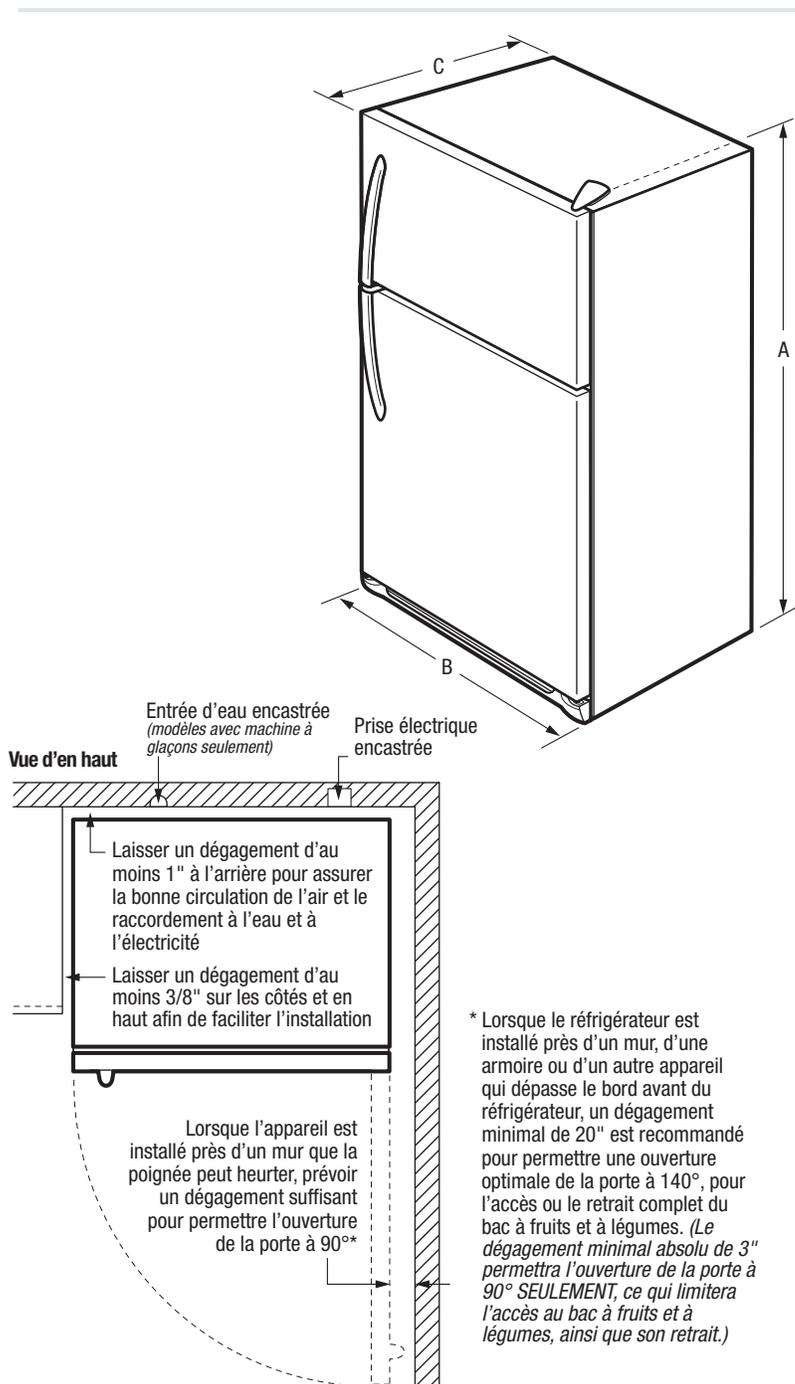

Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (porte comprise)	31 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	60"

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Accessoires en option	Numéro de pièce
Mini-balconnet Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496497
Petit balconnet Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496498
Balconnet moyen Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496499
Grand balconnet Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496500
Casier laitier Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496501
Porte-canettes Custom-Flex <sup>MC</sup>	5304496503

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)