

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Réfrigérateur côte à côte

FGHS2355PF

À profondeur standard
de 23 pi³



Caractéristiques exclusives



Système de rangement réglable à l'intérieur

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.




Meilleure filtration d'eau et de glaçons de sa catégorie¹

La filtration d'eau PureSource Ultra^{MD} offre la meilleure filtration d'eau de sa catégorie pour que vous ayez une eau plus pure et ayant meilleur goût à portée de la main.



Éclairage à DEL à multiples niveaux

Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.

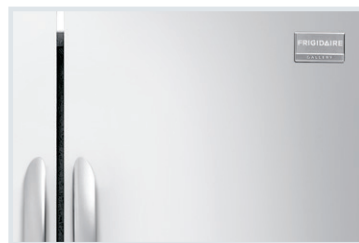

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	33"
Profondeur (porte comprise)	33 1/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes en verre coulissantes SpillSafe^{MD}

Elles coulissent pour un accès aisé et sont conçues pour endiguer les liquides renversés, en facilitant ainsi le nettoyage.

Tiroir Cool Zone^{MC}

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwiches.

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

Balconnets à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles plus volumineux, comme les cruches de lait ou les bouteilles de 2 litres.

Glace rapide

Produit jusqu'à 37 % de glaçons en plus².

Surgélation Quick Freeze

Congèle rapidement tout aliment pour en conserver toute la fraîcheur.

Filtres PureAir Ultra^{MD}

Garde l'air plus pur et frais.

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

ENERGY STAR®

Mode Shabbath
(homologué Star-K^{MD})



Offert en :





Acier inoxydable
(F)

¹Par rapport à d'autres systèmes de filtration d'eau de réfrigérateurs à usage domestique.

²Dans une période de 24 heures.

Caractéristiques	
Porte	Incurvée
Conception de la poignée de porte	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui /oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables /oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
Insonorisation	Quiet Pack (réduction du bruit)
Distributeur	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Distributeur	Aligné, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui /oui /oui
Option Glaçons	Glace rapide Quick Ice
Option Congélation	Surgélation rapide Quick Freeze
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	DEL haut de gamme
Type de filtre à eau	PureSource Ultra ^{MD}
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes fixes	1 SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes	2 SpillSafe ^{MD}
Tiroir Cool Zone ^{MC}	1 superposé
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	2 transparents à cruches de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	
Casier à condiments	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	2, en verre
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique/1 fil métallique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	Oui/oui
Clayette SpaceSaver ^{MC}	
Éclairage	DEL
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	22,6
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,20
Capacité du congélateur (pi ³)	8,40
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 volts (ampères)	8,5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

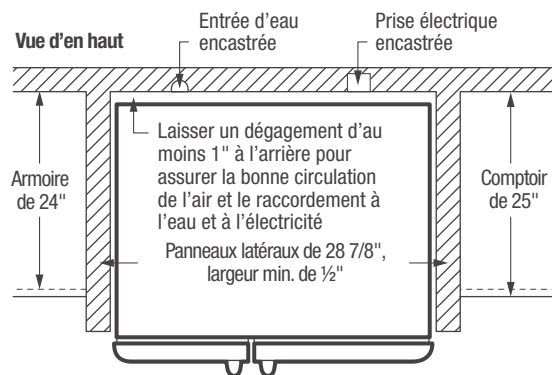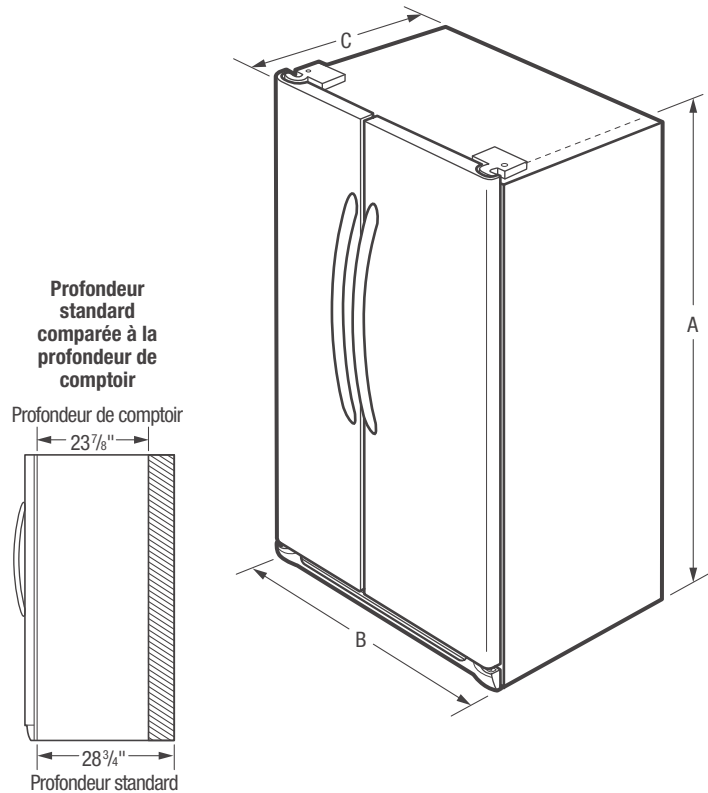

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	32 7/8" / 33"
C : Profondeur (porte comprise)	33 1/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	48"

À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca