

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Réfrigérateur à congélateur supérieur

FGHT1844PF

À congélateur supérieur de 18 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 5/8"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	30 1/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Bac à fruits et à légumes à humidité contrôlée

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

Tiroir Cool Zone^{MC}

Porte de casier laitier transparente

Élégant extérieur en acier inoxydable

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon ses besoins.




ENERGY STAR^{MD}

Caractéristiques exclusives



Système de rangement SpaceWise^{MD}

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.

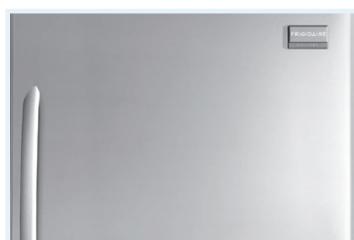

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur, ce qui minimise les marques de doigt et les taches afin de faciliter le nettoyage.



Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.



Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.



Offert en :



Acier inoxydable (F)

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie (texturée)	Noir
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Noir
Option de réversibilité de porte	Oui
Roulettes - Avant/arrière	Réglables/oui
Niveau d'insonorisation	Silencieux
Grille inférieure	Noir
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes du réfrigérateur	3 fixes réglables en verre SpillSafe ^{MD}
Tiroir Cool Zone ^{MC}	Transparent
Porte-bouteilles/cannettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC}	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets	4 réglables demi-largeur blancs 1 fixe pleine largeur blanc
Balconnets ajourés	
Doubleure antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnet à cruches de 3,8 litres	4
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	2 pleine largeur blancs
Balconnets ajourés	
Clayettes de congélateur	1 pleine largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée en usine avec grand bac à glace	En option (IM115)
Éclairage	Oui
Homologations	
ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,3
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,2
Capacité du congélateur (pi ³)	4,1
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,72
Intensité à 120 volts	6,0
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

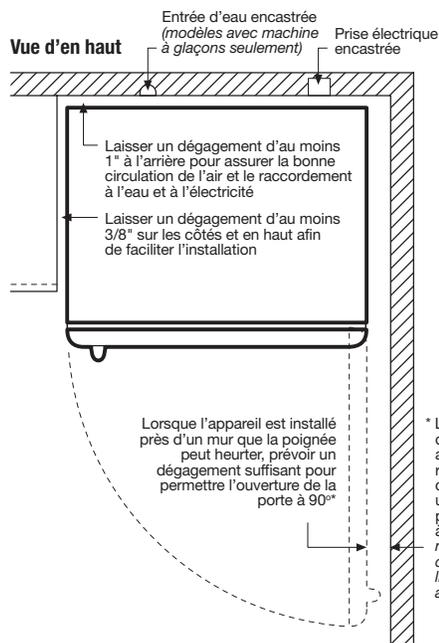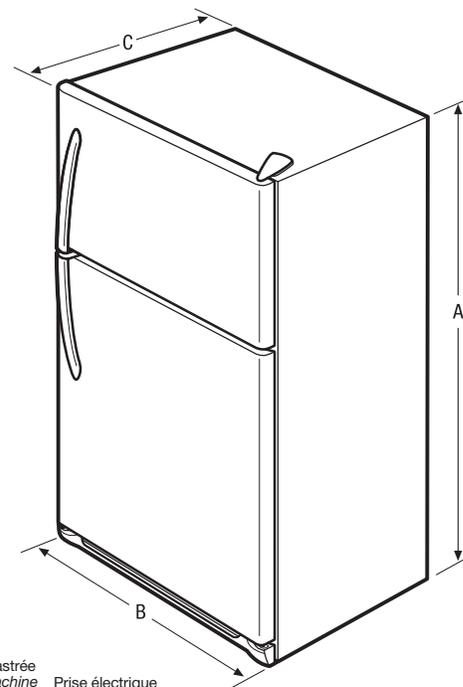

* Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 5/8"
B - Largeur	30"
C - Profondeur (porte comprise)	30 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca