



Réfrigérateur à congélateur supérieur

FGTR2045Q F / P / E

À congélateur supérieur de 20,4 pi³



Caractéristiques exclusives



Plus de 100 façons de s'organiser

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} offre 100 façons de s'organiser avec la porte Custom-Flex^{MC1}



Balconnets et accessoires Custom-Flex^{MC}

La porte Custom-Flex^{MC} se personnalise à l'aide de quatre balconnets (un grand, deux moyens et un petit) et d'accessoires variés.



Éclairage à DEL vif

Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce à l'éclairage à DEL vif.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC2}

Résiste aux marques de doigts et aux taches afin de faciliter le nettoyage.

Dimensions du produit

| | |
|--|---------|
| Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 69" |
| Largeur | 30" |
| Profondeur (porte comprise) | 31 3/4" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Prêt pour machine à glaçons

Le réfrigérateur est prêt pour une machine à glaçons, ce qui vous donne la possibilité de facilement en ajouter une lorsque vous le déciderez.

Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

Clayette de congélateur pleine largeur en fil métallique

Vous permet d'organiser les aliments dans le congélateur pour que vous puissiez les trouver rapidement.

Prêt pour installation dans le garage

Notre réfrigérateur à congélateur supérieur convient autant dans le garage qu'à l'intérieur du domicile. Il est conçu pour supporter des températures extrêmes.

Offert en :




¹Les accessoires de porte Custom-Flex^{MC} compris peuvent différer de l'illustration.

²Certains modèles seulement.

| Caractéristiques | |
|--|--|
| Porte | UltraSoft ^{MC} |
| Poignée | Acier inoxydable (F), Couleur coordonnée (P/E) |
| Finition de la carrosserie (texturée) | Gris (F), Couleur coordonnée (P/E) |
| Butées de porte | Oui |
| Couvre-charnières de porte | Gris (F), Couleur coordonnée (P/E) |
| Option de réversibilité de porte | Oui |
| Roulettes : avant/arrière | Réglables/oui |
| Insonorisation | |
| Grille inférieure | Gris (F), Couleur coordonnée (P/E) |
| Prêt pour installation dans le garage | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Porte Custom-Flex ^{MC} | Oui |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Clayettes de réfrigérateur | 2 pleine largeur SpillSafe ^{MD} |
| Tiroir à charcuterie | 1 demi-largeur transparent |
| Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC} | 2 transparents |
| Commandes de l'humidité | 2 |
| Casier laitier | |
| Balconnets fixes | 1 pleine largeur blanc |
| Accessoires de porte Custom-Flex ^{MC} | Balconnets : 1 petit, 2 moyens et 1 grand |
| Balconnets ajourés | |
| Doubleur antidérapante de balconnet | |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Balconnets | |
| Balconnets ajourés | 2 pleine largeur transparents |
| Clayettes de congélateur | 1 pleine largeur en fil métallique |
| Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace | En option (IM116) |
| Éclairage | DEL |
| Caractéristiques techniques | |
| Capacité totale (pi ³) | 20,4 |
| Capacité du réfrigérateur (pi ³) | 15,3 |
| Capacité du congélateur (pi ³) | 5,1 |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à droite |
| Emplacement de l'entrée d'eau | En bas à droite |
| Tension | 120 V/60 Hz/15 A |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹ | 0,54 |
| Intensité à 120 volts (ampères) | 6 |
| Circuit minimal exigé (ampères) | 15 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 220 lb |

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

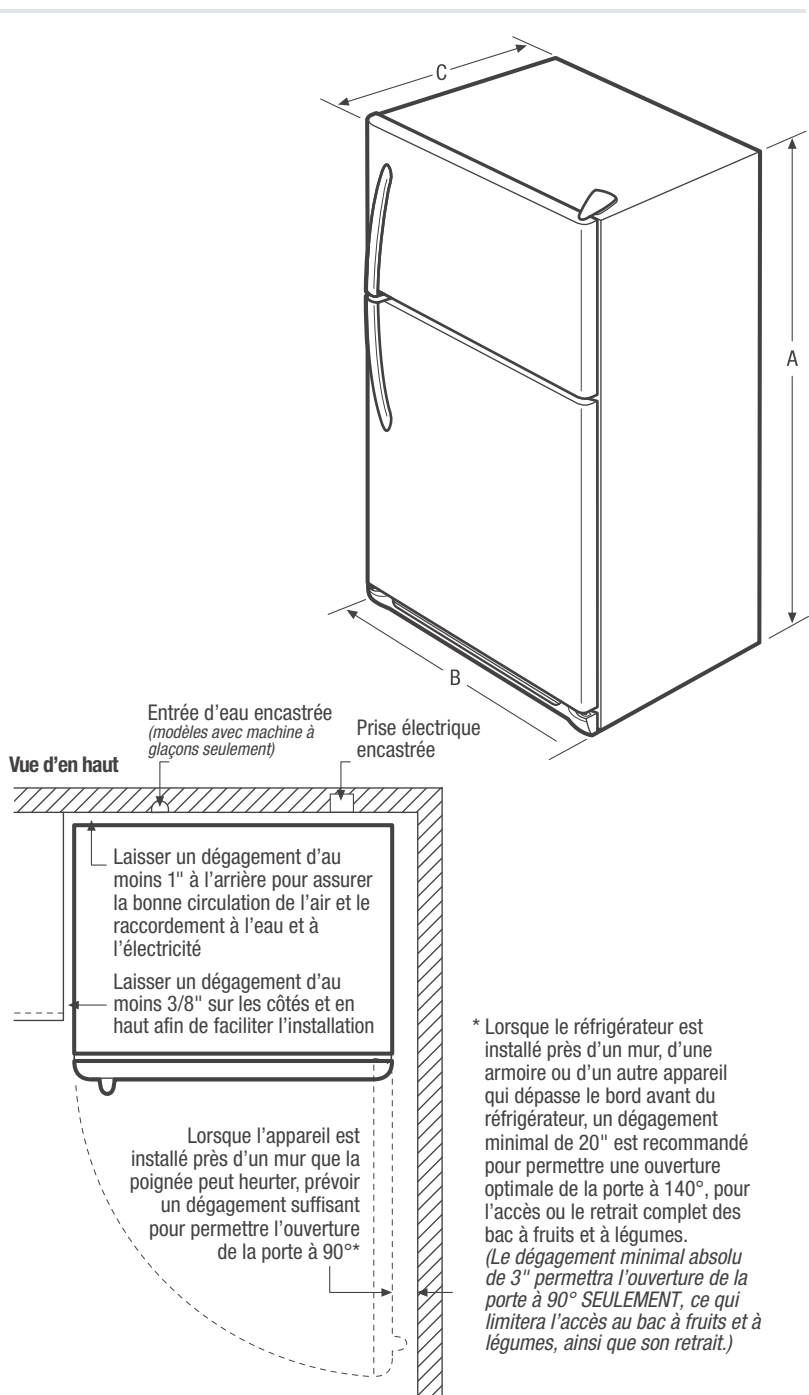

| Dimensions du produit | |
|---|---------|
| A : Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 69" |
| B : Largeur | 30" |
| C : Profondeur (porte comprise) | 31 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 60" |

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Accessoires en option | Numéro de pièce |
|---|-----------------|
| Mini-balconnet Custom-Flex ^{MC} | 5304496497 |
| Petit balconnet Custom-Flex ^{MC} | 5304496498 |
| Balconnet moyen Custom-Flex ^{MC} | 5304496499 |
| Grand balconnet Custom-Flex ^{MC} | 5304496500 |
| Casier laitier Custom-Flex ^{MC} | 5304496501 |
| Porte-canettes Custom-Flex ^{MC} | 5304496503 |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca