

PROFESSIONAL...



Réfrigérateur à double porte

FPHB2899LF



Caractéristiques exclusives



Système de rangement SpaceWise^{MD}

L'organisation et l'accessibilité des aliments sont faciles quand on a un tiroir pleine largeur Store-More^{MC}, des balconnets à cruches de 3,8 L et des bacs de congélation coulissants Effortless^{MC}.



Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur, ce qui minimise les marques de doigt et les taches afin de faciliter le nettoyage.



Meilleure filtration d'eau et de glace de sa catégorie¹

La filtration de l'eau PureSource Ultra^{MD} offre la meilleure filtration de l'eau de sa catégorie pour offrir à votre famille des glaçons plus purs et plus frais.



Congélation PowerPlus^{MD}

Congélation rapide de tout aliment pour en conserver toute la fraîcheur.

À profondeur standard de 28 pi³

Dimensions du produit

Hauteur 69 7/8" (charnières et roulettes comprises)

Largeur (portes) 36"

Profondeur (porte comprise) 33 3/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Tiroir Cool Zone^{MC} Store-More^{MC} pleine largeur

Le tiroir pleine largeur à grande capacité contient assez d'espace pour tout ranger, depuis les grands gâteaux rectangulaires et grands plats de service, en passant par les boissons, jusqu'aux collations et aux boîtes de jus.

Bacs à fruits et à légumes coulissants Effortless™c

Gardez vos fruits et légumes frais dans nos bacs qui s'ouvrent et se ferment en douceur et sans effort.

Bacs de congélation coulissants Effortless^{MC}

Les tiroirs glissent en douceur et se tirent complètement pour faciliter l'accès à leur contenu.

Balconnets Store-More^{MC}

Nos balconnets de 3,8 litres offrent un plus grand espace de rangement; vous pouvez alors facilement y ranger une cruche de lait ou des bouteilles de deux litres.

Clayettes en verre SpillSafe^{MD}

Les clayettes en verre SpillSafe™ sont coulissantes et endiguent les liquides renversés, facilitant l'accès et le nettoyage.

Filtres PureAir Ultra^{MD}

Nos filtres à air PureAir Ultra^{MD} gardent sans effort l'air de votre réfrigérateur frais.

Technologie Energy Saver Plus (économiseur d'énergie)

Commandes Pro-Select^{MD} sur le distributeur d'eau et de glaçons Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Signaux automatiques

Le réfrigérateur est doté de signaux qui vous préviennent si la porte est laissée ouverte ou si la température monte.

ENERGY STAR^{MD}

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})



Offert en :



(F)


¹Par rapport à d'autres systèmes de filtration d'eau de réfrigérateurs à usage domestique.


Réfrigérateur à double porte

FPHB2899LF À profondeur standard de 28 pi³

Caractéristiques	
Porte	Portes incurvées
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes - Avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus (économiseur d'énergie)	Oui
Emplacement du filtre à eau	En haut à droite, section réfrigérateur
Niveau d'insonorisation	Silencieux
Distributeur	
Commandes	Pro-Select ^{MD}
Distributeur	Grand, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	13
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	Non/PowerPlus ^{MD}
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/ panne de courant	Oui/oui/oui
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	DEL performant
Type de filtre à eau	PureSource Ultra ^{MD}
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes fixes	
Clayettes coulissantes quart de largeur	1 SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes demi-largeur	3 SpillSafe ^{MD}
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir pleine largeur Store-More ^{MC}	1 Cool Zone ^{MC}
Porte-bouteilles suspendu	1 transparent
Porte-canettes suspendu	1 blanc
Bac à fruits et à légumes pleine largeur	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes Store-More ^{MC}	2 blancs (1 par porte)
Balconnets fixes	1 de 2 L transparent
Balconnets réglables/bac à glaçons	2 de 7,6 L transparents/no
Doublure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	3 gris/non
Caractéristiques du congélateur	
Tiroir coulissant autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 paniers Effortless ^{™C}
Diviseurs de panier	1 (panier inférieur)
Éclairage	Oui
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
ENERGY STARMD	Oui
Caractéristiques techniques	
	27,8
<u> </u>	27,0
Capacité totale (pi³)	<u> </u>
Capacité totale (pi³) Capacité du réfrigérateur (pi³)	19,02
Capacité totale (pi³) Capacité du réfrigérateur (pi³) Capacité du congélateur (pi³)	19,02 8,74
Capacité totale (pi³) Capacité du réfrigérateur (pi³) Capacité du congélateur (pi³) Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	19,02

'À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

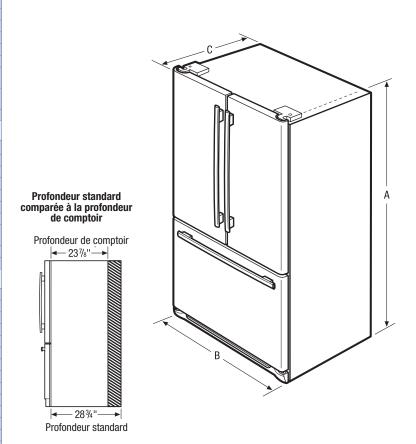



REMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8"/36"
C : Profondeur (porte comprise)	33 3/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 3/8"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert (poignée comprise)	55"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

Tension

Emplacement de l'entrée d'eau

Intensité à 120 volts (ampères)

Circuit minimal exigé (ampères)
Poids à l'expédition (approx.)

Puissance raccordée (kW) à 120 volts¹

1,02

8,5 15

365 lb

À l'arrière, en bas à gauche 120 V/60 Hz/15 ou 20 A