



Tout réfrigérateur

FPRH19D7LF

Encastrable de 19 pi³



Illustré avec le modèle tout congélateur FPUH19D7LF et l'ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2) en option.

Caractéristiques exclusives



Système de rangement SpaceWise^{MD}

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.



Bac à fruits et à légumes à humidité contrôlée

Ce bac de réfrigérateur à humidité contrôlée est conçu pour garder vos fruits et légumes frais.



Clayettes en verre SpaceWise^{MD}

Les clayettes pleine largeur vous permettent de ranger et d'accéder facilement aux articles volumineux, comme les plateaux de hors-d'oeuvre jusqu'à 26" de largeur.



Commandes Pro-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Dimensions du produit

Hauteur (porte comprise)	71-3/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26-1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Tiroir à charcuterie pleine largeur

Bien situé, le tiroir à charcuterie pleine largeur est idéal pour la charcuterie, les fromages et les garnitures pour sandwiches, ou tout autre aliment utilisé fréquemment.

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Signaux automatiques

Le réfrigérateur vous avertit si la porte est laissée ouverte ou si la température augmente; vous n'avez donc pas à craindre que vos aliments ne se gâtent.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Filtre PureAir Ultra^{MD}

Garde l'air plus pur et frais.

Ensemble de garnitures

L'ensemble de garnitures en acier inoxydable est offert en option pour le tout réfrigérateur, le tout congélateur ou la configuration côte à côte.

ENERGY STAR^{MD}

Mode Shabbath
(homologué Star-K^{MD})



Offert en :



Acier inoxydable (F)

Ensembles de garnitures en option

Ensemble de garnitures à grille persienne (TRIMKITEZ1)

Pour l'installation d'un tout réfrigérateur seul. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation, un système de nivelage de 2-9/16" de haut et les garnitures latérales/supérieure.

Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2)

Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation pleine largeur, deux systèmes de nivelage de 2-9/16" de haut, les garnitures latérales/supérieure et des pièces de fixation pour attacher les appareils ensemble.

Caractéristiques	
Porte	Acier inoxydable brossé
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Fermeture automatique de la porte	Oui
Système/pieds de nivellement	Oui/2
Événements	Oui
Commandes	
Commandes	Pro-Select ^{MD}
Emplacement des commandes	À l'intérieur, en haut
Achage de la température °C/°F	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui
Signaux de changement de température (sonore et de durée)	Oui
Signal de porte entrouverte (sonore)	Oui
Signal de rupture de courant (de durée)	Oui
Filtre à air/voyant de remplacement du filtre à air	PureAir Ultra ^{MD} /oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Clayettes de réfrigération	2 SpaceWise ^{MD} réglables en verre
Tiroir charcuterie pleine largeur	1
Bac à fruits et à légumes inférieur pleine largeur	1
Commande de l'humidité	Oui
Nombre de séparateurs de bac à légumes	2
Balconnets pleine largeur à cruches de 3,8 L	2
Balconnets demi-largeur à contenant de 1 litre	4 transparents
Casier laitier	1 blanc
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Casier à condiments	
Éclairage	Vif
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures à grille persienne	Pièce n° TRIMKITEZ1
Ensemble de garnitures à grille persienne double	Pièce n° TRIMKITEZ2
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,6
Superficie des clayettes (pi ²)	20,6
Consommation annuelle (kWh)	365
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	39 \$
Tension	120 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,55
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Poids à l'expédition (approx.)	240 lb.

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les du code électrique de la localité.

Ensembles de garnitures en option


Les ensembles de garniture comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille de ventilation, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".

Ensemble de garnitures avec grille persienne (Pièce n° TRIMKITEZ1)

Ensemble de garnitures à grille persienne double (Pièce n° TRIMKITEZ2)

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser les appareils.

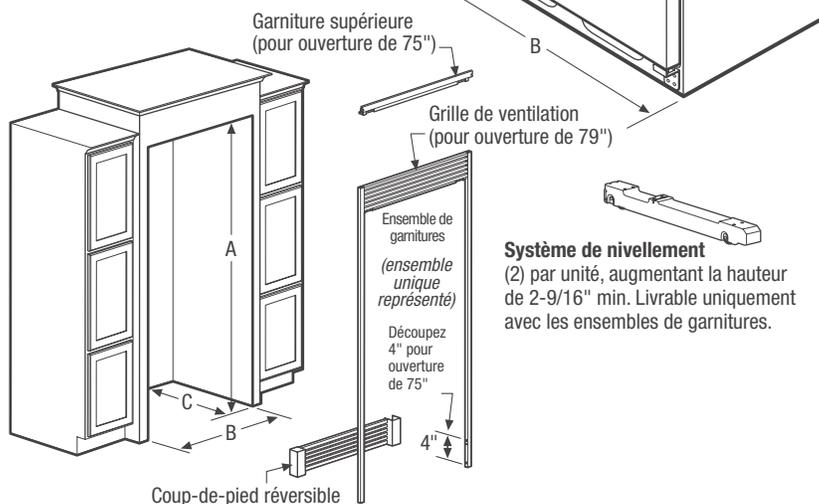

Système de nivellement
(2) par unité, augmentant la hauteur de 2-9/16" min. Livrable uniquement avec les ensembles de garnitures.

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.




Dimensions extérieures hors tout	
A - Hauteur (porte comprise)	71-3/8"
B - Largeur	32"
C - Profondeur (porte comprise)	26-1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57-1/4"

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Un seul appareil sans ensemble de garnitures -	
A - Hauteur	72"
B - Largeur	33"
C - Profondeur	25-1/4" min. ¹
Un seul appareil avec ensemble de garnitures et système de nivellement -	
A - Hauteur	75" ou 79"
B - Largeur	33"
C - Profondeur	25-1/4" min. ¹

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Deux appareils² sans ensemble de garnitures -	
A - Hauteur	72"
B - Largeur	66"
C - Profondeur	25-1/4" min. ¹
Deux appareils² avec ensemble de garnitures et système de nivellement -	
A - Hauteur	75" ou 79"
B - Largeur	66"
C - Profondeur	25-1/4" min. ¹

¹Profondeur minimale depuis la façade des panneaux latéraux de la carrosserie; prise électrique encastrée exigée.
²Côte à côte.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

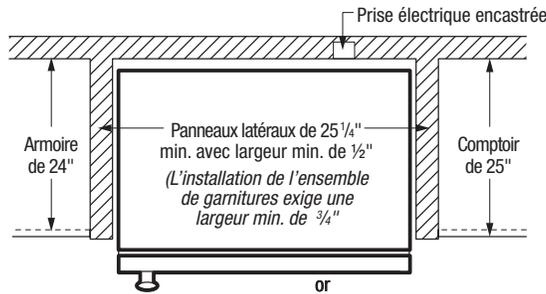

Ensembles de garnitures en option et dimensions

Les ensembles de garniture comprennent: les garnitures latérales/supérieure, une grille de ventilation, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".



Ensemble de garnitures à grille persienne TRIMKITEZ1

(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 34 3/4"

Ensemble de garnitures à grille persienne double TRIMKITEZ2

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)
(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 67 1/8"

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser les appareils. Consulter les instructions d'installation détaillées fournies avec l'ensemble.

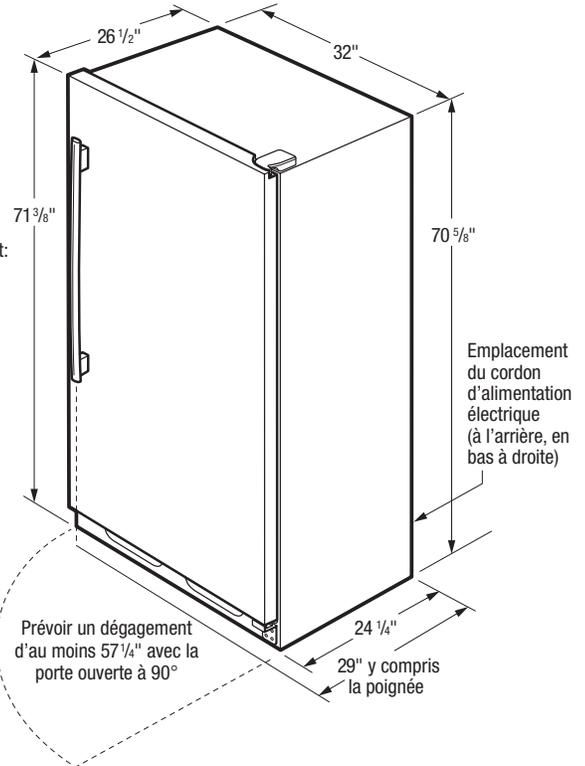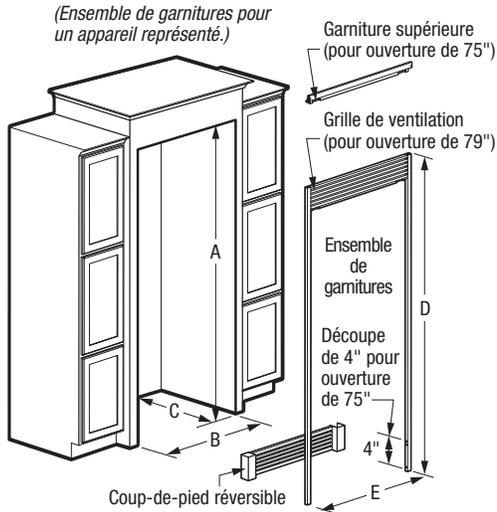

Dimensions de la découpe – Tout réfrigérateur

Installation encastrée (sans ensemble de garnitures)

Un appareil (A) 72" (B) 33" (C) 25 1/4" min.*
Deux appareils (côte à côte) (A) 72" (B) 66" (C) 25 1/4" min.*

Installation encastrée (avec ensemble de garnitures et système de nivellement)

Un appareil (A) 75" ou 79" (B) 33" (C) 25 1/4" min.*
Deux appareils (côte à côte) (A) 75" ou 79" (B) 66" (C) 25 1/4" min.*

Système de nivellement

(2) par unité, augmentant la hauteur de 2-9/16" min. Vendu uniquement avec les ensembles de garnitures.

*Profondeur minimale de la façade des panneaux latéraux de l'armoire, prise électrique encastrée exigée.

Caractéristiques techniques du tout réfrigérateur encastrable

- Poids du produit : 240 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 volts = 0,55 kW
- Intensité à 115 volts = 5 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- La profondeur minimale de 25-1/4" exige une prise électrique encastrée.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban adhésif le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse son bord avant, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Le réfrigérateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter un poids d'environ 800 lb lorsque le réfrigérateur est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25-1/4" (profondeur) est requise pour l'installation de l'unité unique à aspect « encastrable »; 66" (largeur) pour l'installation de l'unité double. (Mesurer les 72" (hauteur) du plancher fini à la surface inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option

- Si l'ensemble de garnitures à grille ou à grille persienne double offert en option est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. Les garnitures s'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79". (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les instructions d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures avec grille persienne comprises avec celui-ci.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Remarque: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit pour obtenir des instructions détaillées.

Accessoires en option

- Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1).
- Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2).
- Filtre à air PureAdvantage^{MD}
- Cartouche de recharge (241754001).

