



# Réfrigérateur côte à côte

FPUS2686LF

À profondeur standard  
de 26 pi<sup>3</sup>



## Caractéristiques exclusives



### Les plus grands bacs à fruits et à légumes<sup>1</sup>

Entreposez encore plus d'aliments dans nos plus grands bacs à fruits et à légumes.



### Système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup>

Notre système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup> facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.



### Acier inoxydable véritable

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur qui minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.



### Meilleure filtration d'eau et de glaçons de la catégorie<sup>2</sup>

La filtration d'eau PureSource Ultra<sup>MD</sup> offre la meilleure filtration d'eau de sa catégorie pour que vous ayez une eau plus pure et ayant meilleur goût à portée de la main.

## Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	33"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Glaçons PowerPlus<sup>MD3</sup>

Produit jusqu'à 37 % plus de glaçons.

### Congélation PowerPlus<sup>MD</sup>

Congélation rapide de tout aliment pour en conserver toute la fraîcheur.

### Filtres PureAir Ultra<sup>MD</sup>

Gardent l'air plus pur et frais.

### Clayettes SpillSafe<sup>MD</sup>

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

### Commandes Pro-Select<sup>MD</sup>

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

### Technologie EnergySaver<sup>MC</sup> Plus<sup>4</sup> (économiseur d'énergie)

Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.

### Éclairage performant

Ce bel éclairage progressif garde le contenu bien visible.

Efficacité maximale<sup>5</sup> ENERGY STAR<sup>®</sup>

Mode Shabbath  
(homologué Star-K<sup>MD</sup>)



## Offert en :



Acier  
inoxydable  
(F)

<sup>1</sup>Par rapport à d'autres modèles côte à côte.

<sup>2</sup>Par rapport à d'autres systèmes de filtration d'eau de réfrigérateurs à usage domestique.




<sup>3</sup>Dans une période de 24 heures.

<sup>4</sup>Si la porte de ce réfrigérateur n'est pas ouverte durant 24 heures ET que le système du réfrigérateur est réglé au cycle de dégivrage de 12 heures, le système amorce automatiquement un cycle de dégivrage de 96 heures de fonctionnement du compresseur afin de conserver l'électricité.

<sup>5</sup>Dépasse la norme minimale ENERGY STAR<sup>®</sup> d'au moins 30 %.

Caractéristiques	
Porte	Incurvée
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes - Avant/arrière	Réglables/oui
Technologie EnergySaver <sup>MC</sup> Plus (économiseur d'énergie)	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
Niveau d'insonorisation	Silencieux
Distributeur	
Commandes	Pro-Select <sup>MD</sup>
Distributeur	Grand, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui/oui/oui
Option Glaçons	Glaçons PowerPlus <sup>MD</sup>
Option Congélation	Congélation PowerPlus <sup>MD</sup>
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	Performant
Type de filtre à eau	PureSource Ultra <sup>MD</sup>
Type de filtre à air	PureAir Ultra <sup>MD</sup>
Clayettes fixes	1 SpillSafe <sup>MD</sup>
Clayettes coulissantes	2 SpillSafe <sup>MD</sup>
Tiroir Cool Zone <sup>MC</sup>	1 superposé
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	1 transparent à cruches de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	Oui/1 transparent
Casier à condiments	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	2 blancs/2
Clayettes fixes	1 basculante/1 fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique/1 fil métallique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	Oui/oui
Clayette SpaceSaver <sup>MC</sup>	
Éclairage	Oui
Homologations	
Efficacité maximale <sup>1</sup> ENERGY STAR <sup>®</sup>	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	26
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	16,5
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	9,5
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>2</sup>	1,02
Intensité à 120 volts (ampères)	8,5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

### Profondeur standard comparée à la profondeur de comptoir

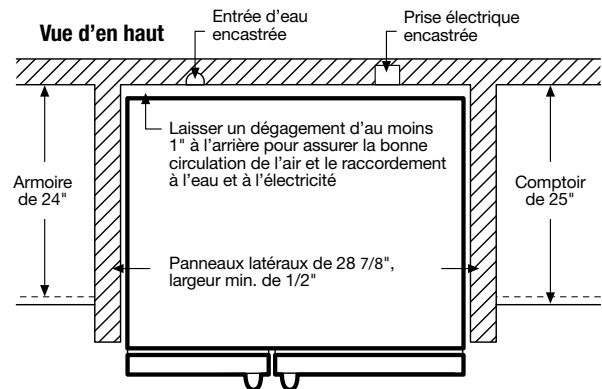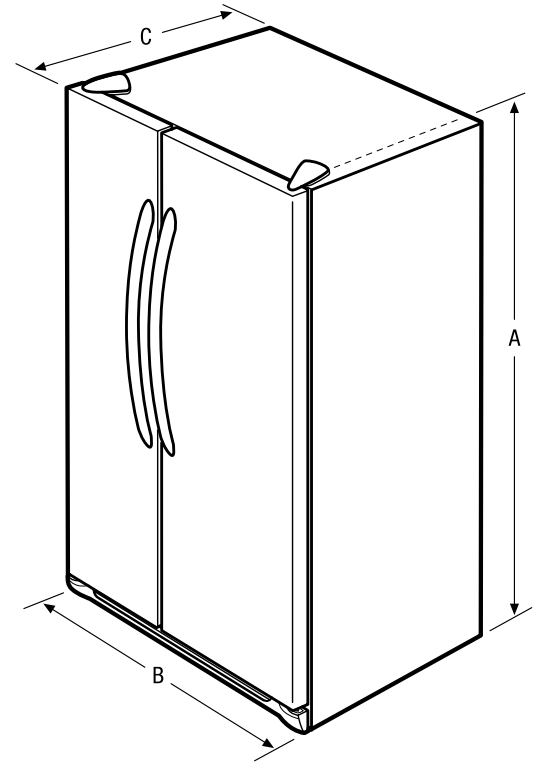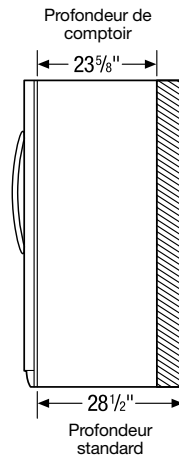

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions extérieures hors tout	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	33"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 7/8"

<sup>1</sup>Dépasse la norme minimale ENERGY STAR<sup>®</sup> d'au moins 30 %.

<sup>2</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)