

# FRIGIDAIRE

affinity



## Sécheuse

FARG1011MW

8 cycles de séchage  
Gaz de 7 pi<sup>3</sup> (CEI)



### Dimensions du produit

Hauteur	43"
Largeur	27"
Profondeur	29"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

8 choix de cycles de séchage

Action bouffante (sans chaleur)

Sonnerie de fin de cycle à interrupteur

4 choix de températures

Offert en :



Blanc classique (W)

### Caractéristiques exclusives



#### Sécheuse Fits-More<sup>MC</sup>

Séchez plus d'articles en une seule brassée, grâce à une vaste capacité intérieure de 7,0 pi<sup>3</sup>.




#### Défroissage One-Touch<sup>MC</sup>

Cette option comporte une technologie de défroissage qui se termine par un culbutage sans chaleur pour éviter les plis, afin que vos vêtements aient toujours belle apparence.



#### Technologie TimeWise<sup>MD</sup>

La technologie TimeWise<sup>MD</sup> assure des durées égales de lavage et de séchage : vos vêtements sont secs juste à temps pour faire sécher la prochaine brassée.

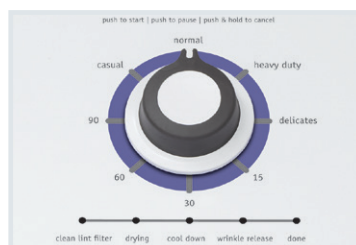


#### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Options et cycles actionnés facilement à la pression d'un bouton.

Caractéristiques	
Capacité totale selon CEI (pi <sup>3</sup> )	7,0
Commandes	Express-Select <sup>MD</sup>
Intérieur du tambour de la sécheuse	Acier peint
Éclairage intérieur	
Porte à hublot en verre encadré	
Technologie DrySense <sup>MC</sup>	
Technologie de défroissage	Oui
Technologie TimeWise <sup>MD</sup>	Oui
Capteur d'humidité	
Affichage du temps restant estimé	
Voyants d'état du cycle	Oui
Signal de fin de cycle	Sonnerie
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Verrouillage des commandes	
Touches Marche/Pause/Annulation	Oui
Démarrage différé	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Porte réversible	Oui
Filtre à charpie	Oui
Insonorisation	
Pieds de nivellement réglables	4
Cycles	
Cycles de séchage	8
Cycles spécialisés	0
Options	
Sélections de température	4
Sélections du degré de séchage	0
Séchage minuté	15, 30, 60, 90
Option Energy Saver	
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	PCK4200
Support de sécheuse	137067300
Homologations	
Homologué NSF <sup>MD</sup>	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation <sup>1</sup> (pi)	64
Raccordement de l'alimentation en gaz	Arrière
Emplacement du cordon d'alimentation électrique	Arrière
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>2</sup>	1,0
Intensité à 120 volts (ampères)	9,0
Élément chauffant (BTU/h)	20 000
Poids à l'expédition (approx.)	143 lb

<sup>1</sup>Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des informations supplémentaires.

<sup>2</sup>A utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

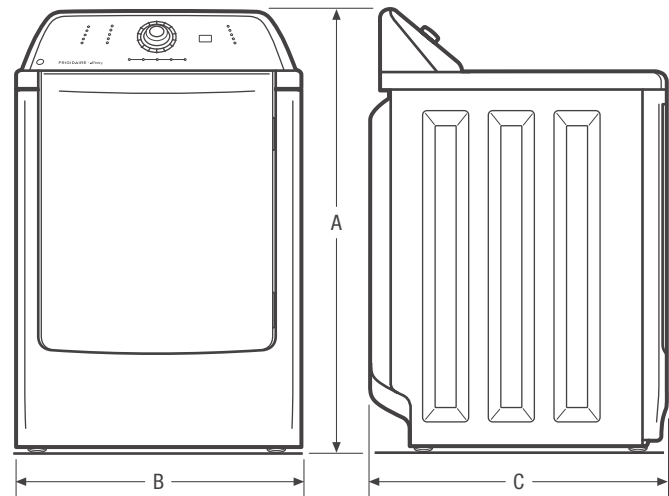

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, gaz et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	43"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	29"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)