



# Four mural unique

CPEW2785KF

27" électrique



## Dimensions du produit

Hauteur	29"
Largeur	27"
Profondeur	24-1/2"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Options à touche simple

Nos fours comportent des touches simples permettant de cuire des pizzas et des pépites de poulet, ou même d'ajouter une minute à la minuterie, en appuyant sur un seul bouton.

### Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof<sup>MC</sup>

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur, ce qui minimise les marques de doigt et les taches afin de faciliter le nettoyage.

### Démarrage différé

Permet de régler le four pour que la cuisson commence selon votre horaire. La cuisson peut être programmée entre une et 24 heures à l'avance.

### Demi-grille SpaceWise<sup>MD</sup>

Système polyvalent de grilles qui s'adaptent pour cuire plusieurs mets en même temps. En enlevant la demi-grille, on dégage une hauteur supplémentaire pour les gros chaudrons.

### Convection Effortless<sup>MC</sup>

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four s'occupe de la conversion pour vous.

### Réglage « Mon favori »

Programmez votre réglage le plus utilisé en toute facilité, à la pression d'un bouton.

### Technologie de cuisson uniforme

Notre plus récente technologie assure une cuisson uniforme à chaque utilisation.

Mode Shabbath (homologué Star-K<sup>MD</sup>)

Offert en :



*D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage PowerPlus<sup>MD</sup>.*

## Caractéristiques exclusives



### Préchauffage PowerPlus<sup>MD</sup>

Préchauffage en moins de six minutes!



### Convection véritable

Grâce à la convection véritable, la cuisson à grilles multiples est plus rapide et uniforme.



### Commandes Pro-Select<sup>MD</sup>


Un contrôle précis au bout des doigts.



### Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Pro-Select <sup>MD</sup>
Hublot	Très grand hublot avec finition Pro-Tint
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof <sup>FC</sup>
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 260 °C)
Conversion à la convection Effortless <sup>SC</sup>	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	PowerPlus <sup>MD</sup>
Mon favori	Oui
Bouton Pépites de poulet	Oui
Bouton Pizza	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage à touche simple	Oui
Option de nettoyage	PowerPlus <sup>MD</sup>
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	3,5
Système de convection	Convection véritable
Lampe de four	2
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 demi-grille SpaceWise <sup>SC</sup> , 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage PowerPlus <sup>MD</sup>
Élément de cuisson / de grillage (watts)	1 450 / 3 400
Accessoires en option	
Garniture inférieure en acier inoxydable de 3" de hauteur	(F) 903114-9015
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	16-1/2" x 20-1/2" x 18-1/32"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	4,1 / 3,1
Intensité à 240/208 volts (ampères)	17,1 / 14, 9
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	155 lb

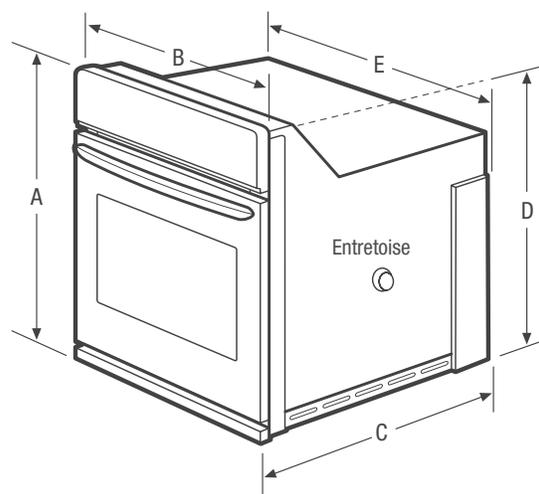

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	29"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	24-1/2"
D : Hauteur (emballage)	27-3/16"
E : Largeur (emballage)	24-5/8"
Profondeur (avec porte ouverte) 90°	44-1/2"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min. / max.)	27-1/4" / 28-5/8"
Largeur (min. / max.)	24-7/8" / 25-1/4"
Profondeur (min.)	23-1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)