



# Table de cuisson

FFEC3005L S/W/B

Électrique de 30"



## Dimensions du produit

Largeur	30"
Profondeur	21 1/2"
Hauteur	3"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Boutons de commande aux couleurs coordonnées

Les tables de cuisson blanches, noires et bisques sont dotées de boutons de commande aux couleurs coordonnées, tandis que les modèles en acier inoxydable sont dotés de nos boutons noirs neutres.

### Voyant de mise sous tension

Le voyant s'allume lorsque votre table de cuisson est sous tension.

### Cuvettes de propreté Spill Saver<sup>MC</sup>

La table de cuisson est dotée de cuvettes de propreté en chrome, pour que vous puissiez nettoyer les liquides renversés facilement et rapidement.

### Offerte en :



Acier  
inoxydable  
(S)

Blanc  
(W)

Noir  
(B)

## Caractéristiques exclusives

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

### Table de cuisson en acier inoxydable durable<sup>1</sup>

Un look hors pair qui résiste à l'usage quotidien.

### Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire<sup>MD</sup>

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

### Table de cuisson Spill Saver<sup>MC</sup>

La table de cuisson retient les liquides renversés, facilitant ainsi le nettoyage.


Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	8"	2 100
À l'arrière, à droite	6"	1 250
À l'avant, à gauche	6"	1 250
À l'arrière, à gauche	8"	2 100

<sup>1</sup>Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Acier inoxydable (S), Porcelaine de couleur coordonnée (W/B)
Élément avant droit (watts)	8" : 2 100
Élément arrière droit (watts)	6" : 1 250
Élément avant gauche (watts)	6" : 1 250
Élément arrière gauche (watts)	8" : 2 100
Voyant de mise sous tension	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Noir (S), Couleur coordonnée (W/B)
Matériau des boutons	Plastique
Matériau des cuvettes	Chrome
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	6,7/5,0
Intensité à 240/208 volts (ampères)	22,3/19,2
Circuit minimal exigé (ampères)	30
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	30 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

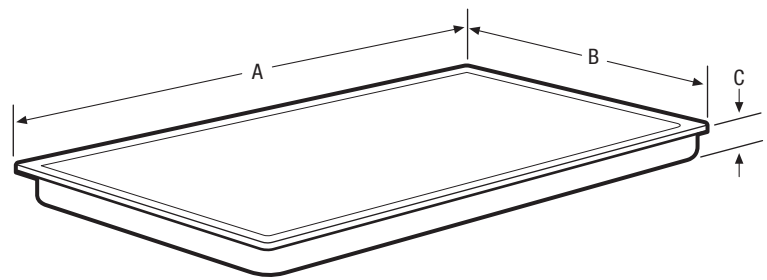

**REMARQUE :** Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30"	Largeur (min./max.)	26 3/4" / 28 1/4"
B : Profondeur	21 1/2"	Profondeur (min./max.)	19 1/8" / 20"
C : Hauteur	3"	Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour  
comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements  
sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)