



Table de cuisson

FFEC3024PS

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Largeur	30 3/4"
Profondeur	21 3/8"
Hauteur	3"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Voyant de mise sous tension

Le voyant s'allume lorsque votre table de cuisson est sous tension.

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9"	2 500
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	6"	1 200
À l'arrière, à gauche	9"	2 500

Caractéristiques exclusives

Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire^{MD}

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux simples électriques.

Voyant de surface chaude

Il vous prévient lorsque votre table de cuisson risque d'être trop chaude au toucher.

Commandes Ready-Select^{MD}

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.


Boutons de commande aux couleurs coordonnées

Les modèles en acier inoxydable sont dotés de nos boutons noirs neutres.

Caractéristiques	
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (watts)	9" : 2 500
Élément arrière droit (watts)	6" : 1 200
Élément avant gauche (watts)	6" : 1 200
Élément arrière gauche (watts)	9" : 2 500
Voyant de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Noir
Matériau des boutons	Plastique
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	7,4 / 5,6
Intensité à 240/208 volts (ampères)	30,8 / 26,9
Circuit minimal exigé (ampères)	30
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	45 lb

¹ Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

² Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

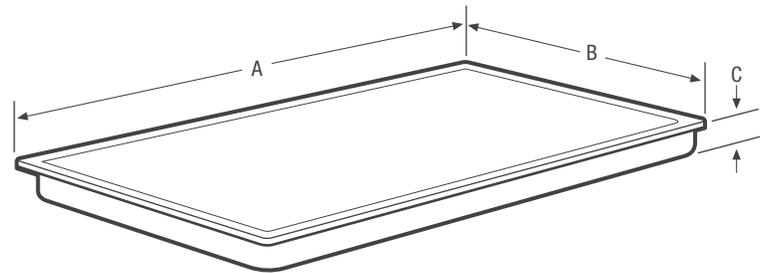

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.



Dimensions du produit	
A : Largeur	30 3/4"
B : Profondeur	21 3/8"
C : Hauteur	3"

Dimensions de la découpe	
Largeur (min.)	29 5/8"
Largeur (max.)	29 7/8"
Profondeur (min.)	20 1/4"
Profondeur (max.)	20 1/2"
Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca