

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Table de cuisson

FGEC3665K S/B/W

Électrique de 36"



Autres caractéristiques faciles d'emploi

Table de cuisson Fits-More^{MC}

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Élément de 7" (1 500 W)

Deux éléments de 6" (1 200 W)

Voyants de surface chaude

Dimensions extérieures hors tout

Hauteur	2 3/4"
Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 1/2"

Offerte en :



Acier inoxydable
(S)



Noir
(B)



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives



La plus grande surface de cuisson

Permet de cuisiner plus de plats à la fois grâce aux éléments extensibles SpaceWise^{MD}



Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.




Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Élément extensible SpaceWise^{MD}

Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.

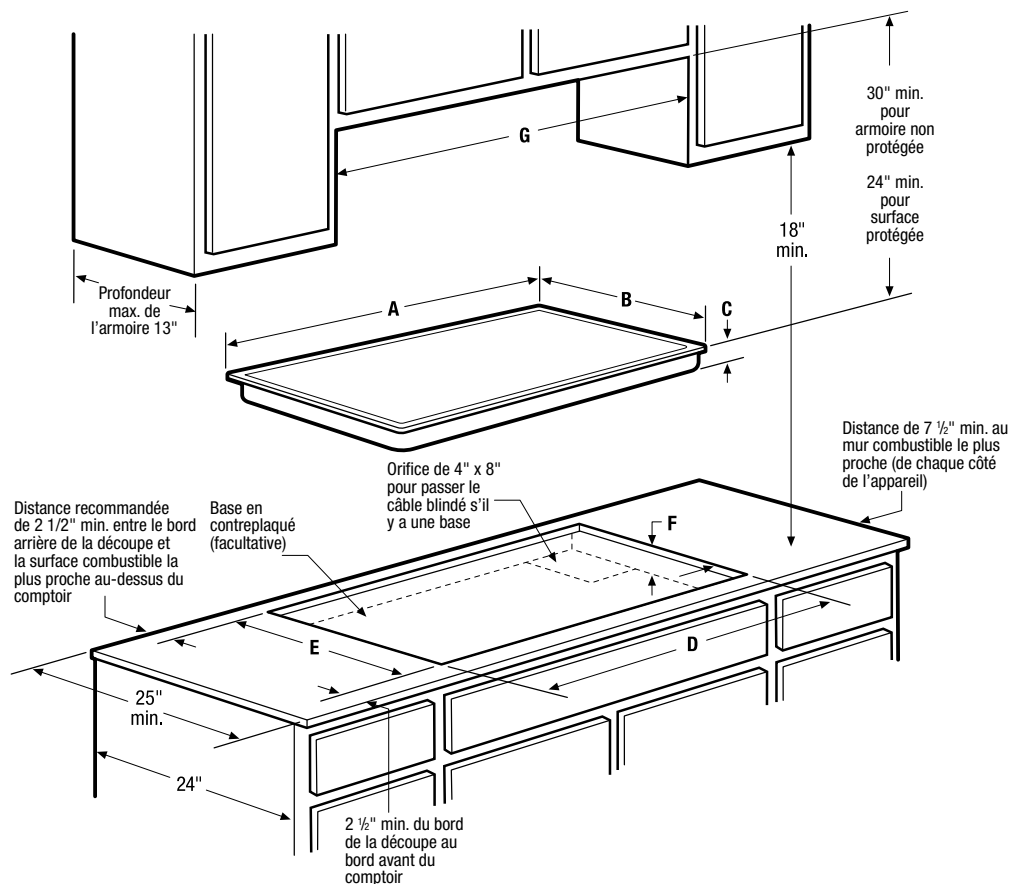

Dimensions du produit hors tout			Dimensions de la découpe			G : Largeur de découpe de l'armoire	Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique
A : Largeur	B : Profondeur	C : Hauteur	D : Largeur	E : Profondeur	F : Hauteur		
36 3/4"	21 1/2"	2 3/4"	35 5/8" min. 36 1/8" max.	20 1/4" min. 20 1/2" max.	5" min.	36" min.	À l'arrière, à droite

Caractéristiques techniques de la table de cuisson

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 65 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 9,6/7,2 kW
- Tension à 240/208 volts = 40,0/35,0 A
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes électriques local et national.
- Prévoir un dégagement de 2" pour le câble électrique sous la table de cuisson ou la base facultative et prévoir un espace pour l'installation au mur d'une boîte de connexion derrière la table de cuisson. Situer le centre de la boîte de connexion 10" à gauche du côté droit de la découpe de la table de cuisson et 12" sous la face inférieure de la table de cuisson.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- Laisser un espace d'au moins 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées.
- La distance horizontale minimale séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à 36".
- Laisser un dégagement d'au moins 24" lorsque la face inférieure des armoires en surplomb est protégée par un celloderme ignifugeant de plus de 1/8" couvert d'au moins une feuille d'acier n° 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015", d'aluminium de 0,024" ou de cuivre de 0,020".
- Laisser un dégagement d'au moins 2" entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche au-dessus du comptoir.
- Laisser un espace d'au moins 7 1/2" entre chaque côté de la table de cuisson et les murs combustibles.
- L'installation de tiroirs sous la table de cuisson exige un dégagement d'au moins 8" sous la surface du comptoir et un dégagement assuré pour la connexion électrique.
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- La table de cuisson électrique de modèle FGEC3665K est conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique unique Frigidaire^{MD}. (Consulter la page Web des caractéristiques techniques de l'installation d'une table de cuisson électrique au-dessus d'un four électrique mural unique de 30"/27".)
- La table de cuisson électrique de modèle FGEC3665K est conforme aux normes d'installation au-dessus de tout ventilateur à tirage vers le bas Frigidaire^{MD} de 36". (Consulter la page Web du modèle précis de ventilateur à tirage vers le bas pour les directives détaillées de préparation du comptoir.)

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca.

Accessoires en option

- Ensemble d'installation pour comptoir en granit (903061-9010).

