FRIGIDAIRE

GALLERY

Table de cuisson encastrable

FGGC3045K S/W/B

À gaz de 30″

Dimensions du produit

Largeur	30″
Profondeur	21 3/4″
Hauteur	5″

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Table de cuisson à rebords surélevés en acier inoxydable[1]

Allumage électronique sans veilleuse

Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés

Offerte en :

Acier inoxydable (S)

Blanc (W)

Noir (B)

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	12 000
À l'arrière, à gauche	9 500

[1]Certains modèles seulement.

Caractéristiques exclusives

Ébullition rapide
Accélère l'ébullition de l'eau.

Commandes Express-Select[MD]
Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.

Grilles continues
Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.

Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire[MD]
Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

FRIGIDAIRE GALLERY

Table de cuisson encastrable

FGGC3045K S/W/B **À gaz de 30″**

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select[MD]
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable (S), Rebords surélevés en couleur coordonnée (W/B)
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	17 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable (S) Couleur coordonnée (W/B)
Matériau des boutons	Plastique
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 volts[1]	1
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique[2]	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	55 lb

[1]À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

[2]Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

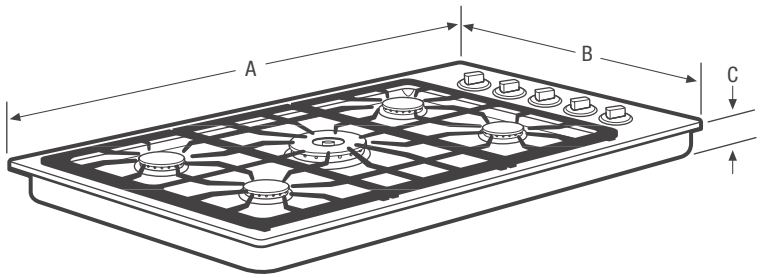

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Dimensions du produit	
A : Largeur	30″
B : Profondeur	21 3/4″
C : Hauteur	5″

Dimensions de la découpe	
Largeur (min./max.)	27 1/4″ / 28 1/2″
Profondeur (min./max.)	19 1/8″ / 19 3/4″
Hauteur	8″

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

*Obtenez des renseignements sur les accessoires à **frigidaire.ca***

© 2013 Electrolux Major Appliances, NA