

FRIGIDAIRE

GALLERY.



Table de cuisson encastrable

FGGC3645K S/B

À gaz de 36"



Dimensions du produit

Largeur	36"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	5"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire^{MD}
Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

Table de cuisson à rebords surélevés en acier inoxydable¹

Allumage électronique sans veilleuse

Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés

Offerte en :



Caractéristiques exclusives




Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.



Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.

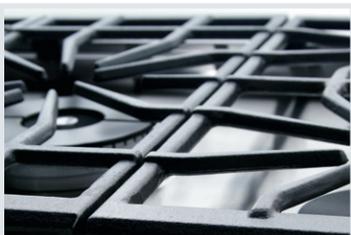

Grilles continues

Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.

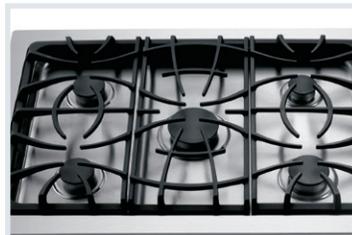


Table de cuisson Fits-More^{MC}

La table de cuisson Fits-More^{MC} compte cinq brûleurs qui permettent de cuire plus de plats en même temps.


Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	12 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	9 500
Centre	17 000

¹Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable (S), Rebords surélevés en couleur coordonnée (B)
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur central (B.T.U.)	17 000
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable (S) Couleur coordonnée (B)
Matériau des boutons	Plastique
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 volts ¹	1
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

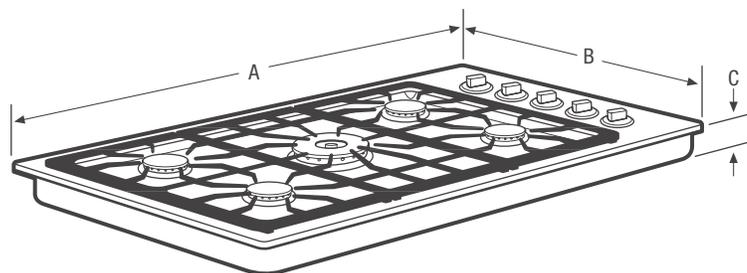

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36"	Largeur (min./max.)	33 7/8" / 34 1/4"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 1/4" / 19 3/4"
C : Hauteur	5"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca