

Table de cuisson encastrable

FGGC3645Q S/B

À gaz de 36"



Dimensions du produit


Largeur	36"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	4 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Allumage électronique sans veilleuse

Nécessaire de conversion au propane

Offert en :



Caractéristiques exclusives



Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Grilles continues de coin en coin

Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.



Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire^{MD}

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux simples électriques.




Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	12 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	9 500
Central	750 - 18 000

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable (S), Rebords surélevés de couleur coordonnée (B)
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte de coin en coin avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur central (B.T.U.)	750 à 18 000
Emplacement des commandes	Avant
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable (S), Couleur coordonnée (B)
Matériau des boutons	Métal coulé (S), Plastique (B)
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 V (A)	1
Circuit minimal exigé (A)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique ¹	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

¹Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

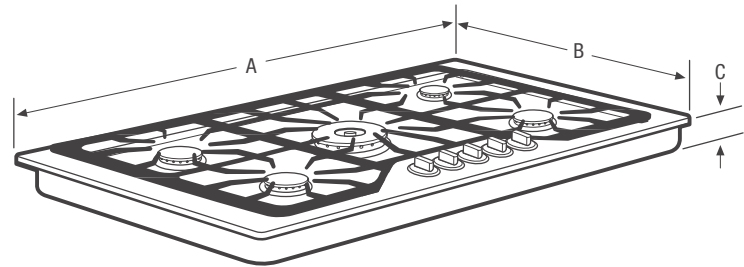

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36"	Largeur (min./max.)	33 7/8" / 34 1/4"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 3/8" / 19 3/4"
C : Hauteur	4 1/4"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca