



# Table de cuisson encastrable

FPEC3085KS

Électrique de 30"



## Dimensions du produit

Largeur	30 3/4"
Profondeur	21 1/2"
Hauteur	5"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

Voyants de surface chaude

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Offerte en :



Acier  
inoxydable  
(S)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9"	3 100
À l'arrière, à droite	5" / 7"	750 / 1 800
À l'avant, à gauche	7"	1 800
À l'arrière, à gauche	7"	1 800
Élément intermédiaire gauche	Élément intermédiaire SpaceWise <sup>MD</sup>	800


## Caractéristiques exclusives



**Ébullition PowerPlus<sup>MD</sup>**  
Ébullition rapide de l'eau.



**Commandes Pro-Select<sup>MD</sup>**  
Un contrôle précis au bout des doigts.

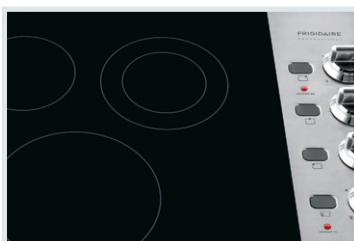

**Éléments extensibles SpaceWise<sup>MD</sup>**  
Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.




**Élément intermédiaire SpaceWise<sup>MD</sup>**  
Un élément adaptable vous permet de combiner deux éléments en un seul et convient aux ustensiles de cuisson de grande taille.

Caractéristiques	
Commandes	Pro-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (watts)	9" : 3 100
Élément arrière droit (watts)	5"/7" : 750/1 800
Élément avant gauche (watts)	7" : 1 800
Élément arrière gauche (watts)	7" : 1 800
Élément intermédiaire gauche (watts)	Élément intermédiaire SpaceWise <sup>MD</sup> : 800
Élément central (watts)	
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Fonte
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'avant, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	9,4/7,1
Intensité à 240/208 volts (ampères)	39,2/34,1
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

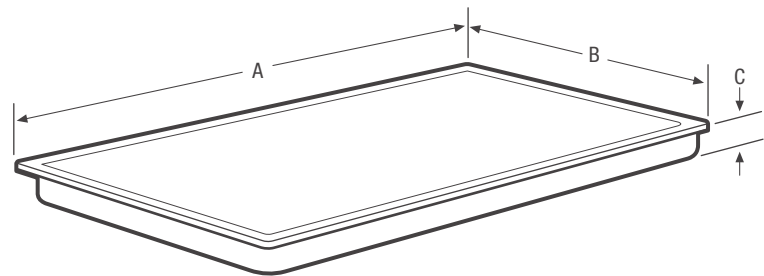

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30 3/4"	Largeur (min./max.)	29 3/4" / 30 1/8"
B : Profondeur	21 1/2"	Profondeur (min./max.)	20 3/8" / 20 3/4"
C : Hauteur	5"	Hauteur	6"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)