



Instrucciones de Instalación - Guía de Referencia Rápida

Turn over for English


Por favor refierase al manual de instalación para instrucciones más detalladas y advertencias de seguridad.

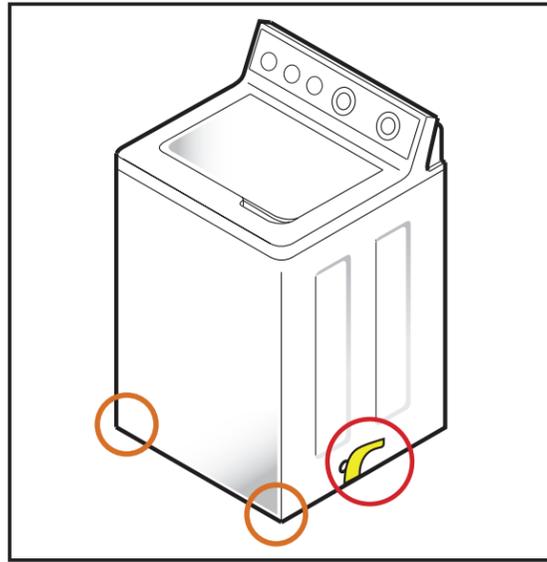

Hay círculos u óvalos de diferentes colores en las fotos para identificar partes en la lavadora

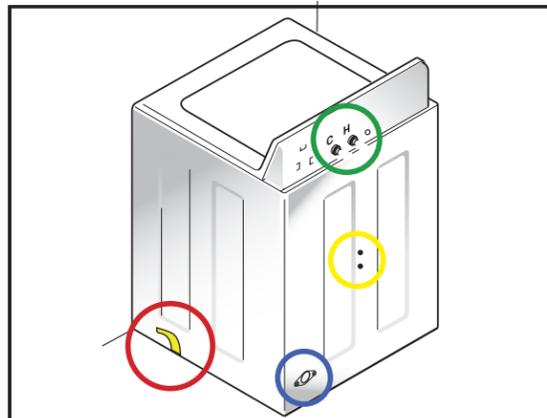


Herramientas que Ud. necesitará



INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA
Esta unidad debe tener una conexión para puesta a tierra adecuada, ya que si se avería o no funciona correctamente la puesta a tierra reducirá el riesgo de electrocución al proveer una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. La unidad está equipada con un cable que posee tanto un conductor como un enchufe para puesta a tierra. El enchufe se debe enchufar en un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra según lo estipulado en los códigos y regulamentos locales.

ADVERTENCIA – Un conductor para puesta a tierra mal conectado puede crear un riesgo de electrocución. Consulte con un electricista o un técnico calificado si tiene alguna duda sobre la puesta a tierra apropiada de la unidad.

1. Desempaque su lavadora

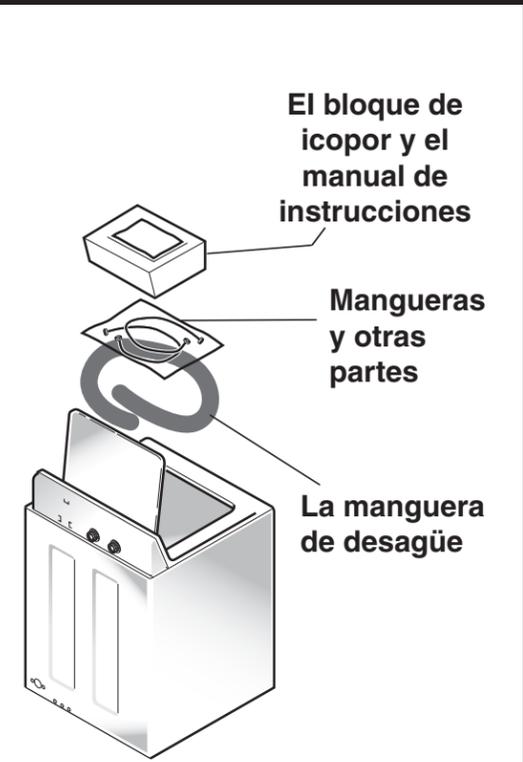

El bloque de icopor y el manual de instrucciones

Mangueras y otras partes

La manguera de desagüe

5. Conecte las mangueras al suministro de agua



Instale los filtros. (Los filtros deben de estar todos nuevos. Reemplazelos si estan viejos o gastados.) Aprete las mangueras a mano y después utilice un alicate para apretar 1/2 de vuelta más

Evite una reparación! Instale las arandelas para los biombos; sin ellas la válvula se llenará de escombros y una inundación ocurrirá

Evite una reparación! No mezcle las fuentes de agua caliente y fría, puede tener problemas


2. Quite la varilla de metal de la parte inferior



Quite la varilla halando del plástico amarillo

Evite una reparación! Quite la varilla de metal, dejarla causará daño severo a la lavadora.

6. Conecte la manguera de desagüe a la apertura del desagüe

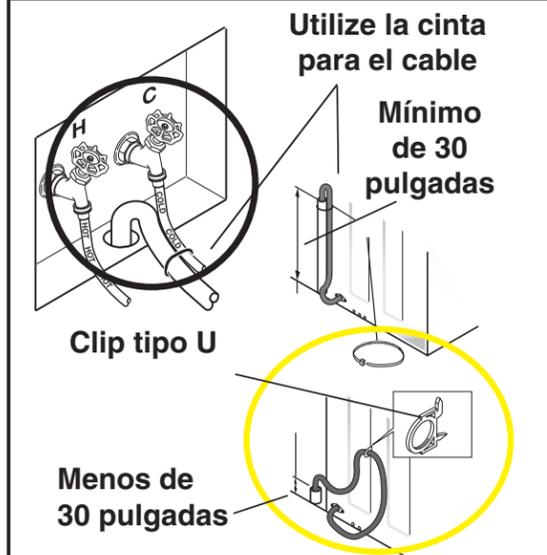

Utilice la cinta para el cable


Mínimo de 30 pulgadas

Clip tipo U

Menos de 30 pulgadas

Evite una reparación! Use la altura requerida para las mangueras de desagüe de 30 pulgadas. Menos de 30 pulgadas sin clip de tipo U NO permitira operación correcta de la lavadora


3. Instale la manguera de desagüe en la parte trasera de la lavadora

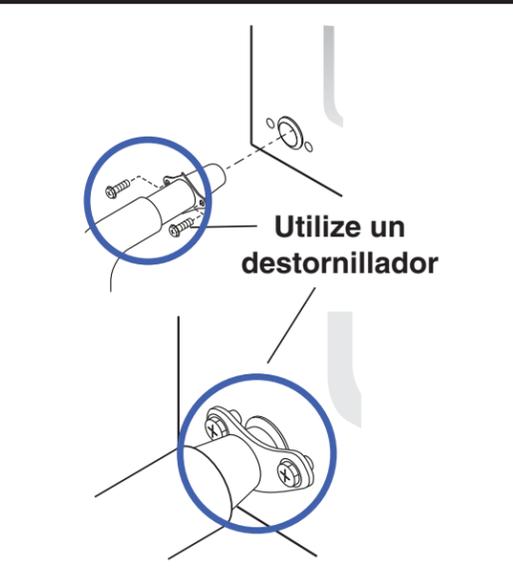

Utilice un destornillador

Evite una reparación! Utilice abrazaderas y tornillos para instalar las mangueras de desagüe; sin ellos una inundación puede ocurrir

7. Nivele su lavadora y enchufela

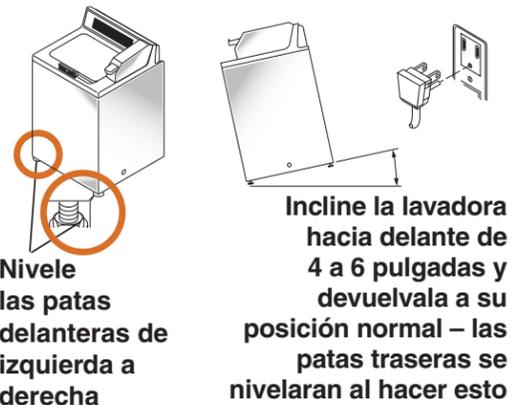


Nivele las patas delanteras de izquierda a derecha

Incline la lavadora hacia delante de 4 a 6 pulgadas y devuelvala a su posición normal – las patas traseras se nivelaran al hacer esto

Evite una reparación! Asegurese que la lavadora esta correctamente nivelada, sino daño puede ocurrir

Evite una reparación! Asegúrese que la lavadora este enchufada a un toma corriente de 15 o 20 amperios

4. Conecte las mangueras que proveen el agua a la parte trasera de la lavadora

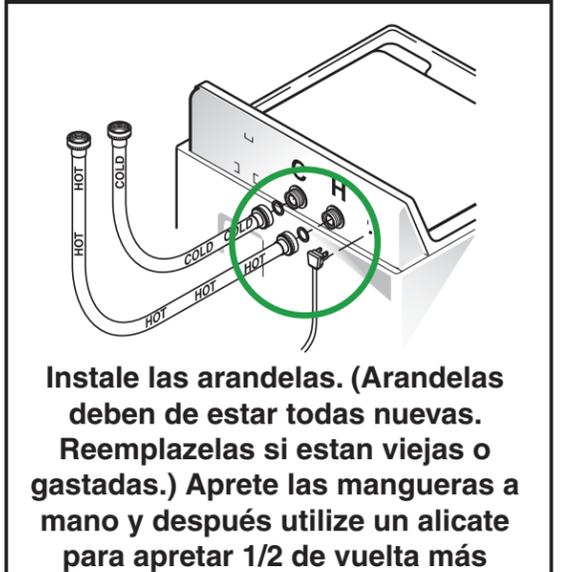


Instale las arandelas. (Arandelas deben de estar todas nuevas. Reemplazelas si estan viejas o gastadas.) Aprete las mangueras a mano y después utilice un alicate para apretar 1/2 de vuelta más

Evite una reparación! No olvide de instalar las arandelas, sin ellas una inundación puede ocurrir

8. Instalación terminada!

Felicitaciones! Ha completado su instalación con éxito. Refierese a su Manual para instrucciones de operación

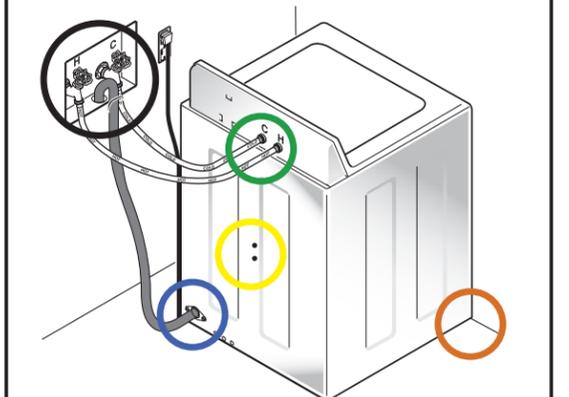

Evite una reparación! Verifique que no hay fugas de agua después de haber abierto el grifo