



## KitchenAid® 30-Inch 5-Burner Gas Slide-In Convection Range

KSGG700ESS

### Available Finishes/Colours

 KSGG700EBS Black Stainless Steel with PrintShield™ Finish	 KSGG700ESS Stainless Steel
---	---

Dimensions		Electrical	
Height	36.0	Volts	120
Width	29.88	Hz	60
Depth	28.88		

### Specifications

Country Of Origin	USA
Extended Service Plan Parent	EW08IW1Y
Product To Product Pairs	UVL5430JSS
Dishwasher Safe	Yes
Matte Finish Vs Satin Finish	Matte Finish
Cast Iron Vs Porecelain	Cast Iron Grates

### Electrical

Amps	15
Power Cord Included	Yes

### Exterior

Handle Color	Stainless Steel
Handle Material	Metal
Handle Type	Towel Bar
Drawer Type	Storage Drawer

### Controls

Knob Color	Stainless Steel
Electronic Display Type	Digital
Knob Type	Weighted

### Features

Automatic Convection Conversion Temperature Adjust	Yes
--	-----

This beautiful gas range produces flawless cooking results thanks to Even-Heat™ True Convection; the unique bow-tie design and convection fan ensure the inside of the entire oven is heated to, and stays at, the perfect temperature. This range also features a Steam Rack that offers the ability to add additional moisture to the inside of the oven, enhancing cooking results. The oven is 5.8 cu ft., providing a large cooking capacity that's perfect for preparing multiple dishes at once.

### Top Features

**Even-Heat™ True Convection**

**Steam Rack**

**5.8 cu ft. Oven Capacity**

### Manuals & Literature:

 [Dimension Guide](#)  [Installation Guide](#)


 [Owner Manual](#)  [Warranty Information](#)

# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL#	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	75.9
Grates Height (B)	2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	5.6
Control Panel Height (C)	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	13.5
Door Height (D)	20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	52.6
Door Bottom to Handle Top (E)	20	50.8
Drawer Height (F)	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14

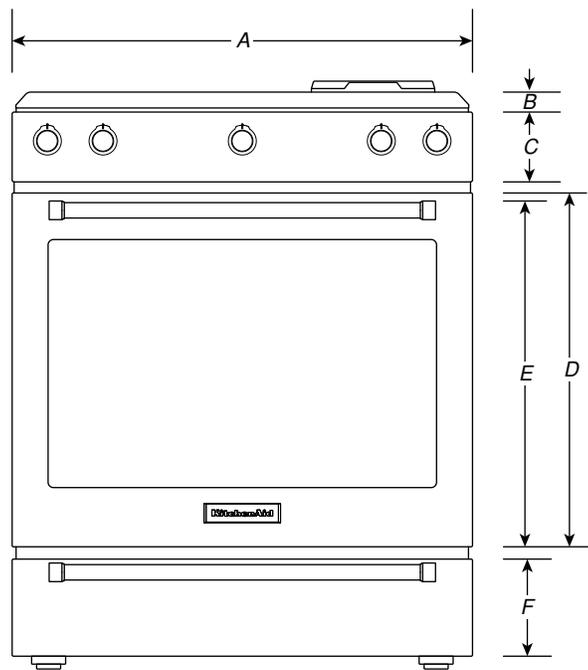

FRONT VIEW


**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Control Panel Overhang (G)	27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	70.5
Depth with Handle (H)	30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	76.9
Depth with Door Fully Open (I)	46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	118.1

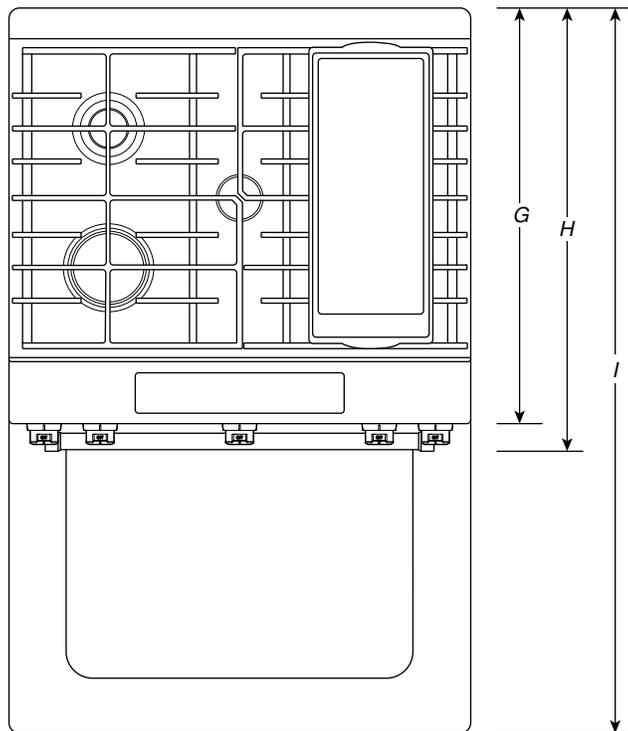

TOP VIEW

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Griddle Top Height (A)	37 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	94.5
Cooking Surface Top Height (B)	36	91.4
Door Top Height (C)	27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	70.8
Handle Top Height (D)	27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	68.9
Drawer Height (E)	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	16.9
OTHER DIMENSIONS		
Maximum Feet Extension Height*	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3.8

\* **IMPORTANT:** Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range. When the leveling legs are fully extended, all heights have 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (3.8 cm) of added height.

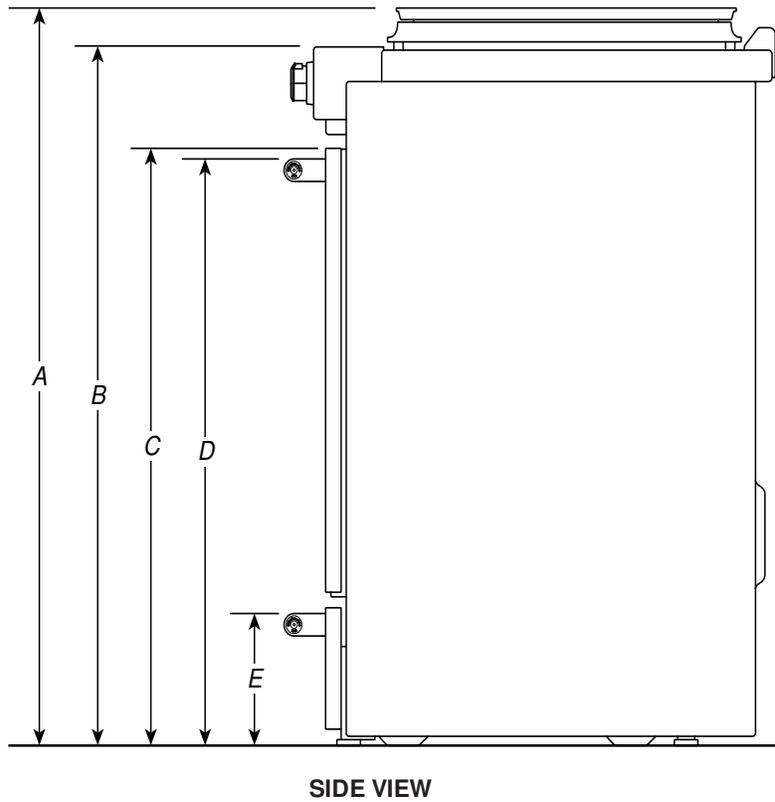


**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Door Fully Open (F)	46½	118.1
Depth with Handle (G)	30¼	76.9
Depth with Control Panel Overhang (H)	27¾	70.5
Depth to Drawer with Door (I)	27	68.6
Depth with Door (J)	27	68.6
Gas Vent Height (K)	39	99.1

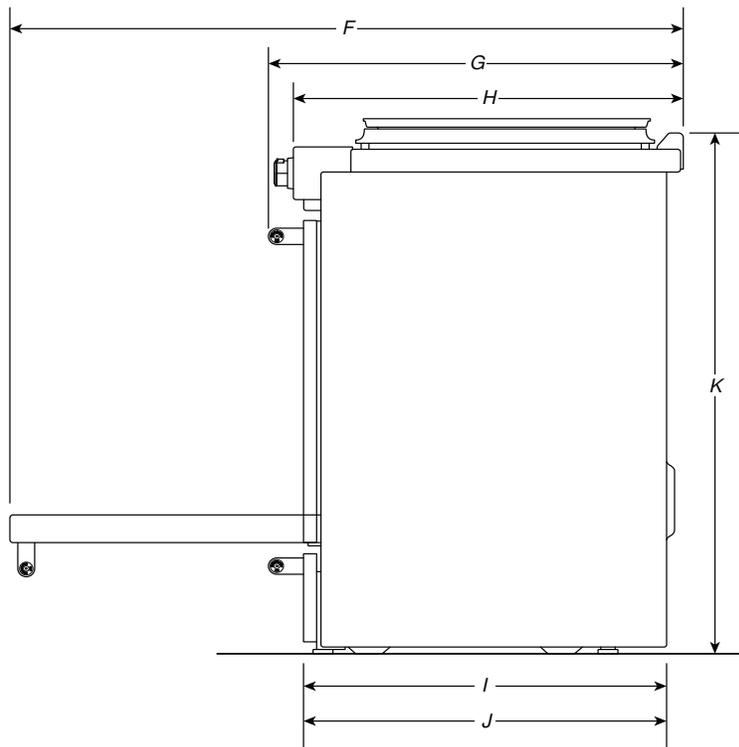

**SIDE VIEW**

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Combustible Area above Cooking Surface Width (min.) (A)	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (min.) (B)*	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Countertop (min.) (C)	18	45.7
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (min.) (D)	5	12.7
Opening Width (min.) (E)	30	76.2

\* If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

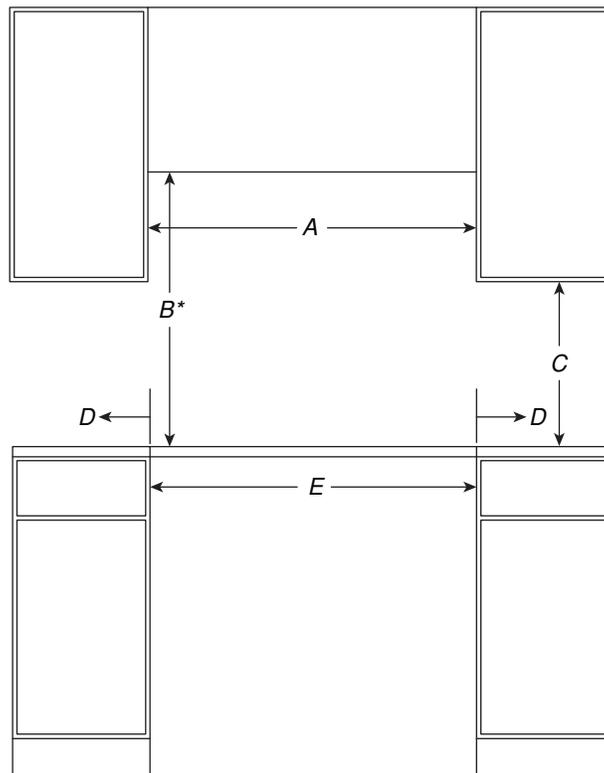

FRONT VIEW

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS


## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Upper Cabinet Depth (max.) (F)	13	33
Depth from Wall to Grates (G)*	1 1/2	3.9
Depth from Wall to back of Unit**	0	0

\* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 7 1/2" (19.1 cm) minimum clearance is required.

\*\* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 6" (15.2 cm) minimum clearance is required.

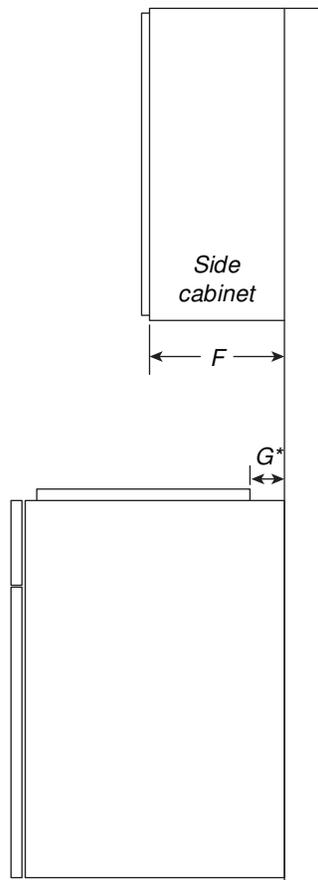

**SIDE VIEW**

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES


### ELECTRICAL REQUIREMENTS

MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Electrical Zone Width (A)	13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	33.3
Electrical Zone Height (B)	7 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	19.5
Electrical Zone Depth (C)	5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	15.1

#### ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST


- A 120 V, 60 Hz, fused, grounded circuit is required.
- For 30" (76.2 cm) ranges, use a 15 A circuit.
- A dedicated circuit is recommended.

#### RECOMMENDED ELECTRICAL ZONE

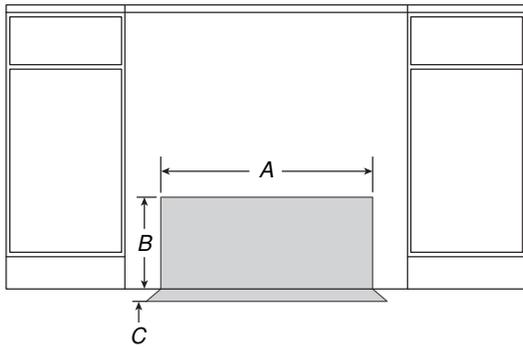

FRONT VIEW

#### WIDTH TO ELECTRICAL CONDUIT

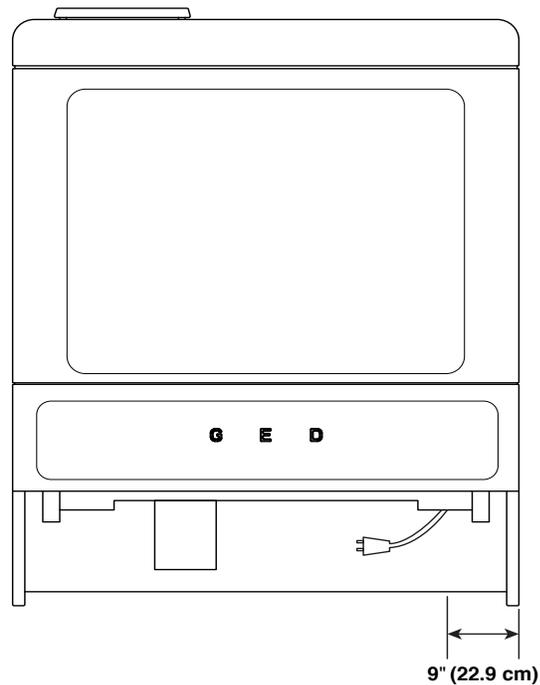

BACK VIEW

**NOTE:** If you have questions about your electrical supply, call a licenced, quali ed electrician.

**IMPORTANT:** Dimensional speci cations are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


# DIMENSIONS

## FRONT-CONTROL FREE-STANDING RANGES

### GAS REQUIREMENTS


MODEL #	30" (76.2 cm) Slide-in Gas Range KSGG700E	
Unit of Measurement	in	cm
Gas Opening Width (A)	6	15.2
Gas Opening Height (B)	3	7.6
Gas Opening Depth (C)	5	12.7
Distance from Side Cabinet to Gas Opening (D)	9	22.9
Width to Gas Inlet (E)	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	32.4

#### RECOMMENDED GAS ZONE

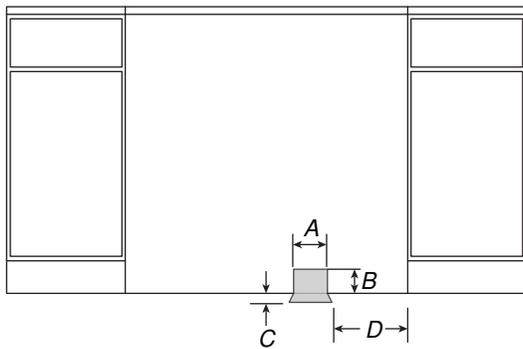

FRONT VIEW

#### WIDTH TO GAS INLET

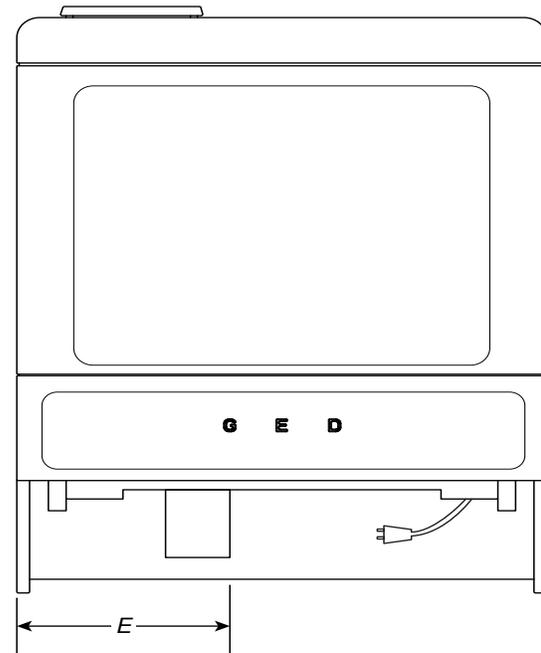

BACK VIEW


**NOTE:** If you have questions about your gas supply, call a licenced, qualified service technician.

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
	po	cm
Unité de mesure		
Largeur totale (A)	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	75,9
Hauteur des grilles (B)	2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	5,6
Hauteur du panneau de commande (C)	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	13,5
Hauteur de la porte (D)	20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	52,6
Bas de la porte au haut de la poignée (E)	20	50,8
Hauteur du tiroir (F)	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14

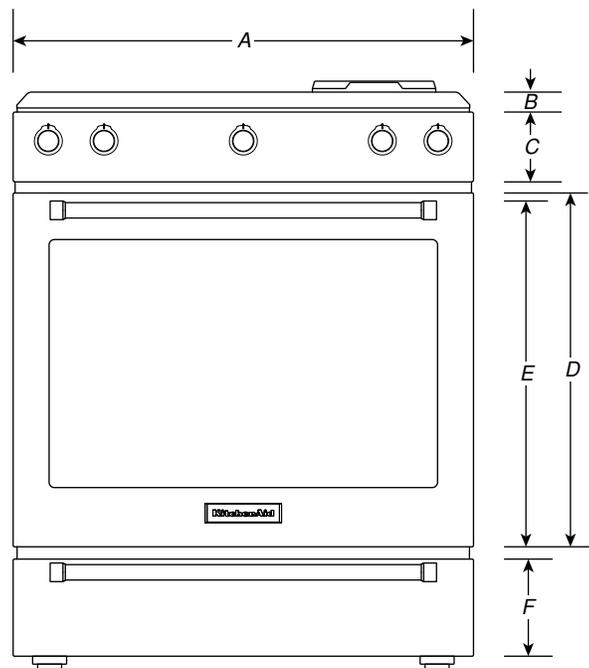


VUE AVANT

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.  
**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.  
 Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (G)	27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	70,5
Profondeur avec poignée (H)	30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	76,9
Profondeur avec porte entièrement ouverte (I)	46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	118,1

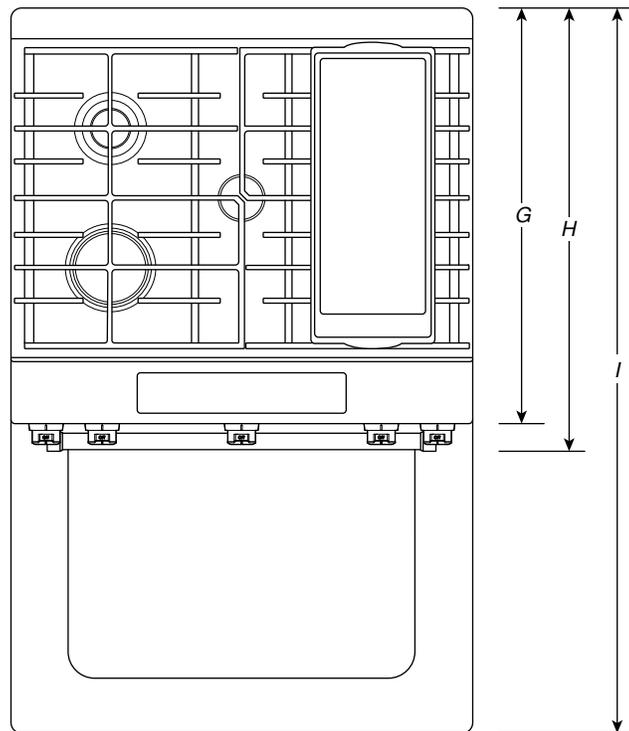

VUE DU DESSUS


**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.  
**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.  
 Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur du dessus de la plaque (A)	37 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	94,5
Hauteur du dessus de la surface de cuisson (B)	36	91,4
Hauteur du dessus de la porte (C)	27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	70,8
Hauteur du dessus de la poignée (D)	27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	68,9
Hauteur du tiroir (E)	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	16,9
AUTRES DIMENSIONS		
Hauteur maximum en pieds de l'extension*	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,8

\* **IMPORTANT** : Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> po (3,8 cm).

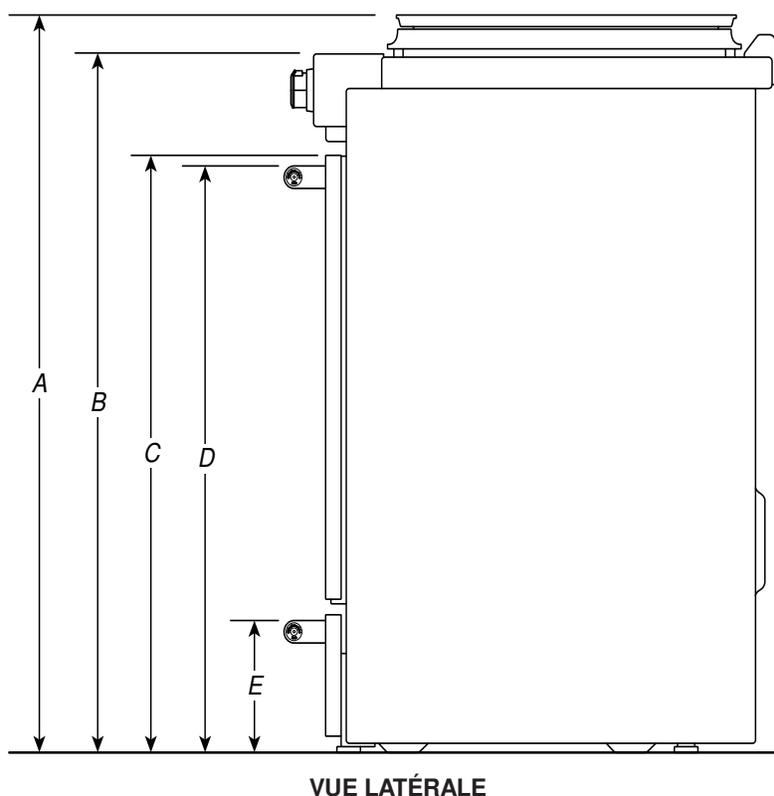


**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec porte entièrement ouverte (F)	46 1/2	118,1
Profondeur avec poignée (G)	30 1/4	76,9
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (H)	27 3/4	70,5
Profondeur à la tiroir avec la porte (I)	27	68,6
Profondeur avec porte (J)	27	68,6
Hauteur d'évacuation de gaz (K)	39	99,1

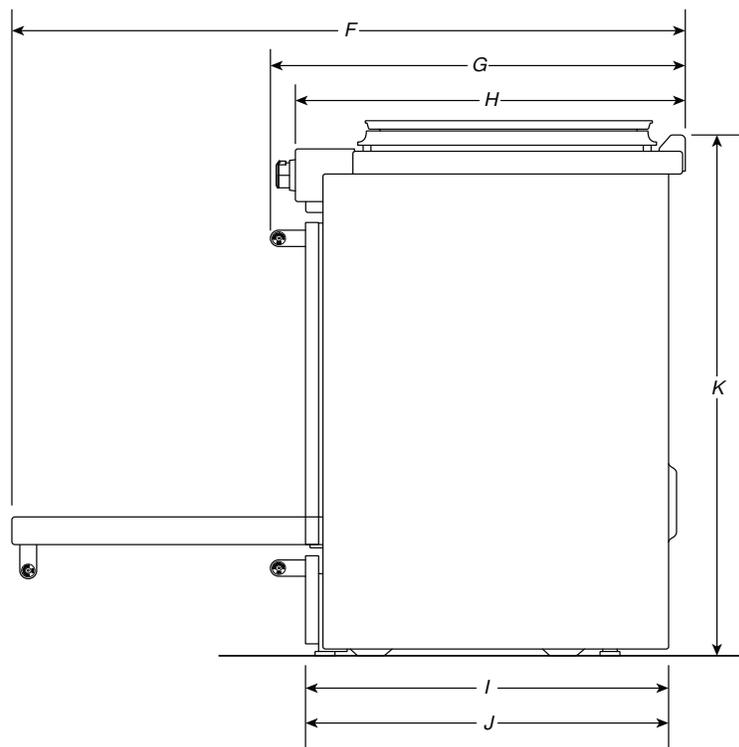

VUE LATÉRALE


**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.  
**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.  
 Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
	po	cm
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (min) (A)	30	76,2
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (min) (B)*	30	76,2
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (min) (C)	18	45,7
Distance au mur ou à une matière combustible (min) (D)	5	12,7
Largeur de l'ouverture (min) (E)	30	76,2

\* Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

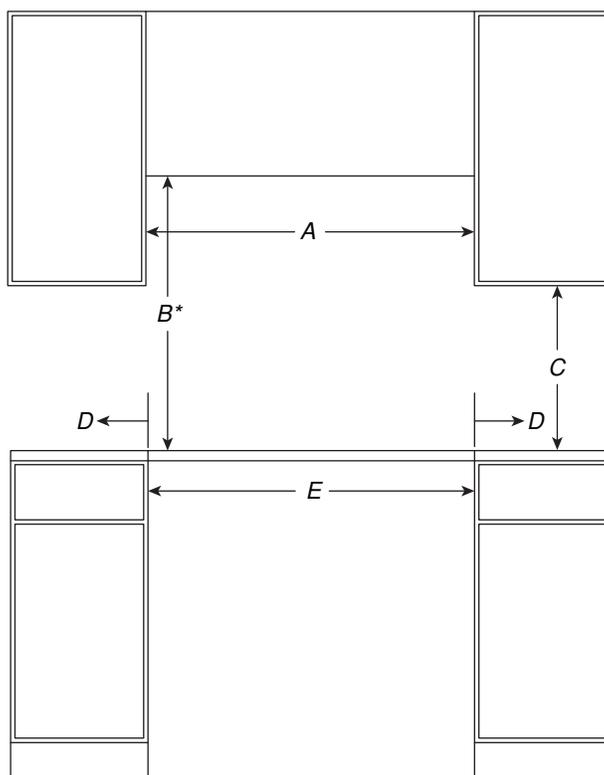

VUE AVANT

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur de l'armoire du dessus (max) (F)	13	33
Profondeur du mur aux grilles (G)*	1 1/2	3,9
Profondeur du mur au dos de l'appareil**	0	0

\* Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement minimum de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis.

\*\* Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) est requis.

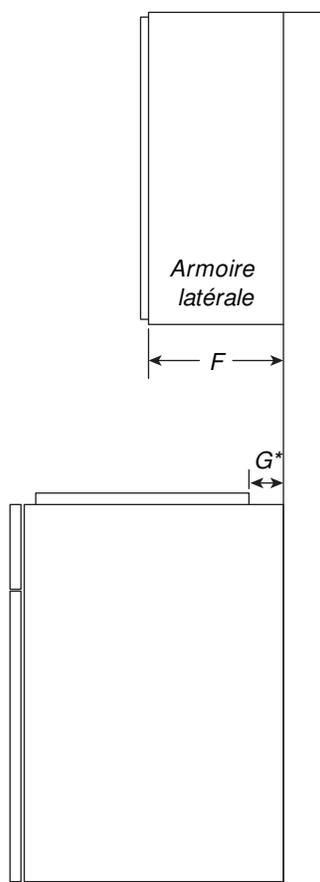

VUE LATÉRALE

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT


### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de la zone électrique (A)	13 1/8	33,3
Hauteur de la zone électrique (B)	7 11/16	19,5
Profondeur de la zone électrique (C)	5 15/16	15,1

#### LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


- Un circuit de 120 V à 60 Hz mis à la terre avec fusible est requis.
- Pour les cuisinières de 30 po (76,2 cm), utiliser un circuit de 15 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

#### ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

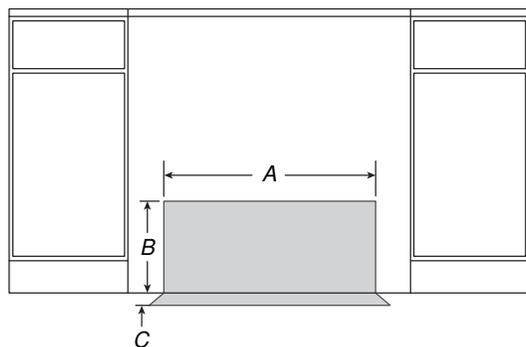

VUE AVANT

#### LARGEUR AU CONDUIT ÉLECTRIQUE

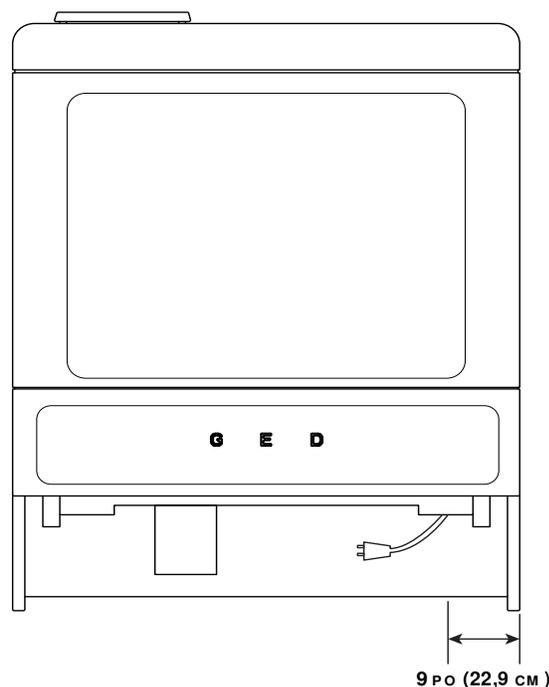

VUE ARRIÈRE

**REMARQUE :** Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À COMMANDES À L'AVANT

### EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ


NO DE MODÈLE	Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGG700E	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de l'ouverture du gaz (A)	6	15,2
Hauteur de l'ouverture du gaz (B)	3	7,6
Profondeur de l'ouverture du gaz (C)	5	12,7
Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz (D)	9	22,9
Largeur à l'entrée de gaz (E)	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	32,4

#### ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

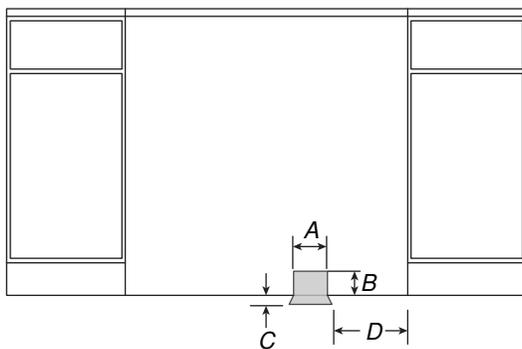

VUE AVANT

#### LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

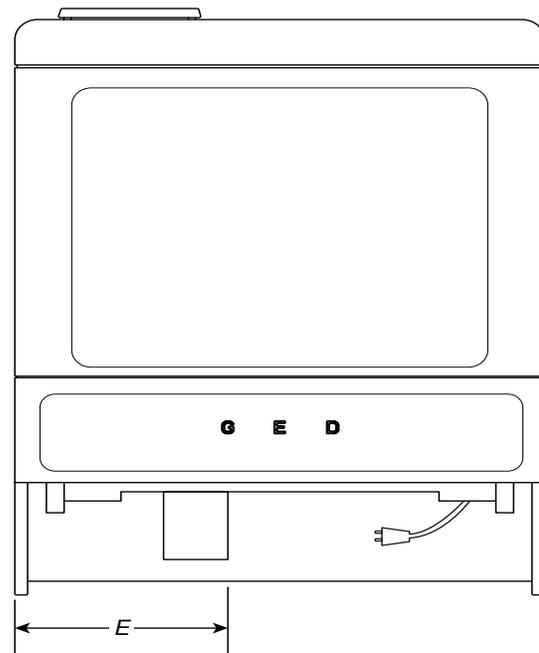

VUE ARRIÈRE

**REMARQUE :** Pour toute question au sujet de l'alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d'entretien qualifié.

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.