

## K540E-A-NV

**KORAL** Laveuse a vaisselles, avec le système de Contrôle Ecoclean la quarante l'échange d'eau partiel après chaque lavage, c'est la solution idéal au termes d'effaçasse, hygiénique, épargnée, et respect pour l'enivrement.

### TECHNICAL FEATURES


- Contrôle "Evolute" Électronique avec l'affiche "Uniko"
- Choix de 4 programs avec 15 portions individuel sur chaque cycle
- Pompe de drainage incluse avec le système Ecoclean pour remplissage de l'eau net après chaque lavage
- Conformation sanitaire ETL (équivalente NSF) pour la garante de lavage et rinçage au températures propre.
- Dispensateurs de détergent jus' que 3 Lt/h et assistance de rinçage jus' que 0,3 Lt/h.
- Usage de panières 20"x 20" (500 x 500 mm)
- Panières fournir: 1 pour assiettes 1 pour verres, 2 pour coutellerie
- Pompe de Lavage : 3/4 HP
- Fil extérieur fournis pour une connexion électrique facile sans terminal.
- Élément de chauffage du tank: 2.6 kW, capacité: 5.3 G (24 Lt)
- Élément de chauffage du booster 2.5 kW, capacité: 1.9 G (7.3 Lt)
- Clearance de la porte: 15" (383 mm), Ouverture et fermeture doux
- Injecteur de détergent souder au tank.
- Valve contre le vacuum
- Vitesse de rotation des bras de rinçage ajustable
- Filtrage Intégral de réservoir de lavage en Acier Inoxydable et nouveau groupe de filtration au succion et drain.
- Construction d'Acier Inoxydable 304.
- Garantie 2 ans parts. 1 an main d'œuvre
- Électricité: 3.12 kW, 208/220 V, 50/60 Hz, 16 A, 1PH
- L'eau chaude ½ GPC (2.6 LPC) 125°F (55°C) (sera fonctionnement avec l'eau froid au capacite réduit)
- Linge d'eau: ¾" (ou ½" avec ¾" terminale NPT) (Tuyau fournis)
- Besoin en eau, 30 – 60 psi (2 – 4 bar)
- Linge de drain line: 1" (25 mm) (tuyau fournis)
- Dimensions: 23L x 23 ¾ P x 31 ¾ H. (585 L x 600 P x 810 H mm)
- Dimensions d'expédition: 26 ¾ x 31 ½ x 39 ½ H. (680 W x 800 D x 1000 H mm)
- Poids d'expédition: 153 livres. (69.2 kg), Net 126 livres (57.5 kg)



Intertek



Intertek

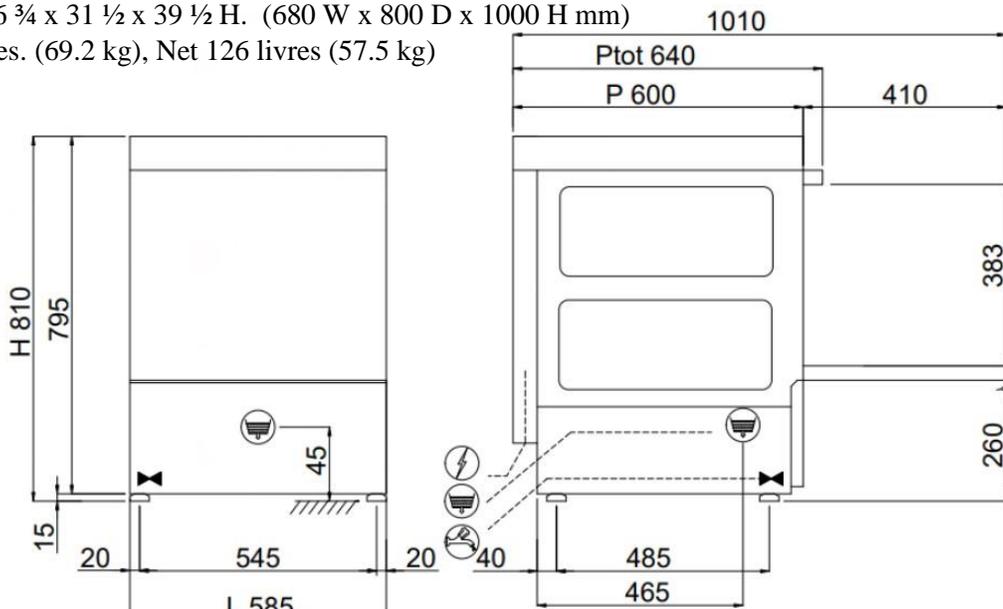

Les données sont indicatives. En cas de développement ultérieur, nous nous réservons le droit de modifier notre conception et / ou nos spécifications sans préavis.