

CBIS3618B

Surface de cuisson à induction de 36 po

Zone de cuisson Flex

Écran tactile ACL

Brûleur au centre de type « double zone » de 11 po

Technologie ThinQ^{MD}

Installation encastrée optionnelle

Ébullition rapide

Garantie limitée de deux ans



RÉSUMÉ

Série	LG Studio
Type	Surface de cuisson à induction de 36 po
Nombre de brûleurs	5
Couleur	Noir
Conception (surface)	4 angles biseautés

CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

Type de commandes de la surface de cuisson	Pavé tactile en verre
Écran	ACL TFT de 7 po
Réglages du niveau de puissance	Niveau et intensité de 9 ou 17
Emplacement des commandes	À l'avant et au centre

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Type de brûleurs de la surface de cuisson	Cuisson à induction
Nombre de brûleurs	5 (brûleur flexible/1 double/2 simples)
Brûleur/watts - arrière gauche (intensité)	1 850 W (intensité de 3 700 W) [240 V] 1500 W (intensité de 3 000 W) [208 V]
Brûleur/watts - avant gauche (intensité)	1 850 W (intensité de 3 700 W) [240 V] 1500 W (intensité de 3 000 W) [208 V]
Brûleur/watts - arrière droite (intensité)	1400 W (intensité de 1800 W) [240 V] 1150 W (intensité de 1450 W) [208 V]
Brûleur/watts - avant droit (intensité)	2100 W (intensité de 3700 W) [240 V] 1700 W (intensité de 3000 W) [208 V]
Brûleur/watts - centre (intensité)	(7 po) 1 850 W (intensité de 3 700 W) [240 V] (11 po) 3 700 W (intensité de 6 000 W) [240 V] (7 po) 1 500 W (intensité de 3 000 W) [208 V] (11 po) 3 000 W (intensité de 4 900 W) [208 V]

FONCTION

Indicateur à DEL rouge de la barre	5 chacun (devant chaque brûleur)
Minuterie de cuisine	Chaque brûleur
Puissance amplifiée	Oui (5 brûleurs)
Mijotage	Oui (4 brûleurs)
Fondre	Oui (1 brûleur, brûleur AR. D)
Détection automatique de casseroles	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui

APPARENCE

Couleurs offertes	Verre clair, motif noir
-------------------	-------------------------

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

ThinQ ^{MD} (prise en charge du Wi-Fi)	Oui
Surveillance	Oui
Connexion de la hotte	Oui

DIMENSIONS

Produit (L × H × P)	36 5/8 × 3 9/16 × 21 1/16 po
Dimensions de la découpe (L × H × P)	34 3/8 × 6 3/4 × 19 51/64 po
Dimensions de la boîte (L × H × P)	39 59/64 × 5 63/64 × 24 51/64 po
Poids du produit (lb)	48,06
Poids à l'expédition (lb)	54,5

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

Intensité de 208 A/240 V	42,5 A/45,4 A
Puissance de 208 kW/240 V	8 850 W/10 900 W
Exigences	208 V/240 V, 60 Hz

GARANTIE LIMITÉE

Pièces et main-d'œuvre	2 ans
Système scellé (main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur linéaire (pièces seulement)	5 ans
Système scellé (pièces)	10 ans

CODE CUP

CBIS3618B	195174034033
-----------	--------------

CBIS3618B

Surface de cuisson à induction de 36 po

INSTALLATION RAPIDE ET DÉGAGEMENTS

Pour obtenir les instructions complètes ou consulter toutes les exigences relatives aux dégagements, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au guide d'installation correspondant.

DIMENSIONS


A Largeur de la plaque supérieure	36 5/8 po
B Profondeur de la plaque supérieure	21 1/16 po
C Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas du conduit	3 7/16 po
D Largeur de la base de la surface de cuisson	33 7/8 po
E Profondeur de la base de la surface de cuisson	19 5/16 po
F Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas de la base de la surface de cuisson	2 5/16 po
G Hauteur du conduit	1 1/8 po
H Distance entre le bord latéral de la découpe et le côté du comptoir	> 1 1/8 po
I Largeur de la découpe	> 34 3/8 po < 34 1/2 po
J Profondeur de la découpe	> 19 13/16 po < 19 15/16 po
K Profondeur des armoires du bas	24 po
L Distance entre l'avant du comptoir et le bord avant de la découpe	> 2 3/16 po
M Distance entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche	> 2 1/16 po
N Hauteur sous la découpe (un espace vide est nécessaire sous la surface de cuisson pour des performances optimales)	> 5 5/8 po
O Profondeur des armoires suspendues	< 13 po
P Dégagement entre le haut de la surface de cuisson et le bas des armoires suspendues	> 30 po
Q Dégagement entre le haut de la surface de cuisson et le bas des armoires suspendues	> 36 po
R Dégagement entre le comptoir et le bas des armoires adjacentes	> 18 po
S Distance entre le bord de la surface de la cuisson et le mur combustible le plus proche (quel que soit le côté de l'unité)	> 2 po
T Boîte de jonction (emplacement approximatif)	10 po
U Boîte de jonction (emplacement approximatif)	12 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	31 11/16 x 45 23/32 x 35 3/4 po

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES


Intensité de 208 A/240 V	42,5 A/45,4 A
Puissance de 208 kW/240 V	8 850 W/10 900 W
Exigences	208 V/240 V, 60 Hz

⚠ MISES EN GARDE

- Pour éliminer les risques de brûlure ou d'incendie lorsque vous vous penchez au-dessus des surfaces chauffées, il est recommandé d'éviter de placer une armoire au-dessus de la surface de cuisson. Si un espace de rangement se trouve dans une armoire supérieure, vous pouvez réduire les risques en installant une hotte horizontale à au moins 5 po (127 mm) devant la façade de l'armoire.
- Il est très important de garder une distance de 3 5/16 po (84 mm) entre la surface de cuisson et le tiroir ou le four en dessous.

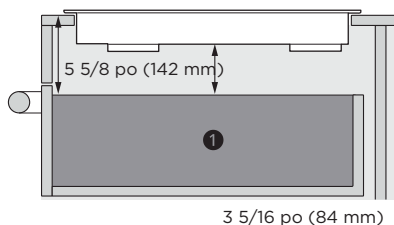

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

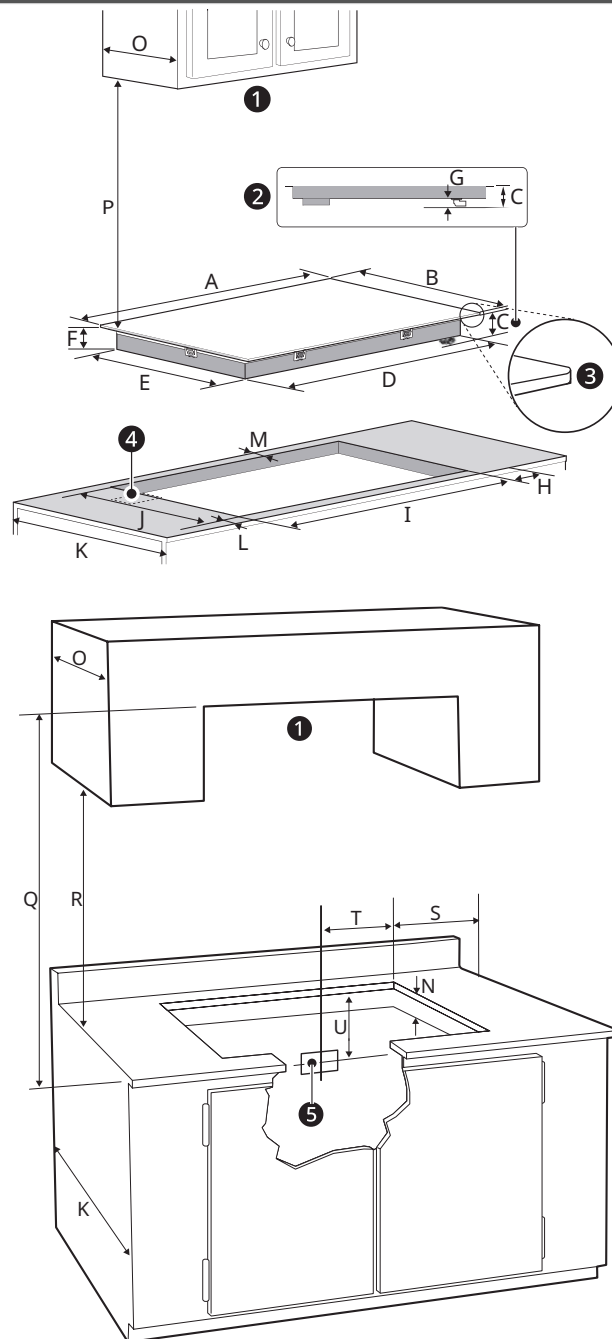

- Ne pas obstruer ces zones.
- Côté droit
- Rayon : 3/8 po (10 mm)
- Ouverture de 4 po x 8 po (102 mm x 203 mm) pour acheminer le câble armé en présence d'un panneau.
- Emplacement approximatif de la boîte de jonction
 - Toutes les dimensions sont indiquées en pouces et en millimètres (mm).
 - Laissez un espace de 2 po (50 mm) sous l'ouverture pour le câble armé afin de dégager le câble électrique et de permettre l'installation de la boîte de jonction sur le mur à l'arrière de la surface de cuisson.
 - Épaisseur du verre : 3/16 po (4 mm)

Balayer pour voir le manuel en ligne

