

Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,4 pi³ avec technologie AI Sensor Dry®.

- Capacité très grande de 7,4 pi³
- Technologie AI Sensor Dry®
- Indicateur d'obstruction des conduits FlowSense®
- Technologie intelligente LG ThinQ®
- Certifié ENERGY STAR®



COULEURS OFFERTES

- Blanc



RÉSUMÉ

Série	LG
Type	Sécheuse à chargement frontal
Type de ventilation	Évent
Type de sécheuse	Électrique
Capacité	7,4 pi³
Laveuse assortie	WM3420CW
Séchage par détecteur	Oui
Vapeur	Non
Couleur	Blanc (W)

APPARENCE

Commandes et affichage	Panneau de commande électronique avec affichage à DEL
Boutons	Non
Touches tactiles	Oui
Dial-A-CycleMD	Oui

ÉNERGIE

Certifiée ENERGY STAR®	Oui
Facteur d'énergie combinée	3.94

PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

Nombre de programmes	10
Wash Programs	Normal, Haut rendement, Lingerie, Serviettes, Tissus infroissables, Tissus délicats, Séchage rapide (séchage manuel), Séchage IA, Cycles téléchargés
Nombre d'options	7
Options	Option Antifroissement, Économie d'énergie, Démarrage à distance, Signal, Verrouillage des commandes, Wi-Fi, Signal de séchage humide
Réglages de température	Élevée, moyennement élevée, moyenne, moyennement basse, basse
Niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Modes de séchage	Non
Temps de séchage manuel	60, 50, 40, 30, 20 min

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS

Séchage par détecteur IA	Oui
Séchage par détecteur	Oui

Contrôle précis de la température avec chauffage variable	Oui
Contrôle précis de la température avec compresseur variable	Non
Vapeur	Non

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Vérification de l'installation en 3 minutes	Oui
Signal de fin de cycle	Oui
Éclairage du tambour (porte ouverte)	Non
Porte réversible	Oui
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSenseMD	Oui
Option antifroissement	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Option de ventilation	Électrique : ventilation à 4 directions
Quatre pieds ajustables	Oui
Affichage du temps restant/Voyant(s) d'état	Oui

TECHNOLOGIE THINQMD

Smart Diagnosis (ver. 3.0)	Oui
Wi-Fi	Oui
Technologie NFC Tag On	Non
ThinQ Care (démarrage à distance/surveillance du cycle)	Oui
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui


MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Oui
Tambour en acier inoxydable NeveRustMD	Non
Carrosserie	Acier peint
Porte	Ronde, garniture blanche
Couleur offerte	Blanc (W)

SOURCE D'ALIMENTATION

Classement	Homologuée CSA
Exigences électriques	"120/240 V, 60 Hz, 26 A (120/208 V, 60 Hz, 23 A)"
Type	Électrique

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS

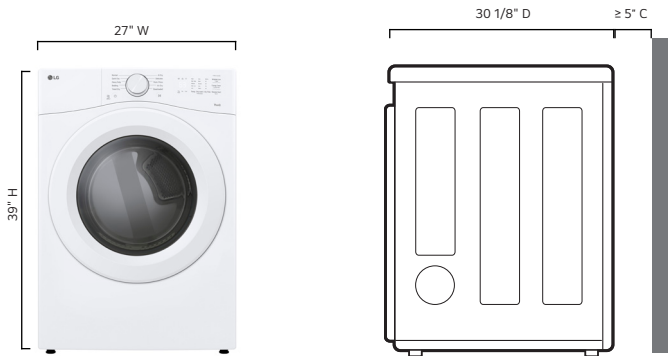

DIMENSIONS

Produit (L x H x P)	27" x 39" x 30 1/8"
Profondeur avec la porte ouverte	51 3/8"
Carton (L x H x P)	29" x 43 1/4" x 31 3/8"
Poids (produit)	Électrique : 120,15 lb
Poids (carton)	Électrique : 122,4 lb


DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS

EXIGENCES DE VENTILATION POUR GARDE-ROBE

Les garde-robes munies de portes doivent comporter une ouverture de ventilation supérieure et inférieure afin d'éviter l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur. Une ouverture de ventilation supérieure d'au moins 48 po² (310 cm²) doit être installée à au moins 6 pieds du sol. Une ouverture de ventilation inférieure d'au moins 24 po² (155 cm²) doit être installée à un maximum de 1 pied du sol. Installez des grilles de ventilation dans la porte ou découpez le haut et le bas de la porte afin de créer des ouvertures. Les portes à persiennes offrant des ouvertures de ventilation équivalentes sont également acceptables.

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS

Espacement d'installation pour une alcôve ou une garde-robe avec laveuse et sècheuse superposées

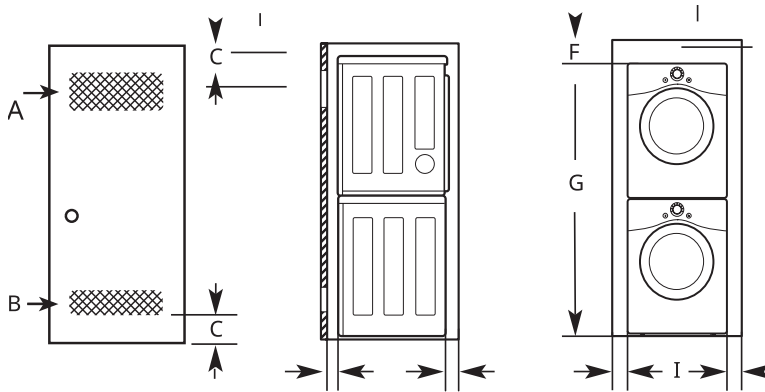


DIMENSIONS

A Ouverture de ventilation supérieure	≥ 48 po ² (310 cm ²)
B Ouverture de ventilation inférieure	≥ 24 po ² (155 cm ²)
C Distance jusqu'à l'ouverture de ventilation	≥ 3 po (76 mm)
D Dégagement avant	≥ 1 po (25 mm)
E Dégagement arrière	≥ 5 1/2 po (140 mm)
F Dégagement supérieur jusqu'au plafond	≥ 6 po (152 mm)
G Hauteur jusqu'au dessus des appareils superposés†	77 1/2 po (1968 mm)
H Dégagement latéral	≥ 1 po (25 mm)
I Largeur	27 po (686 mm)

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS

Espacement d'installation pour une alcôve ou une installation dans une garde-robe. Ces dégagements sont recommandés pour cette sècheuse.

- Un dégagement supplémentaire devrait être prévu afin de faciliter l'installation et l'entretien.
- Un dégagement supplémentaire devrait également être prévu de tous les côtés de la sècheuse afin de réduire la transmission du bruit.

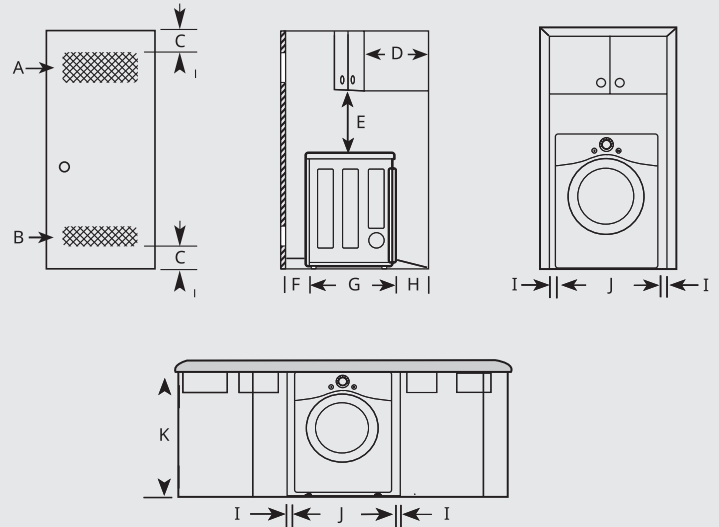

DIMENSIONS

A Ouverture de ventilation supérieure	≥ 48 po ² (310 cm ²)
B Ouverture de ventilation inférieure	≥ 24 po ² (155 cm ²)
C Distance jusqu'à l'ouverture de ventilation	≥ 3 po (76 mm)
D Profondeur de l'armoire supérieure	≤ 14 po (356 mm)
E Distance jusqu'à l'armoire / tablette supérieure	≥ 18 po (457 mm)
F Dégagement avant	≥ 1 po (25 mm)
G Profondeur	30 1/8 po (765 mm)
H Dégagement arrière	≥ 5 po (127 mm)
I Dégagement latéral	≥ 1 po (25 mm)
J Largeur	27 po (686 mm)
K Hauteur de l'ouverture de l'armoire	39 po (990 mm)

MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

VÉRIFICATION DU NIVEAU

Placez l'appareil à son emplacement final et placez un niveau sur le dessus de l'appareil.

- 1 Niveau
- 2 Pieds de nivellement

