

Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes



- NOUVELLE Mini Craft Ice<sup>MD</sup>
- Mirror InstaView<sup>MD</sup> avec MyColor<sup>MC</sup>
- Doubles machines à glaçons avec Craft Ice<sup>MD</sup>
- Door-in-Door<sup>MD</sup>
- Tiroir Full-Conver<sup>MC</sup>
- Porte à fermeture douce
- Éclairage mural arrière à DEL
- Smart Inverter<sup>MD</sup>
- Refroidissement Multi Air Flow<sup>MC</sup>
- Door Cooling+
- Acier inoxydable résistant aux traces de doigts
- ThinQ<sup>MD</sup>
- Filtre à eau : LT1000P



COULEURS DISPONIBLES

ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES

| CARACTÉRISTIQUES DE BASE                         |                                                 | CARACTÉRISTIQUES                            |                                                   | DIMENSIONS et POIDS                                                  |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Type de produit                                  | Portes françaises (4 portes)                    | Door Cooling+                               | Oui                                               | Poids du produit (lb)                                                | 357          |
| Profondeur standard/de comptoir                  | Profondeur standard                             | Porte dans la porte                         | Porte dans la porte avec InstaView (verre miroir) | Poids brut (lb)                                                      | 379          |
| Niveau D'efficacité Énergétique                  | Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>             | InstaView                                   | Oui                                               | Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po) | 70 1/4"      |
| CAPACITÉ                                         |                                                 | Charnières de porte à fermeture automatique | Oui                                               | Hauteur jusqu'au-dessus du caisson (po)                              | 68 7/8"      |
| Total du volume (pi³)                            | 28,6                                            | Mode sabbat                                 | Oui                                               | Profondeur sans la porte (po)                                        | 30 1/8"      |
| Volume du congélateur (pi³)                      | 8,4                                             | PERFORMANCE                                 |                                                   | Profondeur sans la poignée (po)                                      | 34 3/8"      |
| Volume du réfrigérateur (pi³)                    | 17,0                                            | Consommation d'énergie (kWh/année)          | 785                                               | Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)                   | 48 7/8"      |
| COMMANDES et AFFICHAGE                           |                                                 | Type de compresseur                         | Compresseur intelligent à inversion               | Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)             | 40 1/2"      |
| Écran à DEL interne                              | Écran à DEL                                     | TECHNOLOGIE INTELLIGENTE                    |                                                   | DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)                                 |              |
| Avertisseur de porte                             | Oui                                             | ThinQ (Wi-Fi)                               | Oui                                               | Dimensions de l'emballage (L x H x P, pouces)                        |              |
| Gel express                                      | Oui                                             | Ver. de Smart Learner                       | Non                                               | Dégagement pour l'installation                                       | Arrière 2 po |
| MATÉRIAU et FINITION                             |                                                 | Smart Diagnosis                             | Oui                                               | GARANTIE LIMITÉE                                                     |              |
| finir (porte)                                    | Acier inoxydable résistant aux taches           | Service à la clientèle proactif             | Non                                               | Pièces et main-d'œuvre                                               | 1 an         |
| Type de poignée                                  | Poignée dissimulée (F ouverture facile)         | COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR               |                                                   | Système scellé (pièces seulement)                                    | 7 ans        |
| Porte arrondie                                   | Plate                                           | Éclairage du réfrigérateur                  | DEL sur le dessus                                 | Compresseur (pièces seulement)                                       | 10 ans       |
| Extérieur résistant aux empreintes et aux taches | Oui                                             | Tablette_Verre trempé                       | 4 divisibles                                      | Code à barre                                                         |              |
| Conduit plat en métal (Metal Fresh)              | Non                                             | Tablette en porte-à-faux                    | Oui (hybride)                                     | LF29S9775S                                                           | 195174122334 |
| SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS      |                                                 | Balconnet_Transparent                       | 6                                                 |                                                                      |              |
| Distributeur d'eau unique-ment                   | Non                                             | en mouvement panier de porte                | Non                                               |                                                                      |              |
| Distributeur d'eau et de glaçons                 | Mini Craft Ice <sup>MD</sup> et glace concassée | Bac à légumes                               | Oui (2)                                           |                                                                      |              |
| Système de filtration d'eau                      | Interne (une étape)                             | Grand tiroir garde-manger                   | Non                                               |                                                                      |              |
| Nom du modèle du filtre à eau                    | LT1000P                                         | Tablette_Pliante                            | pliant en une étape                               |                                                                      |              |
| Machine à glaçons automatique                    | Oui (Slim SpacePlus)                            | COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR                 |                                                   |                                                                      |              |
| Machine à glaçons double                         | Oui (Craft Ice)                                 | Type de porte                               | Tiroir coulissant                                 |                                                                      |              |
| Témoin du distributeur                           | Oui                                             | Éclairage du congélateur                    | DEL sur le dessus                                 |                                                                      |              |
| Production de glaçons quotidienne (lb)           | 3.0 / 3.3 (IcePlus)                             | Tiroir_Congélateur                          | 2 non transparents                                |                                                                      |              |
| Capacité de stockage de glaçons (lb)             | 3,0                                             | Séparateur de tiroir                        | Non                                               |                                                                      |              |
| Machine à glaçons_Manuelle                       | Non                                             | Tiroir en plastique DuraBase                | Oui                                               |                                                                      |              |
|                                                  |                                                 | COMPARTIMENT MULTIPIÈCE                     |                                                   |                                                                      |              |
|                                                  |                                                 | Tiroir convertible                          | Non                                               |                                                                      |              |
|                                                  |                                                 | Tiroir complètement convertible             | Oui (-1 / 1 / 3 / 5°C / Freezer)                  |                                                                      |              |

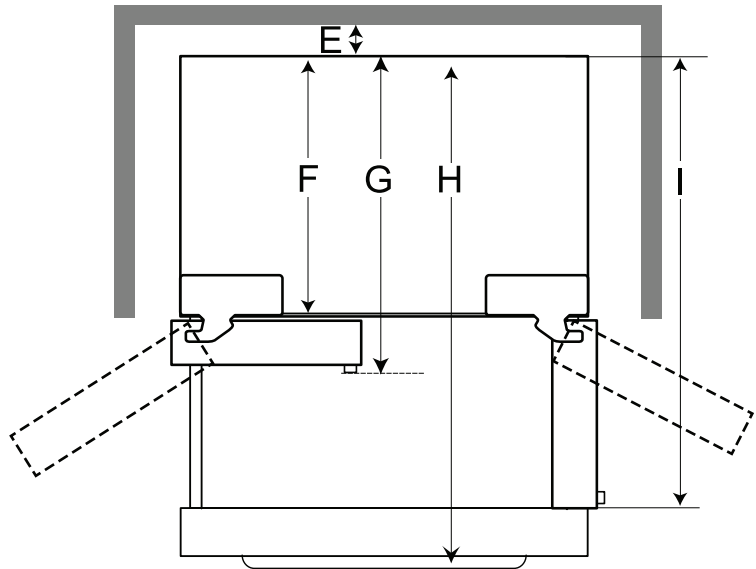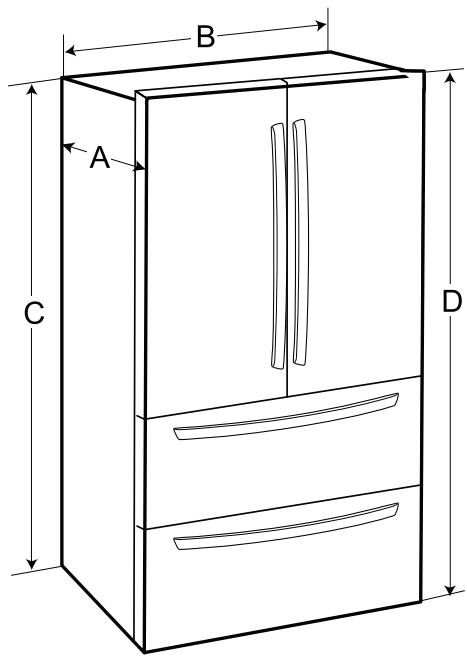

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

- Vérifier les dimensions de l'appareil et le chemin à prendre pour l'installation afin de garantir qu'il y a suffisamment d'espace pour faire passer le réfrigérateur par les portes ou les ouvertures étroites, le cas échéant.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes du réfrigérateur. Consultez la section Retrait et montage des portes et des tiroirs du présent manuel.
- L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit permettre un espace à l'arrière de l'appareil pour les connexions et la circulation de l'air, ainsi qu'un espace à l'avant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
- Une trop faible distance par rapport aux objets environnants peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Prévoyez au moins 24 po (610 mm) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes, et au moins 2 po (50,8 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

| DIMENSIONS                        |                                                             |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                                 | Profondeur (sans la poignée)                                | 34 3/8 po (874 mm)   |
| B                                 | Largeur                                                     | 35 3/4 po (908 mm)   |
| C                                 | Hauteur jusqu'au-dessus de la carrosserie                   | 68 7/8 po (1 750 mm) |
| D                                 | Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière                     | 70 1/4 po (1 785 mm) |
| E                                 | Dégagement à l'arrière                                      | 2 po (50 mm)         |
| F                                 | Profondeur (sans la porte)                                  | 30 1/8 po (764 mm)   |
| V                                 | Profondeur (avec la porte)                                  | 34 3/8 po (874 mm)   |
| H                                 | Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert) | 55 3/8 po (1 406 mm) |
| I                                 | Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)          | 48 7/8 po (1 240 mm) |
| Longueur du cordon d'alimentation |                                                             | 104 pi (2 650 mm)    |

NIVELLEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur a deux pieds de nivellement à l'avant. Ajustez les pieds pour modifier l'inclinaison de l'avant vers l'arrière ou de gauche à droite. Si votre réfrigérateur semble instable ou que les portes sont difficiles à fermer, ajustez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous :

1. Tournez le pied de nivellement vers la gauche pour soulever ce côté du réfrigérateur ou vers la droite pour l'abaisser. Vous devrez peut-être tourner le pied de nivellement à plusieurs reprises pour ajuster l'inclinaison du réfrigérateur.
2. Ouvrez les deux portes pour vérifier qu'elles ferment facilement. Si les portes ne se referment pas facilement, inclinez le réfrigérateur un peu plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de nivellement vers la gauche. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires; assurez-vous de faire le même nombre de tours pour les deux pieds de nivellement.

REMARQUE

- Une clé polygonale à têtes fendues convient le mieux à cette tâche, mais une clé à fourche peut être suffisante. Ne serrez pas excessivement.

