Cuisinière électrique amovible Flex Duo™ Samsung

Capacité de 5,9 pi³



Caractéristiques distinctives

Cuisinière Flex Duo™ avec porte double Dual Door

 Faites cuire simultanément deux plats à différentes températures grâce au séparateur Smart Divider.

Convection double

• Les ventilateurs font circuler l'air pour assurer une cuisson plus rapide, uniforme et efficace.

Surface de cuisson flexible

 La surface de cuisson flexible permet de faire cuire les aliments plus rapidement grâce aux 5 éléments spécialisés et aux 2 éléments doubles.

Couleur(s) offerte(s)



Acier inoxydable



Four Flex Duo™



Convection double

Caractéristiques

- Porte à fermeture en douceur
- Four à grande capacité 5,9 pi³
 - Partie supérieure : 2,7 pi³
 - Partie inférieure : 3,0 pi³
- Connectivité Wi-Fi
- Grand hublot
- Centre chauffe-plat
- Élément de cuisson dissimulé
- Trois options de cuisson facile préréglées
- Tiroir de rangement
- Lampe de four automatique
- Levage de la pâte
- Mode Sabbat
- Minuterie de cuisine

- Mise en marche différée
- Verrouillage parental
- Nettoyage à la vapeur et autonettoyage
- Cuisson préférée (application Wi-Fi)
- 4 grilles en chrome

NE59M6850SS

SAMSUNG


Cuisinière électrique amovible Flex Duo™ Samsung Capacité de 5,9 pi³

Particularités pour l'installation

* Espace minimal de 30 po entre le dessus de la surface de cuisson et le dessous d'une armoire en bois ou en métal non protégé; ou au moins 24 po lorsque le dessous de l'armoire en bois ou en métal est protégé par un carton fort ignifuge d'au moins 1/4 po d'épaisseur recouvert d'une feuille de métal n° 28 MSG en acier inoxydable (épaisseur de 0,015 po), en aluminium (épaisseur de 0,024 po) ou en cuivre (épaisseur de 0,020 po).


** Espace minimal de 15 po entre le dessus du comptoir et le bas des armoires de chaque côté de la cuisinière.


IMPORTANT: Comme il y a risque de brûlure ou d'incendie lorsqu'une personne s'étire au-dessus d'une surface de cuisson chaude, l'installation d'une armoire au-dessus de la surface de cuisson est à éviter.




A : L'espace requis entre les armoires est de 30 po

B : Zone acceptable pour la prise électrique





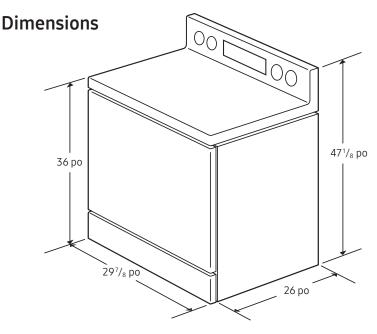

Surface de cuisson électrique à éléments radiants

- Avant droit : élément double de 9 po/12 po, 3000 W
- Avant gauche : élément double de 6 po/9 po, 3000 W
- Arrière droit : élément de 6 po, 1200 W
- Arrière gauche : élément de 6 po, 1200 W
- Arrière centre : centre chauffe-plat de 7 po

Four double (avec séparateur)

- Élément de cuisson dissimulé
- Cuisson : de 175 °F à 550 °F (79 °C à 288 °C)
- Cuisson par convection : de 175 °F à 550 °F (79 °C à 288 °C)
- Rôtissage par convection : de 175 °F à 550 °F (79 °C à 288 °C)
- Gril: faible/élevé
- Système de convection à ventilateurs
- Mode Sabbat

Tiroir de rangement

Capacité : 1,4 pi³

Garantie

Un (1) an sur toutes les pièces et la main-d'œuvre Cinq (5) ans sur la surface de cuisson électrique

Dimensions et poids du produit (L x H x P)

Dimensions réelles du four : 25 po x 19 $\frac{1}{4}$ po x 21 $\frac{1}{4}$ po Dimensions extérieures nettes : 29 $\frac{7}{8}$ po x 47 $\frac{1}{8}$ po x 26 po

Poids: 192,7 lb

Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)

Dimensions : 33 po x 50 $^{1}/_{2}$ po x 30 $^{1}/_{8}$ po

Poids: 216,9 lb

Couleur N° de modèle Code CUP
Acier inoxydable NE59M6850SS 887276199221