

# NSI6DG9500SRAC

Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi<sup>3</sup> avec éclairage ambiant et Air sous vide



## Couleurs offertes



Acier inoxydable (modèle illustré)



Noir mat

## Caractéristiques distinctives

### Éclairage latéral Ambient Edge Lighting™

Sachez si votre surface de cuisson est allumée ou si vos aliments cuisent encore grâce à l'éclairage latéral Ambient Edge Lighting™. Lorsque votre cuisinière n'est pas utilisée, rehaussez l'ambiance de votre cuisine en personnalisant l'éclairage d'ambiance grâce à SmartThings.

### Surface de cuisson en verre mat anti-rayures

La surface de cuisson en verre mat anti-rayures est 54 % plus résistante aux égratignures et plus durable que le verre conventionnel, assurant une résistance aux marques causées par les ustensiles de cuisson ou le nettoyage.

### Airsous vide

Emprisonnez la saveur et l'humidité et profitez de plats gastronomiques à la maison avec la fonction Air sous vide. La chaleur et le débit d'air précis et contrôlés dans le four vous donnent des résultats de calibre gastronomique à la maison\*. Parfait pour le poisson, la volaille et les légumes.

### Fonction de friteuse à air chaud Air Fry

Savourez de meilleurs aliments frits grâce à la fonction Air Fry qui utilise la circulation d'air chaud pour envelopper les aliments, les laissant croustillants et brunis à l'extérieur tout en les gardant juteux à l'intérieur.



Fonction de friteuse à air chaud Air Fry



Convection véritable

## Caractéristiques

- Éclairage latéral Ambient Edge Lighting™
- Expérience utilisateur intelligente
- Convection véritable
- Conception Bespoke
- Apprêt de pain 95 °F (35 °C)
- Surface de cuisson à induction de 4,3 kW avec brûleur synchronisé de 7 po
- Légumes à convection
- Double annulation du bruit
- Autonettoyage et nettoyage à la vapeur
- Connectivité SmartThings
- Modes de cuisson téléchargés
- Connectivité Wi-Fi
- Air sous vide
- Commande vocale
- Fini résistant aux traces de doigts
- Fonction de friteuse à air chaud Air Fry avec plateau inclus
- Tiroir de rangement
- Surface de cuisson en verre mat anti-rayures
- Poignée encastrée
- Cotes E-Star
- Mode de température
- Levage de la pâte
- Mijoter/fondre
- Verrouillage parental

## Commodité

- Mise en marche différée
- Minuterie de cuisine
- Options de cuisson facile pré-réglées
- Option d'arrêt automatique
- Commandes tactiles
- Commande intelligente



(1) Disponible sur les appareils Android et iOS via l'application SmartThings.

(2) Une connexion Wi-Fi est requise.

(3) Bixby est la marque d'assistant vocal d'intelligence artificielle (IA) ou de l'Internet des objets (IdO) de Samsung. Un compte Samsung est nécessaire.

# NSI6DG9500SRAC


Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi<sup>3</sup> avec éclairage ambiant et Air sous vide

## Particularités pour l'installation

**IMPORTANT :** Comme il y a risque de brûlure ou d'incendie lorsqu'une personne se penche au-dessus d'une surface de cuisson chaude, l'installation d'une armoire au-dessus de la surface de cuisson est à éviter. Si une armoire y est installée, le risque peut être réduit en installant une hotte de cuisinière avec un surplomb d'au moins 5 po au-delà du dessous de l'armoire.

\* Un espace minimal de 30 po est requis entre le dessus de la surface de cuisson et le dessous d'une armoire en bois ou en métal non protégé; un espace minimal de 24 po est requis lorsque le dessous de l'armoire en bois ou en métal est protégé par un carton de moulage ignifuge d'au moins 1/4 po d'épaisseur recouvert d'une feuille en acier de calibre MSG minimum n° 28, ou d'une feuille en acier inoxydable (épaisseur de 0,015 po), en aluminium (épaisseur de 0,024 po) ou en cuivre (épaisseur de 0,020 po).


\*\* Espace minimal de 15 po entre le dessus du comptoir et le bas des armoires de chaque côté de la cuisinière.

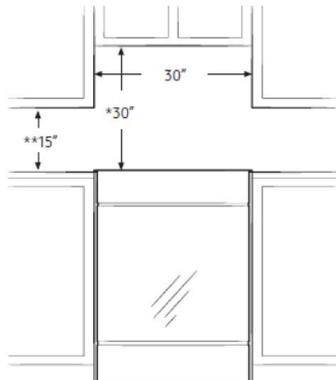

## ESPACE ENCASTRABLE

### Dimensions

**ATTENTION :** Cette cuisinière a été conçue pour respecter les températures maximales permises pour une armoire en bois de 90 °C (194 °F). Assurez-vous que le revêtement mural, les comptoirs et les armoires autour de la cuisinière peuvent supporter la chaleur (jusqu'à 90 °C [194 °F]) générée par la cuisinière. Sinon, la décoloration, la délamination ou la fonte peuvent se produire.

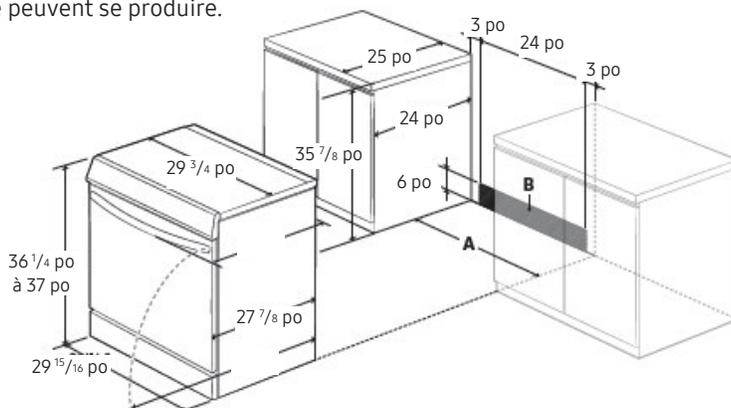

## Source d'alimentation

240 V/60 Hz/40 A

## Surface de cuisson en céramique radiante

Avant droit : 11 po, 2 400 W (surpuissance à 4 300 W)  
 Avant gauche : 7 po, 1 800 W (surpuissance à 2 300 W) – Synchronisé  
 Arrière droit : 6 po, 1 200 W (surpuissance à 2 000 W)  
 Arrière gauche : 7 po, 1 800 W (surpuissance à 2 300 W) – Synchronisé  
 Brûleur synchronisé gauche (avant et arrière) : 7 po et 7 po synchronisés 3 200 W (surpuissance à 3 600 W)

## Four : capacité de 6,3 pi<sup>3</sup>

Élément de cuisson : 3 000 W  
 Gril : 4 200 W  
 Cuisson : 175 °F à 550 °F  
 Cuisson par convection : 175 °F à 550 °F  
 Rôtissage par convection : 175 °F à 550 °F  
 Légumes à convection : 350 °F à 450 °F  
 Friteuse à air chaud Air Fry : 350 °F à 500 °F  
 Air sous vide : 100 °F à 205 °F  
 Mode de cuisson téléchargé  
 – Dinde : 300 °F à 500 °F  
 – Côtes levées épicées : 300 °F à 500 °F  
 – Pizza et Naan : 350 °F à 500 °F  
 – Fruits de mer : 250 °F à 450 °F  
 – Brownie : 300 °F à 450 °F  
 Élément de convection/chauffage : 800 W

## Tiroir de rangement

Capacité : 0,9 pi<sup>3</sup>

## Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre

## Dimensions et poids du produit (L x H x P)

Dimensions extérieures nettes : 29 15/16 po x 36 1/4 po à 37 po x 27 7/8 po  
 Poids net : 175,5 lb (79,6 kg)

## Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)

Dimensions : 33 1/16 po x 41 1/8 po x 30 5/16 po  
 Poids d'expédition : 195,1 lb (88,5 kg)

## Couleur

Acier inoxydable  
 Noir mat

## N° de modèle

NSI6DG9500SRAC  
 NSI6DG9500MTAC

## Code CUP

887276821689  
 887276821672