



HAUTE PUISSANCE. HAUTE CONCEPTION.

La nouvelle **collection RVL de Viking** fait le lien entre le présent et l'avenir grâce à un design entièrement intégré qui s'intègre parfaitement aux armoires environnantes. Bien que son apparence élégante soit résolument minimale, il transmet audacieusement les performances de Viking en un coup d'œil. Et rassurez-vous, aucune puissance de cuisson commerciale n'a été sacrifiée pour des raisons d'apparence. Grâce à des silhouettes épurées, une interface utilisateur élégante, des tailles de transition et un verre noir étonnant, cette collection vous offre des possibilités illimitées de design contemporain qui enflammeront vos passions culinaires.

NUMÉROS DE MODÈLE

MVSOE6301BG - Four simple 30 PO L.

MVDOE6301BG - Four double 30 PO L.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION ET D'INSTALLATION

- Façade en verre entièrement noire
- Contrôle tactile capacitif
- Intégration transparente sans ventilation par le bas
- Révélation minimale des produits
- Porte propre et lavée à l'air
- Possibilité d'installer deux fours simples ou doubles côte à côte
- Poignées élégantes en chrome noir
- Charnière de style européen
- Peut être installé en affleurement ou intégré
- Deux lampes de four halogènes par cavité

CARACTÉRISTIQUES DE LA CUISINE

- Le système de convection à deux vitesses fait circuler l'air dans toute la cavité du four
- L'élément de cuisson à 6 passages dissimulé facilite le nettoyage
- Grill à 10 passages avec réflecteur de chaleur
- Deux casiers TruGlide à extension totale par cavité (cinq positions de casier)
- Fonctions du four - Cuire, Cuire par convection, Cuire par convection TruConvex, Rôtir par convection, Griller par convection, Griller (HI/MED/LOW)
- La sonde de température surveille la température interne des aliments et éteint le four lorsque les aliments atteignent la température programmée
- Le démarrage différé met automatiquement le four en marche à l'heure programmée et l'éteint à la fin de la cuisson
- Deux fonctions de minuterie - élément de cuisson et autonome
- La fonction de nettoyage à la vapeur est parfaite pour les nettoyages légers et moyens et ne prend que 20 minutes



MVSOE6301BG



MVDOE6301BG

CAPACITÉ

- Total - 4,28 pieds cubes.
 - 25 PO L. x 16 PO H. x 18,5 PO P.

CONNECTIVITÉ

- Panneau de commande tactile avec recettes guidées via Fresco App
- Mises à jour logicielles en direct
- Diagnostics

GARANTIE

- 2 ans - produit complet
- 90 jours complets - pièces cosmétiques telles que le verre, les objets peints et les objets décoratifs
- Limitée à 5 ans - éléments chauffants électriques



NOUVEAUX FOURS ÉLECTRIQUES ENCASTRÉS RVL


30 PO L. MVSOE/MVDOE

Modèle	MVSOE6301BG	MVDOE6301BG
Largeur globale	29-13/16 po (75,72 cm)	
Hauteur totale	28-9/16 po (69,94 cm)	51-7/16 po (130,64 cm)
Profondeur totale	Jusqu'à l'avant de la poignée - 26 po (66,0 cm) Jusqu'à l'avant de la porte vitrée - 24-1/8 po (61,3 cm) Profondeur de la porte ouverte - 21-13/16 po (54,4 cm) Profondeur dans le meuble - 23-3/16 po (58,9 cm)	
Largeur de découpe	Standard et encastré - 28-1/2 po (72,4 cm) encastré côte à côte : 28-9/16 po (72,5 cm)	
Hauteur de découpe	Montage standard et encastré - 28-5/16 po (71,9 cm)	Montage standard et encastré - 51-1/8 po (129,8 cm)
Profondeur de découpe	Montage standard et encastré - 23-1/4 po (59,06 cm)	
Exigences électriques	Le four nécessite un service séparé à 4 fils mis à la terre, 240 V (CA), 30 A (fours simples) et 50 A (fours doubles) avec son propre disjoncteur. L'unité est équipée du no. 10 fils de terre dans le conduit. Doit être fusionné séparément.	
Utilisation max. de l'ampli	240 VAC - 25,0 ampères, 6,0 kW; 208 VAC - 21,6 ampères, 4,5 kW	240 VAC - 50,0 ampères, 12,0 kW; 208 VAC - 43,0 ampères, 9,0 kW
Dimensions intérieures	25 po L. (63,5 cm) x 16 po H. (40,6 cm) x 18-1/2 po (50,0 cm)	
Volume du four	Norme AHAM - 3,8 pi3 Cavit� totale du four - 4,3 pi3	
Poids d'exp�dition approximatif	260 lb (117,93 kg)	385 lb (174,63 kg)


Ne pr parez pas l'installation   partir des seules donn es de la brochure. Voir les instructions d'installation pour des informations importantes sur le d gagement et l'installation.

**La norme AHAM de mesure de la capacit  des fours soustrait le bouchon de la porte et le d flecteur de convection du volume total du four.

FOUR SIMPLE 30 PO L.

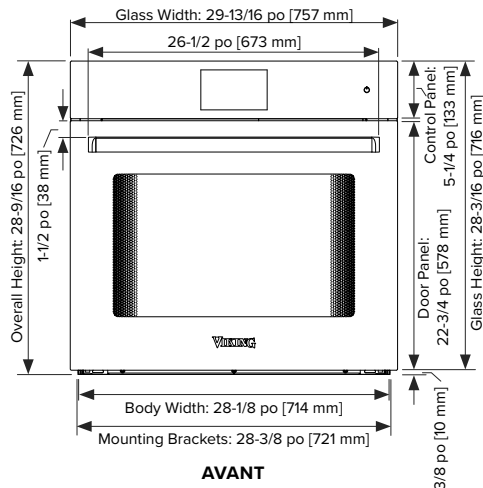


AVANT

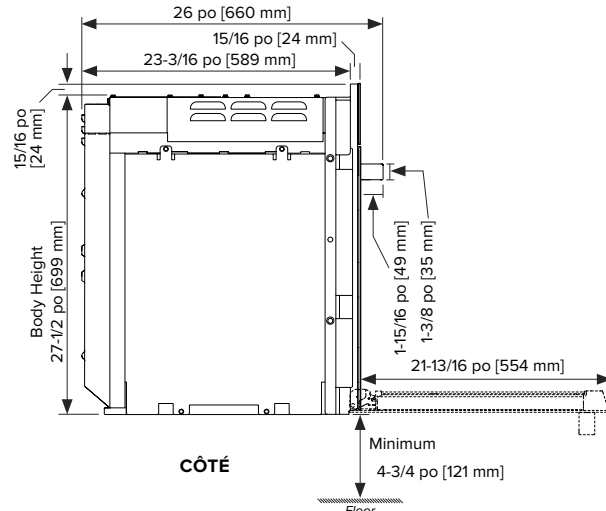


C T 

Cabinet Cutouts

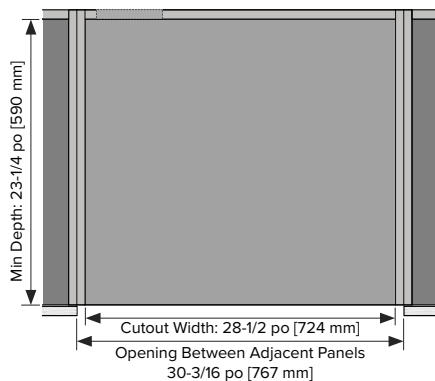



VUE DE DESSUS

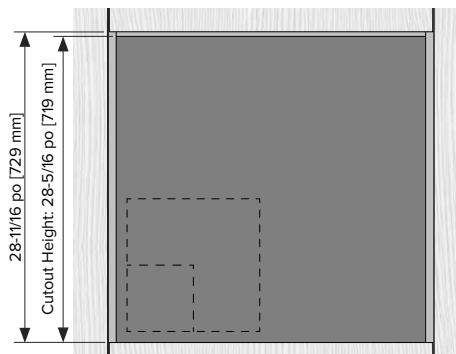



AVANT



FOUR DOUBLE 30 PO L.

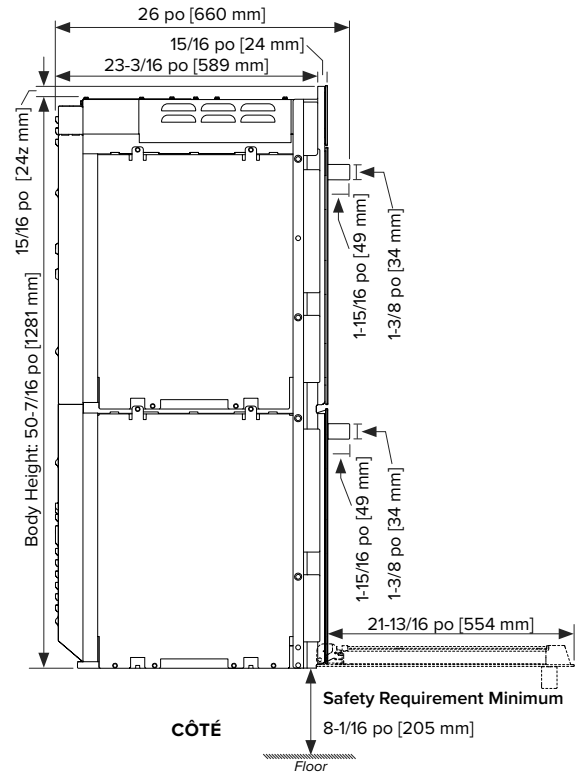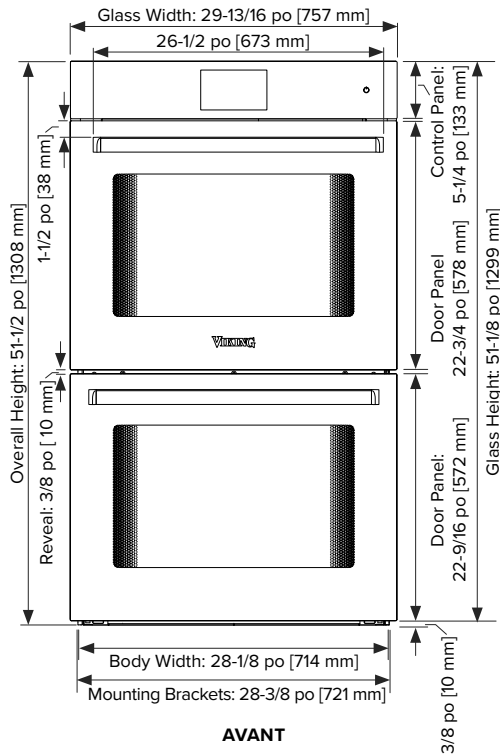

Cabinet Cutouts

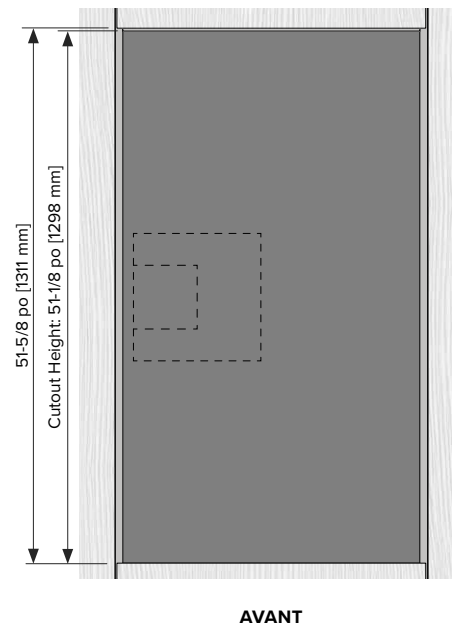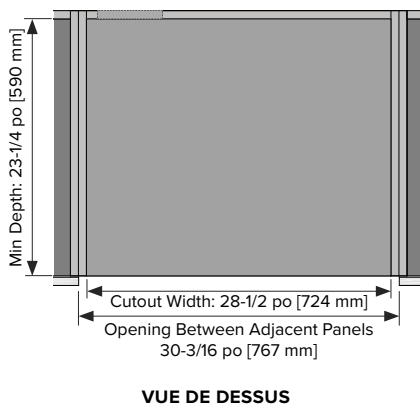

TROUVEZ VOTRE REVendeur LOCAL SUR VIKINGRANGE.COM
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, APPELÉZ LE 1-888-845-4641 OU VISITEZ NOTRE SITE WEB