
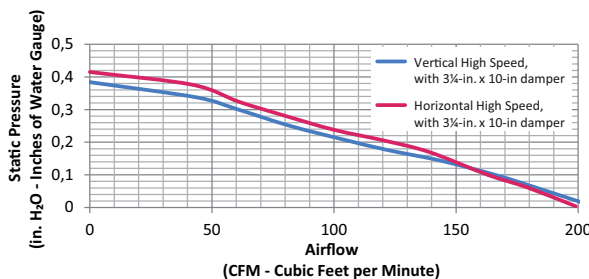


Designed with simplicity in mind, the BU2 range hood models are made to exacting standards and offer the most for the money.

SIZE	WHITE	WHITE WITH BLACK CONTROL	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTER (replacement)	CHARCOAL FILTER
24 in.	-	BU224WH	BU224BL	BU224SS	BP29	41F
30 in.	BU230WW	BU230WH	BU230BL	BU230SS	BP29	41F

PERFORMANCE				
Duct Orientation	Size	Damper	Sones on high speed	CFM on high speed
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	6.5	160
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	6.5	160

FEATURES	
Max. Blower CFM*	210
Control type	2-speed rocker switch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
Lighting	1-level 75-watt bulb (not included)
Grease Filter	Aluminum (Qty. 1)
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Charcoal filter sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 2.5 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
3¼ in. x 10 in. to 6-in. Round Duct Transition	411
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

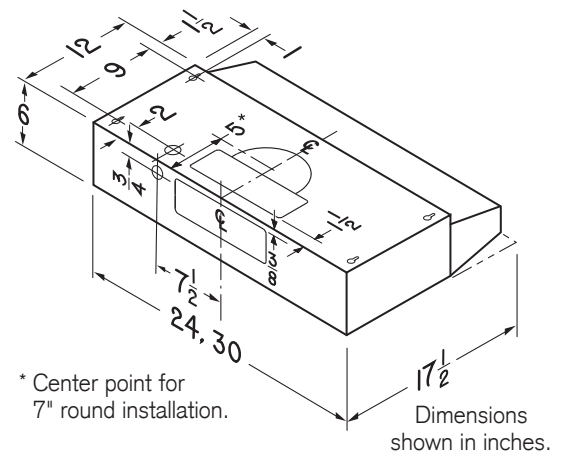

Conçues en toute simplicité, les hottes de cuisinière de la série BU2 sont fabriquées selon des normes rigoureuses et en offrent davantage pour leur prix.

LARGEUR	BLANC	BLANC AVEC COMMANDE NOIRE	NOIR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE AU CHARBON
24 po	-	BU224WH	BU224BL	BU224SS	BP29	41F
30 po	BU230WW	BU230WH	BU230BL	BU230SS	BP29	41F

RENDEMENT				
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones en haute vitesse	pi³/min en haute vitesse
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	6,5	160
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	6,5	160

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur*	210 pi³/min
Type de commande	À bascule, à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Éclairage	1 intensité, ampoule de 75 watts (non incluse)
Filtres à graisses	Aluminium (qté 1)
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtre au charbon vendu séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,5 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Transition de 3¼ po x 10 po à 6 po rond	411
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508



HAUTEUR DE MONTAGE

De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

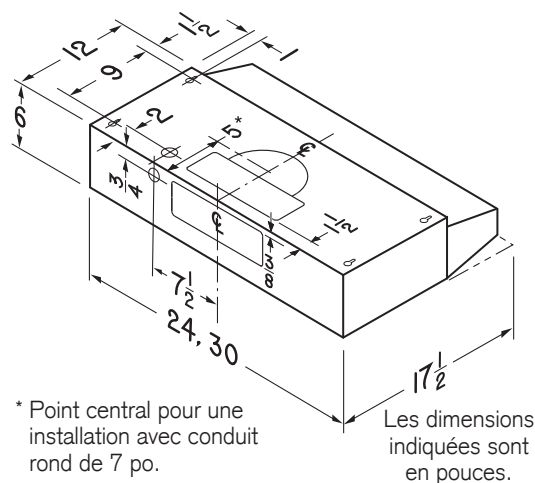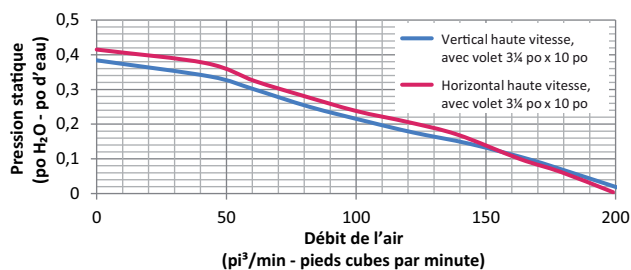

* Point central pour une installation avec conduit rond de 7 po.

Les dimensions indiquées sont en pouces.